



**ZASDAR®**

**30** años

1994 - 2024

**2023 / 2024**

## ZASDAR - CATÁLOGO 2023 Y 2024 - ÍNDICE

GAMA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN		
OFERTAS	2	· KIT - Carabinas Zasdard Artemis		
		· Dos opciones de visor: KIT y KIT1		
		· KIT - Bomba manual junto a PCP		
		· KIT - Compresor junto a PCP		
3	Pistola	Muelle	Zasdard SP500	
	Carabina	Muelle	Zasdard LB600	
	Carabina	Muelle	Kral N-01	
Balines Excite de H&N y accesorios.				
4	Carabina	Pistón	Zasdard SR1000S	
	Carabina	Pistón	Zasdard GR1000X	
	Carabina	Pistón	Zasdard GR1250W	
5	Pistola	Bombeo	Zasdard LP400	
	Pistola	PCP	Zasdard PP800 R	
	Pistola	PCP	Zasdard PP750	
6	Pistola	PCP	Reximex RP y RPA	
	Pistola	PCP	Kral Puncher NP-01	
7	Pistola	PCP	Kral Puncher NP-04	
	Pistola	PCP	Reximex Tormenta	
8	Carabina	PCP	Reximex Apex	
	Carabina	PCP	Reximex Accura	
9	Carabina	PCP	Reximex Daystar	
10	Carabina	PCP	Reximex Throne	
11	Carabina	PCP	Zasdard PR900 GEN2	
	Carabina	PCP	Zasdard M30B y M30C	
12	Carabina	PCP	Zasdard M25	
13	Carabina	PCP	Kral Puncher Nish S	
	Carabina	PCP	Kral Puncher S y W	
14	Carabina	PCP	Kral Puncher Breaker	
15	Carabina	PCP	Kral Puncher Empire	
	Carabina	PCP	Kral Puncher Empire XS	
	Carabina	PCP	Kral Puncher Armour	
16	Carabina	PCP	Kral Puncher Jumbo	
	Carabina	PCP	Kral Puncher Bigmax	
	Carabina	PCP	Kral Puncher Pitbull	
17	Carabina	PCP	Reximex Throne GEN2	
	Carabina	PCP	Kral Puncher J. Dazzle	
	Carabina	PCP	Kral Puncher Superduty	
18	Carabina	PCP	Kral Puncher Rambo	
	Carabina	PCP	Kral Puncher Shadow F	
	Carabina	PCP	Kral Puncher Mortal X	
19	Carabina	PCP	Kral Puncher Knight	
20	Carabina	PCP	Kral Puncher Ekinoks	
21	Carabina	PCP	Kral Puncher Bighorn	
	Carabina	PCP	Sig Sauer Virtus	

**ZASDAR, S.L.** NIF.: B60612173  
 Camí Ral 29 · Pol. Ind. La Serra II · 08185 Lliçà de Vall  
 Barcelona · ESPAÑA  
 Tfno.: (+34) 938 445 534 · WhatsApp: (+34) 663 418 952  
 Email: info@zasdard.com · www.zasdard.com

GAMA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN		
Aire Comprimido con Muelle, con Pistón y PCP	24	Compresor PCP	Digital, V1 y V2	
	25	Bombas manuales	3 modelos	
		Filtro humedad	Compresor y bombas	
		Supresores de sonido	Varios	
26	Reguladores, depósitos y estación carga.			
Aire Comprimido con cápsulas de CO2	27	Pistola	CO2 y balines de plomo	Zasdard CP1M
		Pist./Car.		Zasdard CP2
	28	Pistolas	CO2 y bbs de acero	Zasdard CP400
				ASG CZ-P09
				ASG Dan Wesson Valor
	29 a 32	Revólveres	CO2 + bbs de acero o balines de plomo	ASG: Bersa, CZ, STI, Steyr.
	33			Springfield Armory.
	34			ISSC y 1911 US. Combat
	35 y 36			KWC - P08, PM, 226 y revólveres 3 tamaños.
	37 y 38	Pistolas	CO2 + bbs de acero y balines de plomo	Schofield de ASG, 3 modelos diferentes.
	39			Dan Wesson 715 y ASG.
	40 a 43	Pistolas	CO2 + bbs de acero y balines de plomo	Sig Sauer P365, 1911 WTP, Spartan y Emperor, P226, Xfive, P320 y M17
	44	Subfusiles CO2 y balines		Sig Sauer MCX y MPX
	45 y 46	Balines de H&N SPORT	Todos los calibres	Balines Excite, balines estándar y balines Slug
47 a 50	Accesorios / consumibles	Todos los calibres	Zasdard, CO2, BBS acero, dianas, cazabalines, maletas, etc	
Fogeo	51	Munición y armas de fogeo / detonadoras.		
ÓPTICA: Visores, miras electrónicas, binoculares, telescopios terrestres y visores térmicos.	52 a 64	Óptica Zasdard	Todas las medidas	Visores, anillas, monturas, miras electrónicas, láseres, bipodes, etc
	65 a 85	Óptica Meopta	Visores Binoculares Telescópios	Todas las series de visores, binoculares, miras electrónicas y telescopios
	86 a 95	Pixfra Outdoor Products	Visores térmicos	Series Mille, Ranger, Arc y Chiron + Chiron F. Presentación Pegasus
Aceites y consumibles	96 a 99	Ballistol	Universal Armas Tecnología	Gama completa de aceites y derivados para uso personal e industrial
Arquería	100 a 104	Arquería	Ballestas Poleas Recurvados	Gama completa de arquería con flechas, accesorios y consumibles
Sprays de defensa	105	Sprays de defensa Sabre Red - Modelos ROJO y ROSA		
Puntas		Puntas para pistola calibres .32", .38" y 9 mm.		



## Mod. SR1000S

El KIT incluye:  
 1 carabina en el calibre seleccionado.  
 1 visor Zasdar 4x32 ó 3-9x40 mm.  
 1 juego de anillas para rail de 11 mm.

2 opciones: **KIT - Con visor 4x32** y **KIT1 - Con visor 3-9x40 mm**

### Carabina SR1000S en KIT

Calibre 4'50 mm:

Calibre 5'50 mm:

**KIT (4x32 mm)**  
**Ref.: ZSR1000S45P-KIT**

**KIT1 (3-9x40 mm)**  
**Ref.: ZSR1000S45-KIT1**

**KIT (4x32 mm)**  
**Ref.: ZSR1000S55P-KIT**

**KIT1 (3-9x40 mm)**  
**Ref.: ZSR1000S55-KIT1**



## Mod. GR1250W

El KIT incluye:  
 1 Carabina en el calibre seleccionado.  
 1 visor Zasdar 4x32 ó 3-9x40 mm.  
 1 juego de anillas para rail de 11 mm.

2 opciones: **KIT - Con visor 4x32** y **KIT1 - Con visor 3-9x40 mm**

### Carabina GR1250W en KIT

Calibre 4'50 mm:

Calibre 5'50 mm:

**KIT (4x32 mm)**  
**Ref.: ZGR1250W45-KIT**

**KIT1 (3-9x40 mm)**  
**Ref.: ZGR1250W45-KIT1**

**KIT (4x32 mm)**  
**Ref.: ZGR1250W55-KIT**

**KIT1 (3-9x40 mm)**  
**Ref.: ZGR1250W55-KIT1**



Todas las opciones  
 en pág. 26

## BOMBA MANUAL EN KIT

PEDIDA JUNTO A CUALQUIER PCP

### Características:

- Presión MÁXIMA: 300 BAR (4500 PSI / 30 MPa).
- Largo: 65 cm. Peso: 1,9 kg. Acero inoxidable.
- Tres etapas de compresión. Manómetro.
- Incluye Latiguillo/manguera:
  - Conexión a la bomba de rosca 1/8 BSP macho.
  - Filtro de aire y conector rápido hembra.
- Adaptador: Conector rápido macho y 1/8 BSP hembra.




Detalles:  
 Manómetro,  
 bases y llave  
 de purgado,  
 conector rápido  
 con filtro de aire.

Bomba 3 etapas (sin Dry pack)



Referencia:  
**ZPUMP - KIT**

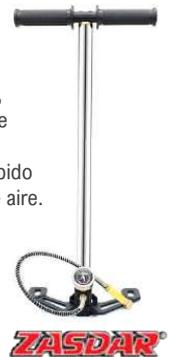

## COMPRESOR ZASDAR EN KIT

PEDIDO JUNTO A CUALQUIER PCP

**Portatil - Modelo V1**  
**12 v y 220 v**

**Portatil - Modelo V2**  
**12 v y 220 v**

**DIGITAL**  
**220 V**



TRANSFORMADOR  
 INCLUIDO  
 Se entrega con  
 conectores,  
 cables y  
 recambios.



TRANSFORMADOR  
 INTEGRADO  
 Se entrega  
 con cables,  
 accesorios,  
 conectores  
 y recambios.  
**PARADA AUTOMÁTICA**



REFRIGERADO  
 POR AGUA  
 Con bomba de  
 agua, accesorios,  
 filtro y recambios  
**Aceite NO incluido**  
**PARADA  
 AUTOMÁTICA**

Referencia:  
**ZYS0012V-KIT**



Referencia:  
**ZYS12V-V2-KIT**



Referencia:  
**ZYS005ST-KIT**





# AIRE COMPRIMIDO

## Modelo SP500

**EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD/PRECIO**

### CARACTERÍSTICAS:

- Pistola de aire comprimido de quiebre de cañón.
- Potenciada por muelle. Ambidiestra.
  - Cal. 4'5 mm. Vel. aprox. 135 m/s (450 fps)\*
  - Cal. 5'5 mm. Vel. aprox. 105 m/s (350 fps)\*
- Cañón de acero estriado. Culata sintética.
- Fuerza gatillo ajustable. Seguro manual.
- Alza regulable y punto de mira fijo.
- Long.: 374 mm. Cañón: 220 mm. Peso: 915 g.



Cal. 4'50 mm

Ref.: ZSP500



8 436564 453952

Cal. 5'50 mm

Ref.: ZSP500-55



8 436564 454461

## Modelo LB600



Ref.: ZLB60045



8 436564 451972

**ROBUSTA y LIGERA  
FIABLE y ECONÓMICA**

### CARACTERÍSTICAS: Carabina de quiebre de cañón calibre 4'5 mm. Cañón de acero estriado de 480 mm. Potenciada por muelle: 10 j.

- Culata sintética con rugosidades en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre. Seguro manual en guardamonte.
- Rail de 11 mm para accesorios ópticos. Culata almohadillada. Alza regulable y punto de mira: Fibra óptica TRUGLO.
- Peso: 2.800 gramos. Longitud total: 1.085 mm. Vel. aprox. disparo de 190 m/s con un balín de 0'56 g.\*

## Modelo N-01



Ref.: KN01SM45



8 436564 454676

**CALIDAD Y PRECISIÓN  
PRECIO AJUSTADO**

### CARACTERÍSTICAS: Carabina de quiebre de cañón calibre 4'5 mm. Cañón de acero estriado de 455 mm. Potenciada por muelle: 16 j.

- Culata sintética con rugosidades en empuñadura y guardamanos para un mejor agarre. Seguro manual en guardamonte.
- Rail de 11 mm para accesorios ópticos. Culata almohadillada. Alza regulable y punto de mira de fibra óptica TRUGLO.
- Peso: 2.700 gramos. Longitud total: 1.150 mm. Vel. aprox. disparo de 240 m/s con un balín de 0'56 g.\*



## Balines Excite de H&N

**Página 8 de  
Tarifa 2023**

	<b>Plinking</b> Lata: 500 uds. Peso: 0,47 g.	<b>Cal. 4'50 mm.</b> Referencia: <b>HNEXPL45</b>		<b>Plinking</b> Lata: 250 uds. Peso: 0,83 g.	<b>Cal. 5'50 mm.</b> Referencia: <b>HNEXPL55</b>	
	<b>Spike</b> Lata: 400 uds. Peso: 0,56 g.	<b>Cal. 4'50 mm.</b> Referencia: <b>HNEXSP45</b>		<b>Spike</b> Lata: 200 uds. Peso: 1,02 g.	<b>Cal. 5'50 mm.</b> Referencia: <b>HNEXSP55</b>	
	<b>Hammer</b> Lata: 500 uds. Peso: 0,51 g.	<b>Cal. 4'50 mm.</b> Referencia: <b>HNEXHA45</b>		<b>Hammer</b> Lata: 250 uds. Peso: 0,95 g.	<b>Cal. 5'50 mm.</b> Referencia: <b>HNEXHA55</b>	

### Dianas de papel

14x14 cm

100 dianas

Referencia:  
**Z1404100**



8 436564 451729



**Pág. 9 de  
Tarifa 2023**

### Cazabalines cónico

Para dianas de 14x14 cm

1 unidad

Referencia:  
**ZSNP-2**



8 436564 451743



**Pág. 9 de  
Tarifa 2023**

### Dianas metálicas


Con 5 objetivos giratorios

1 unidad

Referencia:  
**ZT20**



8 436564 454317



**Pág. 9 de  
Tarifa 2023**

# AIRE COMPRIMIDO

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

## Modelo SR1000S

SNOWPEAK



**TRUGLO**  
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™

### SUPERVENTAS

**Seguro en guardamonte Carabina con visor y anillas**

#### Carabina SR1000S

KIT: Visor 4x32 mm

KIT1: Visor 3-9x40 mm

Cal. 4'50 mm

Cal. 5'50 mm

4'50 mm

5'50 mm

4'50 mm

5'50 mm

Ref.: ZSR1000S45P

Ref.: ZSR1000S55P

ZSR1000S45P-KIT

ZSR1000S55P-KIT

ZSR1000S45-KIT1

ZSR1000S55-KIT1



**CARACTERÍSTICAS:** Carabina monotiro de pistón de gas y 23 julios de potencia. Cañón de acero estriado de 450 mm.

- Calibre 4'5 mm. Vel. máxima aprox.: 275 m/s (900 fps) \*.
- Calibre 5'5 mm. Vel. máxima aprox.: 225 m/s (750 fps) \*.

- Culata sintética, rugosidad en empuñadura y guardamanos. Cantonera de goma. Seguro manual y SUPRESOR INTEGRADO.  
- Rail superior de 11 mm. Alza regulable y punto de mira con fibra óptica TRUGLO. Peso: 3.650 g. Longitud total: 1.235 mm.


**Opciones KIT: Carabina con 1 visor Zasdard y juego de anillas para rail 11 mm.**

## Modelo GR1000X

SNOWPEAK



**Cargador multitiro**



**TRUGLO**  
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™

#### Carabina GR1000X

Cargador adicional de GR1000X

Cal. 4'50 mm

Cal. 5'50 mm

Cal. 4'50 mm

Cal. 5'50 mm

Ref.: ZGR1000XR45P

Ref.: ZGR1000XR55P

Ref.: ZGR1000MAG45

Ref.: ZGR1000MAG55



**CARACTERÍSTICAS:** Carabina multitiro de pistón de gas y 23 julios de potencia. Cañón de acero estriado de 450 mm.

- Calibre 4'5 mm. Vel. máx. aprox.: 275 m/s (900 fps) \*.
- Calibre 5'5 mm. Vel. máx. aprox.: 225 m/s (750 fps) \*.

- Culata sintética, rugosidad en empuñadura y guardamanos. Cantonera de goma. Seguro manual y bocacha de cañón.  
- Rail superior de 11 mm. Alza regulable y punto de mira con fibra óptica TRUGLO. Peso: 3.650 g. Longitud total: 1.225 mm.  
- Se incluye 1 cargador multitiro. Hay opción de cargadores adicionales.



**Cargador multitiro**

## Modelo GR1250W

SNOWPEAK



**Seguro superior y tope de anillas**



**TRUGLO**  
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™

#### Carabina GR1250W

Carabina con visor y anillas

KIT: Visor 4x32 mm

KIT1: Visor 3-9x40 mm

Cal. 4'50 mm

Cal. 5'50 mm

4'50 mm

5'50 mm

4'50 mm

5'50 mm

Ref.: ZGR1250W45

Ref.: ZGR1250W55

ZGR1250W45-KIT

ZGR1250W55-KIT

ZGR1250W45-KIT1

ZGR1250W55-KIT1



**CARACTERÍSTICAS:** Carabina monotiro de pistón de gas y 23 julios de potencia. Cañón de acero estriado de 400 mm.

- Calibre 4'5 mm. Vel. máx. aprox.: 305 m/s (1000 fps)\*.
- Calibre 5'5 mm. Vel. máx. aprox.: 245 m/s (800 fps)\*.

- Culata de madera, picados en empuñadura y cantonera de goma. Seguro manual superior. Freno de retención de anillas.  
- Rail superior de 11 mm. Alza regulable y punto de mira con fibra óptica TRUGLO. Peso: 3.700 g. Longitud total: 1.180 mm.

**Opciones KIT: Carabina con 1 visor Zasdard y juego de anillas para rail 11 mm.**

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**



# AIRE COMPRIMIDO

## Modelo LP400



**Rail inferior tipo Picatinny**

**ÚNICAMENTE balines de plomo**

**Sin seguro**



**Bombeo manual**

**Características:**  
 Pistola mon tiro LP400 de bombeo manual calibre 4'5 mm.  
 - Vel. aprox.: 270 fps/80 m/s\*.  
 - Rail inferior. Alza regulable, punto fijo.  
 - Cañón: 165 mm. Peso: 700 g.

**Pistola LP400**

**Referencia: ZLP400**



## Modelo PP800 R - Multitiro y regulador



**Seguro manual**



**Rampa monitiro**



**Rail superior, alza y cerrojo**

**Pistola PCP PP800 R**

**Cal. 4'50 mm**

**Ref.: ZCP80045R**



**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: ZCP80055R**



**Tapón para uso sin supresor y set de juntas tóricas**



**Características:**

Pistola PCP multitiro.

Empuñadura ergonómica de madera. Cañón acero estriado: 240 mm.

- Cal. 4'5 mm, 9 balines. 14 julios. Vel. aprox.: 720 fps/220 m/s.\*
- Cal. 5'5 mm, 7 balines. 17 julios. Vel. aprox.: 625 fps/190 m/s.\*

- Depósito 50 cc/220 bares. Cerrojo manual a la izquierda. Alza regulable y punto de mira.
- Incluye silenciador desmontable, rampa monitiro y cargador multitiro. Rail : 11 mm.



**Cargadores adicionales**

**Cal. 4'50 mm**

**Ref.: ZCP1MAG45**



**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: ZCP1MAG55**



## Modelo PP750 Multitiro



**Pistola PCP PP750**

**Cal. 4'50 mm**

**Ref.: ZCP75045R**



**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: ZCP75055R**



**Cargador multitiro específico**

**Cargador adicional**

**Cal. 4'50 mm**

**Ref.: ZCP750MAG45**



**Cargador adicional**

**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: ZCP750MAG55**



**Características:**

Pistola PCP multitiro.

Cachas de madera. Cañón acero estriado: 200 mm. Apoyo extensible, ajustable y desmontable.

- Cal. 4'5 mm, 9 balines. +/- 14 j. Vel. aprox.: 750 fps/230 m/s.\*
- Cal. 5'5 mm, 7 balines. +/- 14 j. Vel. aprox.: 550 fps/165 m/s.\*

- Depósito de 66 cc a 220 bares. Palanca lateral de carga a la derecha. Alza regulable en altura y punto de mira.
- Rampa monitiro y 1 cargador multitiro. Rail 11 mm para accesorios ópticos (apoyo delantero desplazable).
- Peso: 1470 gramos. L410 (525) x A35 x H157 mm. Gatillo ajustable. Seguro manual en disparador.

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

# AIRE COMPRIMIDO - PCP

**KRAL ARMS**

## Reximex RP y RPA - Multitiro y regulador

**reximex**



**Se incluye adaptador para supresor de sonido KRAL. Rail superior de 11 mm.**

**Apoyo de goma**

**RP: Culata sintética desmontable**

**RPA: Empuñadura en madera de nogal**

### REXIMEX RP - Culata Sintética

Cal. 4'50 mm

Cal. 5'50 mm

Ref.: REXRP45

Ref.: REXRP55



8 436564 454072



8 436564 453860



**Sonda Kfill-Rex Incluida**



### REXIMEX RPA - Madera

Cal. 4'50 mm

Cal. 5'50 mm

Ref.: REXRPA45

Ref.: REXRPA55



8 436564 453877



8 436564 454089

**Depósito adicional 50 cc**

Ref.: REXRP-BTL



8 436564 454430



**Cargador adicional RP y RPA**

**CARACTERÍSTICAS: Pistolas PCP multitiro - Dos opciones:**

- Modelo RP: Empuñadura sintética y con culata desmontable.
- Modelo RPA: Empuñadura madera (sin opción de culata).
- Calibre 4'50 mm (9 balines) y 10 julios (aprox.).
- Calibre 5'50 mm (7 balines) y 12 julios (aprox.).
- Cañón acero estriado 20 cm. Longitud: 38/60 cm. Peso: 950/1250 g.
- Adaptador para supresor 1/2 UNF. Palanca de carga a la izquierda.
- Gatillo ajustable. Seguro manual. Rail de 11 mm. Sonda Kfill-Rex.
- 2 cargadores específicos, rampa monotiro y maleta semirígida.
- **Regulador integrado y depósito desmontable de 50 cc.**



Cal. 4'50 mm

Ref.: REXRP-MAG45



8 436564 454096



Cal. 5'50 mm

Ref.: REXRP-MAG55



8 436564 454102

**Culata desmontable, con apoyo de goma y regulable en longitud y altura.**

## Kral Puncher NP-01



**Maleta de la pistola PCP KRAL NP-01**



**Depósito: 105 cc a 200 bares**

**Supresor sonido OPCIONAL**  
Todos los calibres

Ref.: KSUP



8 436564 452184

**Supresor opcional**



**Sonda de carga Kfill2.**



**Culata desmontable y regulable**

### Kral PCP - Puncher NP-01

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pistola PCP multitiro. Potencia: 20 julios.
- Calibres y balines por cargador:
  - 4'50 mm, 14 balines.
  - 5'50 mm, 12 balines.
  - 6'35 mm, 10 balines.

Cal. 4'50 mm

Ref.: KNP0145



8 436564 452153

Cal. 5'50 mm

Ref.: KNP0155



8 436564 452160

Cal. 6'35 mm

Ref.: KNP01635



8 436564 452177

- Capacidad cilindro: 105 cc a 200 BAR. Cañón de acero estriado de 27 cm con rosca exterior en boca 1/2 UNF y tapón.
- Culata sintética desmontable y regulable en longitud, con carrillera ajustable en altura y cantonera de goma.
- Longitud: Pistola 44 cm / Carabina 63 cm. Distancia mínima entre culata/gatillo (LoP): 30 cm. Peso: 1,600 / 2,050 Kg.
- Recarga por palanca lateral a la izquierda. Gatillo ajustable. Seguro manual. Rueda de ajuste de potencia/velocidad.
- Rail superior doble: 11 mm y Picatinny. Rail Picatinny inferior. Cargador multi-tiro y rampa mono-tiro (no en cal. 6'35 mm).
- **Se incluye maletín rígido. Opción de supresor de sonido. SIN regulador de potencia y no instalable. Sonda de carga Kfill2.**

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

**KRAL ARMS**

**reximex**

# AIRE COMPRIMIDO - PCP

## Kral Puncher NP-04

**Boca del cañón con rosca 1/2 UNF  
Supresor de sonido opcional**

**Depósito de 425 cc**



**Depósito de 105 cc**

**Con cantonera regulable y acolchada**

**Madera de nogal turco de muy alta calidad**



**Sonda KFill 1:  
Anclaje rápido +  
1/8 BSP macho.**

**Detalles: El cerrojo.  
Doble rail para óptica  
(11 mm y Picatinny).  
Cargador multitiro,  
Palanca de seguro.**

### Kral Puncher NP-04

**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: KNP04-55**



**Cal. 6'35 mm**

**Ref.: KNP04-635**



### OFERTA

**Compresor - Pág. 2**

**Al pedir JUNTOS un  
compresor y un PCP se  
consigue un precio  
excepcional en el  
compresor.**

**Supresor sonido**

**OPCIONAL**

**Todos los calibres**

**Ref.: KSUP**



**Supresor  
opcional**



**CARACTERÍSTICAS: PCP de 24 julios de potencia.**

**- Calibres y balines por cargador:**

· 5'50 mm - 12 balines y 6'35 mm - 10 balines.

**- Capacidad: 530 cc (105 + 425). Máx. 200 bares.**

**- Culata de madera de nogal con apoyo cubre-depósito y con cantonera de goma regulable (Altura y longitud). Peso: 3,200 Kg.**

**- Longitud: 83 cm. Distancia culata/gatillo (LoP): 41 cm. Cañón acero estriado de 32 cm, rosca exterior en boca 1/2 UNF.**

**- Cerrojo lateral para armado a la derecha (posibilidad de disparo semiautomático). Gatillo ajustable. Seguro manual.**

**- Rail superior doble: 11 mm y Picatinny. Rail Picatinny inferior. 1 cargador multi-tiro. Cargadores adicionales en accesorios.**

**- Se incluye maletín rígido. Opción de supresor de sonido. SIN regulador de potencia y no instalable.**

## Reximex Tormenta

**Cañón con bocacha  
y rosca para supresor (opcional)**



**Culata regulable  
y depósito de  
250 cc.**

**Depósito de 130 cc.**

**Hueco para  
cargador  
adicional**



**Sonda de carga  
Ref.: KFill-REX**

**SUPRESOR  
DE SONIDO  
OPCIONAL**



### Reximex PCP - Tormenta

**Cal. 4'50 mm**

**Ref.: REXT045**



**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: REXT055**



**Cal. 6'35 mm**

**Ref.: REXT0635**



**Ajuste de  
potencia**



**Manómetro**

**CARACTERÍSTICAS: PCP de 24 julios de potencia.**

**- Calibre y balines por cargador:**

· 4'50 mm - 14 balines, 5'50 mm - 12 balines y 6'35 mm - 10 balines.

**- Capacidad: 380 cc (250 + 130). Máx. 250 bares.**

**- Ajuste manual de potencia/velocidad. Culata sintética, cubre botella con cantonera de goma ajustable (altura y longitud).**

**- 2 cargadores multitiro y conector macho para carga de aire KFill-REX. Recarga por palanca lateral a la derecha.**

**- Cañón de 38 cm de acero estriado con bocacha en boca. Rosca 1/2 UNF, opción de silenciador (no incluido).**

**- Gatillo ajustable. Seguro manual. Rail superior doble, 11 mm y tipo Weaver/Picatinny. Hueco para cargador adicional.**

**- Dos puntos de anclaje, culata y guardamanos, para correa porta-armas. Longitud: 85 cm. Peso: 3,000 kg.**

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

# AIRE COMPRIMIDO - PCP

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

## Reximex Apex



**Sonda de carga K-FILL-REX**

### Reximex PCP - Apex

Cal. 4'50 mm

Ref.: REXAP45



Cal. 5'50 mm

Ref.: REXAP55



Cal. 6'35 mm

Ref.: REXAP635



**Rail ajustable**



**Nivel vertical**

**CARACTERÍSTICAS:** PCP de 24 julios de potencia.

- Calibre y balines por cargador:

- 4'50 mm - 14 balines.
- 5'50 mm - 12 balines.
- 6'35 mm - 10 balines.

- Depósito de 310 cc. Máx. 250 bares.


- Cañón 48 cm acero estriado, revestido y con silenciador integrado. Recarga por palanca lateral a la derecha (modificable).

- Culata en acabado sintético con cantonera de goma ajustable. Manómetro. Ajuste manual de potencia/velocidad.


- Se incluyen 2 cargadores multitiro y conector K-FILL-REX. Rail superior ajustable tipo Weaver/Picatinny nivel en la culata.

- Longitud: 85 cm. Peso: 3,000 kg. Gatillo ajustable. Seguro manual.

**Cargador multitiro**



**Cargador monotiro**



**Ajuste de potencia**

## Reximex Accura



**Cantonera ajustable en altura y longitud.**

**Culata regulable en altura**



**Apoyo de goma**

**Sonda K-FILL 1: Anclaje rápido + 1/8 BSP macho.**



**OPCIÓN - Página 42**  
**MALETAS PARA ARMA LARGA**  
**DIFERENTES TAMAÑOS**

### Reximex Accura PCP

**CARACTERÍSTICAS:**

PCP de 24 julios de potencia.

- Calibre y balines por cargador:

- 4'50 mm - 14 balines
- 5'50 mm - 12 balines
- 6'35 mm - 10 balines.

- Depósito de 425 cc. Máx. 250 bares.

- Cañón de 48 cm de acero estriado, revestido y con silenciador integrado. Recarga por palanca lateral a la derecha.

- Culata regulable en acabado sintético con cantonera de goma ajustable. Manómetro. Ajuste manual de potencia/velocidad.

- Se incluyen 2 cargadores multitiro y conector rápido hembra K-FILL 1. Rail superior tipo Weaver/Picatinny.

- 2 puntos de anclaje para correa porta-armas. Longitud: 111 cm. Peso: 3,500 kg. Gatillo ajustable. Seguro manual.

Cal. 4'50 mm

Ref.: REXAC45



Cal. 5'50 mm

Ref.: REXAC55



Cal. 6'35 mm

Ref.: REXAC635



**IMPORTANTE:** Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor

 **KRAL ARMS**

 **reximex**

# AIRE COMPRIMIDO - PCP

## Reximex Daystar

**Air Stripper:**

Elimina gran parte de las turbulencias provocadas por el aire al efectuar el disparo que influyen en la dirección del balín cuando sale por boca del cañón



**Air Stripper**

**Carrillera y cantonera regulables**



**Cargador multitiro**  
**Ajuste de potencia**

**Manómetro**

**Rail 11 mm y Picatinny**

### Reximex Daystar PCP - SINTETICO

Cal. 4'50 mm

Ref.: REXDA45



8 436564 453808

Cal. 5'50 mm

Ref.: REXDA55



8 436564 453815

Cal. 6'35 mm

Ref.: REXDA635



8 436564 453822



**Seguro manual**  
**Gatillo regulable**

**Carrillera regulable**



**Seguro manual**  
**Gatillo regulable**

**OPCIÓN - Página 42**  
**MALETAS PARA**  
**ARMA LARGA**  
**DIFERENTES**  
**TAMAÑOS**

### Reximex Daystar PCP - MADERA

Cal. 4'50 mm

Ref.: REXDA45W



8 436564 454546

Cal. 5'50 mm

Ref.: REXDA55W



8 436564 454553

Cal. 6'35 mm

Ref.: REXDA635W



8 436564 454560

**OFERTA**  
**COMPRESOR EN KIT**

**Al pedir JUNTOS**  
**un compresor y**  
**cualquier PCP se**  
**obtiene un precio**  
**excepcional en el**  
**compresor**



**Rail Picatinny inferior**  
**Incluido**

**Visor**  
**NO incluido**

**Supresor**  
**de sonido**  
**Reximex**  
**opcional**

**Visor**  
**NO incluido**

**CARACTERÍSTICAS:** PCP de 24 julios de potencia.

- Calibre y balines por cargador:

· 4'50 mm - 14 balines, 5'50 mm - 12 balines y 6'35 mm - 10 balines. Depósito de 260 cc. Máx. 250 bares.

- Dos opciones de acabado:

· **Culata sintética**, con carrillera regulable y con cantonera ajustable de goma.  
· **Culata en madera de nogal**, con carrillera regulable y cantonera de goma.

- Cañón: 58 cm, acero estriado, revestido, con Air Stripper en boca. **Rosca ½ UNF, opción silenciador (no incluido).**

- Manómetro. Ajuste manual de potencia/velocidad. Gatillo ajustable. Seguro manual. Recarga por palanca lateral a la derecha.

- 2 cargadores multitiro, cargador monotiro (no en 6'35) y conector macho para carga de aire KFill-REX.

- 2 puntos de anclaje, culata y guardamanos, para correa porta-armas. Rail superior doble, 11 mm y tipo Weaver/Picatinny.

- Longitud: 105 cm. Peso: 2,800 kg.

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

# AIRE COMPRIMIDO - PCP

**ZASDAR®**  
1994 - 2024 **30 años**

## Reximex Throne

**Culata con cantonera ajustable**

**Cañón revestido  
Silenciador opcional**



**Maleta de transporte  
específica e incluida en todos  
los modelos Reximex Throne.**

**Supresor de sonido  
REXIMEX**



**Referencia:  
REX-SUP**



### Reximex THRONE - Color negro

**Calibre 4'50 mm**

**Ref.: REXTH45**



**Calibre 5'50 mm**

**Ref.: REXTH55**



**Calibre 6'35 mm**

**Ref.: REXTH635**



**CARACTERÍSTICAS:** PCP de 24 julios de potencia y depósito de 425 cc. Máx. 200 bares.

- Calibre y balines por cargador:
  - 4'50 mm - 14 balines.
  - 5'50 mm - 12 balines.
  - 6'35 mm - 10 balines.
- Con conector rápido hembra KFILL1. Manómetro para presión en depósito.
- Regulador de potencia/velocidad ajustable con manómetro, potencia y/o velocidad constantes.
- Culata sintética con cuerpo en aluminio (tres acabados).
- Cantonera de goma regulable en altura. - Rail superior e inferior tipo Weaver/Picatinny.
- Cañón de 48 cm acero estriado y fácilmente intercambiable.
- Cañón totalmente revestido y con rosca 1/2 UNF en boca para supresor (opcional).
- Recarga por palanca lateral a la derecha (posibilidad de cambio a la izquierda por el usuario).
- Gatillo ajustable. Seguro manual en guardamonte. Se incluyen 2 cargadores multi-tiro.
- Longitud: 87,5 cm. Peso: 3,750 kg. Distancia culata/gatillo (LoP): 37,5 cm.

**CAÑONES  
INTERCAMBIABLES**  
Los cañones de Throne  
son intercambiables de  
forma sencilla por el  
propio usuario:

### Cañón THRONE

**Calibre 4'50 mm**

**Ref.: REX-BARREL45**



### Cañón THRONE

**Calibre 5'50 mm**

**Ref.: REX-BARREL55**



### Cañón THRONE

**Calibre 6'35 mm**

**Ref.: REX-BARREL635**



### Reximex THRONE

#### Acabado CAMO

**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: REXTH55G1**



### Reximex THRONE

#### Acabado SKULL

**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: REXTH55SK**



**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**



# AIRE COMPRIMIDO - PCP

## Modelo PR900 GEN2

**Supresor desmontable  
Depósito de 100 cc / 200 bar**

**Se incluye un conjunto de  
juntas tóricas de recambio**



**REGULADOR INTEGRADO**

**Tapón del  
cañón y  
supresor  
de sonido**



**Depósito con  
manómetro y  
regulador  
integrado**



**Sonda  
de  
carga**

### PR 900 GEN2

**S - Acabado sintético**

**Cal. 4'50 mm**

**Ref.: ZCPR90045RS**



**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: ZCPR90055RS**



### PR 900 GEN2

**W - Acabado madera**

**Cal. 4'50 mm**

**Ref.: ZCPR90045R**



**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: ZCPR90055R**



#### CARACTERISTICAS:

- PCP de 24 julios de potencia.
- Depósito de 100 cc a 200 bares.
- Culata ergonómica
  - W: Madera de haya.
  - S: Sintética.
- Calibre, dos opciones:
  - 4,50 mm - 9 balines.
  - 5,50 mm - 7 balines.
- Rampa/Cargador monotiro incluido. Cañón de acero estriado de 480 mm.
- Accionada por cerrojo manual a la derecha. Seguro manual en el disparador.
- L950 x A55 x H200 mm. Peso: 2.270 gramos. Alza regulable y punto de mira.
- Rail de 11 mm para accesorios ópticos. Gatillo ajustable. Silenciador incluido.
- **REGULADOR INTEGRADO.** ARTEMIS es marca registrada de SNOWPEAK.



**Cargador  
multitiro  
y rampa  
monotiro**

**REGULADOR  
INTEGRADO**

## Modelo M30B - Madera



### M30B - Madera

**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: ZCM30B55**



**Cal. 6'35 mm**

**Ref.: ZCM30B635**



**- Mod. M30B:**

- Culata ergonómica madera de Haya Europea. P: 3,000 kg.

**REGULADOR  
INTEGRADO**

## Modelo M30C - Sintético



### M30C - Sintético

**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: ZCM30C55**



**Cal. 6'35 mm**

**Ref.: ZCM30C635**



**- Mod. M30C:**

- Culata ergonómica sintética y extensible. P: 2,800 kg.

**CARACTERISTICAS COMUNES:** PCP de 24 julios de potencia.

- Depósito de 270 cc. a 250 bares con cañón integrado.
- Calibre y balines por cargador, dos opciones:
  - 5,50 mm - 10 balines y 6,35 mm - 9 balines.
- Regulador y supresor de sonido integrados.
- Cañón acero estriado de 610 mm de longitud.
- Accionada por cerrojo manual. Rampa mono-tiro y cargador multi-tiro.
- Seguro manual en el gatillo. Gatillo ajustable. Rail Picatinny.
- Manómetro para depósito y manómetro para el regulador. Longitud: 1160 mm.
- Ref. cargadores: ZCM30MAG55 y ZCM30MAG635.



**\* Cargadores adicionales**

**Carabinas PCP M30B y M30C**

**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: ZCM30MAG55**



**Cal. 6'55 mm**

**Ref.: ZCM30MAG635**



**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

## Modelo M25 - PCP

**ZASDAR®**  
1994 - 2024 **30 años**

**BIG  
BORE**

**Rail Picatinny superior**



**Rail Picatinny inferior**



**Gatillo con seguro manual**

**También en calibre 7'62 mm**



**Cargador multitiro**

**\* Cargador adicional M25**

**Cal. 5'50 mm**

**Ref.:**

**ZCM30MAG55**



8 436564 454782

**Cal. 6'35 mm**

**Ref.:**

**ZCM30MAG635**



8 436564 454799

**Cal. 7'62 mm**

**Ref.:**

**ZCM25MAG762**



8 436564 455130

**Carabina modelo M25**

**Cal. 5'50 mm**

**Ref.: ZCM25-55**



8 436564 455109

**Cal. 6'35 mm**

**Ref.: ZCM25-635**



8 436564 455116

**Cal. 7'62 mm**

**Ref.: ZCM25-762**



8 436564 454751

**Cerrojo a la derecha**



**Supresor y regulador integrados**

**Manómetro en depósito**

**Juego de juntas adicional para M25**

**Ref.: ZCM25-ORING**



8 436564 454966

**CARACTERISTICAS: PCP de 24 julios de potencia con regulador integrado. Depósito de 245 cc. a 250 bares.**

- Culata ergonómica sintética y cantonera de goma. Cañón de acero estriado de 550 mm, revestido, con supresor integrado.
- Cerrojo manual a la derecha y seguro manual en disparador. Rampa monotiro y cargador multi-tiro calibre 7'62, 6'35 o 5'50 mm.
- Peso: 4000 gramos. Longitud total 1240 mm. Gatillo ajustable. Rail Picatinny superior e inferior.

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

 **KRAL ARMS**

 **reximex**

# AIRE COMPRIMIDO PCP

## Puncher NISH S



**Supresor opcional: Cañón con rosca 1/2 UNF**

**Depósito de 280 cc  
200 BAR**

**Rail Picatinny inferior**

**Kral Puncher NISH S**

**Sonda KFILL2**

**Calibre 4'50 mm**

**Calibre 5'50 mm**

**Ref.: KPNH45**

**Ref.: KPNH55**



**CARACTERÍSTICAS:** PCP de 24 julios de potencia.

- Cilindro: 280 cc (máx. 200 bar.)

- Calibres y balines:

· 4'50 mm - 14 balines.

· 5'50 mm - 12 balines.

- Cañón de acero estriado de 53 cm y con rosca exterior en boca 1/2 UNF. Supresor de sonido opcional.

- Culata con cantonera de goma. Regulador opcional. Rail superior doble: 11 mm y Picatinny. Sonda KFILL2.

- Rueda de ajuste de potencia/velocidad. Palanca recarga a la derecha. Cargador multi-tiro y rampa mono-tiro.

- Gatillo ajustable. Seguro manual. Rail inferior desmontable tipo Picatinny. Distancia culata/gatillo (LoP): 39,4 cm.

- Longitud total: 100 cm. Peso: 3,300 kg.

## Puncher S



**CULATA REGULABLE**

**Supresor opcional: Cañón con rosca 1/2 UNF**

**Depósito de 230 cc  
200 BAR**

**Kral Puncher S**

**Calibre 4'50 mm**

**Calibre 5'50 mm**

**Calibre 6'35 mm**

**Ref.: KPS45**

**Ref.: KPS55**

**Ref.: KPS635**



**Sonda  
KFILL2**

## Puncher W



**MADERA DE NOGAL TURCO**

**Supresor opcional: Cañón con rosca 1/2 UNF**

**Depósito de 230 cc  
200 BAR**

**Kral Puncher W**

**Calibre 4'50 mm**

**Calibre 5'50 mm**

**Calibre 6'35 mm**

**Ref.: KPW45**

**Ref.: KPW55**

**Ref.: KPW635**



**Sonda  
KFILL2**

**CARACTERÍSTICAS COMUNES - Puncher S y W:** PCP de 24 julios de potencia. Capacidad cilindro: 230 cc (máx. 200 bar.)

- Calibres y balines por cargador: 4'50 mm - 14 balines, 5'50 mm - 12 balines y 6'35 mm - 10 balines.

- Longitud cañón de acero estriado: 48 cm. Cañón con rosca exterior en boca 1/2 UNF, supresor de sonido opcional.

- Palanca de recarga a la derecha. Rueda de ajuste de potencia/velocidad. Sonda KFILL2. Regulador opcional en accesorios.

- Rail superior doble: 11 mm y Picatinny. Rail inferior para accesorios. 1 cargador multi-tiro y rampa mono-tiro (no en 6'35).

- Longitud total: 95 cm. Distancia culata/gatillo (LoP): 35,5 cm. Gatillo ajustable y seguro manual.

**PUNCHER S:** Culata sintética con carrillera regulable en altura y cantonera de goma. Peso: 3,050 kg.

**PUNCHER W:** Culata de madera, picados en empuñadura y guardamanos, cantonera de goma. Peso: 3,250 kg.

**OPCIÓN:**

**Supresor de  
sonido KRAL**



**Ref.:  
KSUP**



**OPCIÓN - Página 45**

**MALETAS PARA ARMA LARGA  
DIFERENTES TAMAÑOS**

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

## Puncher BREAKER

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**



**Boca del cañón con rosca 1/2 UNF y tapón**  
**Depósito de 280 cc**

**Rail Picatinny inferior (desmontado)**

**Supresor sonido**

**OPCIONAL**

**Color negro**

**Ref.: KSUP**



**Sonda KFill2**

### Kral Puncher Breaker - Madera y negro

**Calibre 4'50 mm**

**Ref.: KPB45**



**Calibre 5'50 mm**

**Ref.: KPB55**



**Calibre 6'35 mm**

**Ref.: KPB635**



**Rail Picatinny inferior (desmontado)**

**Supresores montados**



**Color negro**

**Color Marine**

### Kral Puncher Breaker Madera y Marine

**Calibre 4'50 mm**

**Ref.: KPB45M**



**Calibre 5'50 mm**

**Ref.: KPB55M**



**Supresor Marine**

**Ref.: KSUP-M**



**Entrada sonda**



**Manómetro**



**Rail Picatinny inferior (desmontado)**

### Kral Puncher Breaker - Sintético y negro

**Calibre 4'50 mm**

**Ref.: KPB45S**



**Calibre 5'50 mm**

**Ref.: KPB55S**



**Calibre 6'35 mm**

**Ref.: KPB635S**



**Manómetro**

**Hueco cargador adicional**

**CARACTERÍSTICAS:** PCP de 24 julios de potencia. Capacidad del cilindro: 280 cc (máx. 200 bar).

- Calibres y balines por cargador:

- 4'50 mm - 14 balines.
- 5'50 mm - 12 balines.
- 6'35 mm - 10 balines.

- Tres opciones de acabado:

- Culata madera de nogal + negro y culata madera de nogal + marine.
- Culata sintética + negro.

- Longitud total: 73 cm. Peso 3,500/3,300 kg. Todos los modelos con carrillera regulable y cantonera de goma.

- Recarga por palanca lateral a la derecha. Longitud cañón de acero estriado: 53,5 cm con rosca en boca 1/2 UNF.

- Distancia culata/gatillo (LoP): 36,5 cm. Gatillo ajustable. Seguro manual. Rails Picatinny superior e inferior.

- Rueda de ajuste de potencia/velocidad. Se incluye 1 cargador multi-tiro y rampa mono-tiro. Sonda KFill2.

- **Supresor de sonido y/o regulador de potencia opcionales** (ver accesorios).



**Sonda KFill2**

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

 **KRAL ARMS**

 **reximex**

# AIRE COMPRIMIDO PCP

## Puncher EMPIRE



**Cañón revestido  
Supresor integrado  
Rail superior  
REGULABLE**

**Culata en madera de nogal.  
Picados en empuñadura y culata.**

**Seguro  
Disparador  
regulable**



**Empire  
Calibre 5'50 mm**

**Ref.: KPES55**



8 436564 453600

**Sonda  
KFILL2**



**CARACTERÍSTICAS:** PCP de 24 julios de potencia. Cal. 5'50 mm. 12 balines por cargador.

- Depósito de 280 cc (Máx. 200 bar).
- Culata de madera, picados en empuñadura. Culata regulable con cantonera de goma y carrillera regulables.
- Longitud cañón de acero estriado: 53 cm. Cañón con supresor de sonido integrado. Incluye 1 cargador multi-tiro.
- Sonda KFILL2. Rail para accesorios opticos. Long. total: 78 cm. Peso: 3,750 kg. Distancia culata/gatillo (LoP): 36,5 cm.

**Culata en madera de nogal.  
Picados en empuñadura y en la culata.  
Carrillera y cantonera regulables.**

## Puncher EMPIRE XS



**Seguro manual  
Disparador regulable  
Rail superior REGULABLE  
Visor NO incluido  
La carabina más compacta**

**Sonda  
KFILL2**



**CARACTERÍSTICAS:** PCP de 24 julios de potencia. Cal. 5'50 mm. 12 balines por cargador.

- Depósito de 200 cc (Máx. 200 bar). Supresor opcional.
- Culata en madera nogal, picados en la empuñadura. Carrillera y cantonera de goma regulables.
- Cañón de acero estriado: 33 cm con rosca en boca 1/2 UNF. Distancia culata/gatillo (LoP): 40 cm.
- Gatillo ajustable. Seguro manual. Recarga por palanca a la derecha. Rail Picatinny superior.
- Longitud total: 60 cm. Peso 3,000 kg. 1 cargador multi-tiro y rampa mono-tiro. Sonda KFILL2.

**Empire XS  
Calibre 5'50 mm**

**Ref.: KPESXS55**



8 436564 454539

## Puncher ARMOUR



**Cañón con  
supresor  
integrado**

**Depósito  
de 280 cc**

**Rueda de  
ajuste de  
potencia**

**Regulador  
de potencia  
OPCIONAL**

**Puncher Armour**

**Calibre 5'50 mm**

**Ref.: KPAR55**



8 436564 452375



**Sonda  
KFILL2**

**Apoyo táctico  
en guardamanos**

**Hueco para  
cargador de reserva**



**CARACTERÍSTICAS:** PCP de 24 julios de potencia. Cal. 5'50 mm. 12 balines por cargador. Depósito de 280 cc (Máx. 200 bar).

- Cañón con silenciador integrado. Culata y cuerpo en aluminio lacado color negro. Carrillera regulable, cantonera de goma.
- Longitud: 79 cm. Peso: 4.100 g. Distancia culata/gatillo (LoP): 40 cm. Longitud cañón de acero estriado: 53 cm.
- Recarga por palanca lateral a la derecha. Gatillo ajustable. Seguro manual. Sonda KFILL2. Ajuste de potencia/velocidad.
- Rail Picatinny superior y apoyo inferior. 1 cargador multi-tiro y rampa mono-tiro. Regulador de potencia instalable OPCIONAL.

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

## Puncher JUMBO

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**



**Silenciador opcional**  
**Cañón revestido**  
**Depósito de 425 cc**  
**a 200 BAR.**



**Rail inferior.**  
**Manómetro.**  
**Entrada aire.**



**Maleta PCP Kral**



**Sonda K-FILL 1:**  
**Anclaje rápido y rosca macho 1/8**

**Seguro manual.**  
**Rail para óptica.**  
**Palanca de carga.**  
**Ajuste de velocidad.**



### CARACTERÍSTICAS:

- PCP de 24 julios de potencia.
- Calibres y balines por cargador:
  - 4'50 mm. 14 balines.
  - 5'50 mm. 12 balines.
  - 6'35 mm. 10 balines.
- Botella: 425 cc (Máx. 200 bar.)

### Puncher Jumbo - Madera

**Calibre 4'50 mm**

**REF.: KPJU-45**



8 436564 452535

**Calibre 5'50 mm**

**REF.: KPJU-55**



8 436564 452542

**Calibre 6'35 mm**

**REF.: KPJU-635**



8 436564 452559

- Culata de muy alta calidad en madera de nogal con cantonera de goma. Madera torneada con picados en la empuñadura y guardamanos.
- Longitud total: 105 cm. Peso: 3,400 kg. **Cañón: 58 cm, acero estriado, recubierto.**
- Distancia culata/gatillo (LoP): 35,5 cm. Rosca exterior en boca 1/2 UNF. Silenciador opcional. Regulador opcional (Ver accesorios Kral).
- Palanca de carga a la derecha. Gatillo ajustable. Rueda de ajuste de potencia/velocidad. Sonda K-FILL1. Rail superior doble: 11 mm y Picatinny.
- Rail Picatinny inferior para accesorios. Seguro manual. 1 cargador multi-tiro y 1 mono-tiro (no 6'35 mm). Maletín de transporte incluido.

## Puncher BIGMAX



**Sonda K-FILL 1:**  
**Anclaje rápido y rosca macho 1/8**



### CARACTERÍSTICAS: PCP de 24 julios de potencia.

- Calibre 4'50 mm, 14 balines por cargador. Capacidad total depósitos: 850 cc (máx. 250 BAR).
- Culata madera de nogal picados en empuñadura. Longitud total: 105 cm. Peso: 4,200 kg.
- Cañón acero estriado, 58 cm. Rosca exterior 1/2 UNF. Supresor opcional. Distancia culata/gatillo (LoP): 38 cm.
- Palanca de carga a la derecha. Gatillo ajustable. Rueda de ajuste de potencia/velocidad.
- Sonda de carga K-FILL1. Seguro manual. Rail superior doble: 11 mm y Picatinny.
- Rail Picatinny inferior para accesorios. Incluye maleta de transporte, 1 cargador multi-tiro y 1 mono-tiro.

### BIGMAX

**Calibre 4'50 mm**

**REF.: KPBIG-45**



8 436564 452566

## Puncher PITBULL



**Sonda K-FILL 2**



### CARACTERÍSTICAS: PCP de 24 julios de potencia.

- Calibre 4,50 mm y 14 balines por cargador. Capacidad total depósitos: 755 cc (máx. 200 BAR).
- Culata madera de nogal picados en empuñadura. Longitud total: 105 cm. Peso: 3,850 kg.
- Cañón: Acero estriado, 58 cm. Rosca exterior 1/2 UNF. Supresor opcional. Distancia culata/gatillo (LoP): 38 cm.
- Palanca de carga a la derecha. Gatillo ajustable. Rueda de ajuste de potencia/velocidad.
- Sonda de carga K-FILL2. Seguro manual. Rail superior doble: 11 mm y Picatinny.
- Rail Picatinny inferior para accesorios. Incluye maleta de transporte, 1 cargador multi-tiro y 1 mono-tiro.

### PITBULL

**Calibre 4'50 mm**

**Ref.: KPPIIT-45**



8 436564 452573

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

**KRAL ARMS**

**reximex**

# AIRE COMPRIMIDO PCP

## THRONE GEN2 - Color CAMO y negro

**Rail superior: 11 mm y Weaver/Picatinny. Throne Gen II acabado G1: CAMO**



**CARACTERÍSTICAS:**

- PCP de 24 julios de potencia.
- Calibre y balines por cargador:
  - 4'50 mm - 14 balines.
  - 5'50 mm - 12 balines.
  - 6'35 mm - 10 balines.
- Autonomía de disparo:
  - Aprox. 7 cargadores completos (De 250 a 100 BAR).
- Depósito con capacidad de 425 cc (Máx. 250 BAR).
  - Manómetro para presión en depósito.
  - Desmontable e intercambiable.
- Equipado con toma de anclaje rápido (conector KFILL2).
- Regulador de potencia (ajuste de velocidad).
  - Manómetro para presión del regulador.
  - Proporciona una potencia constante.
- Ajuste de la fuerza del martillo (ajuste de velocidad).
- Ajuste de la potencia (ajuste de velocidad).
- Culata sintética con cuerpo en aluminio.
- Cantonera de goma regulable en altura.
- Cañón de acero de 58 cm, estriado, facilmente intercambiable.
  - Totalmente revestido, con rosca 1/2 UNF para supresor (no incluido).
- Longitud: 85 cm. Peso: 3,750 kg.
- Recarga por palanca lateral a la derecha.
  - Posibilidad de cambio a la izquierda por el usuario.
- Gatillo ajustable. Seguro manual en guardamonte.
- Rail superior de 11 mm y tipo Weaver/Picatinny.
- Rail inferior tipo Weaver/Picatinny.
- Se incluyen 2 cargadores multi-tiro y 1 cargador monotiro.
- Maleta rígida de transporte incluida.
- **Opcional:** Se puede suministrar un depósito **adicional** de fibra de carbono:
  - Capacidad de 480 cc (Máx. 250 BAR).

**Rail inferior (Bípode NO incluido).  
Entrada de aire (Toma rápida tipo Foster).  
Gatillo regulable.  
Seguro manual.**

**Manómetro del regulador      Manómetro del depósito**



**Rueda de ajuste del regulador      Toma de aire tipo Foster**



**Ajuste de potencia  
Ajuste del martillo.**

**Apoyo regulable en altura**



**Boca del cañón con rosca 1/2 UNF para supresor adicional. Depósito opcional de fibra de carbono: 480 cc 250 BAR (Max).**

**Rail de 11 mm y Picatinny**



**Palanca de recarga a la derecha con posibilidad de cambio de lado.**

**Cañón revestido con supresor de sonido integrado y boca con rosca 1/2 UNF para supresor adicional**



**Depósito con toma rápida (tipo Foster)  
Sonda de carga específica KFILL-GEN2**

**Botella estándar 425 cc. (Máx. 250 BAR)**

**OFERTA**

**Al pedir JUNTOS 1 PCP y un compresor se consigue un precio excepcional en el compresor  
KIT Compresor en pag. 2**

**Anclaje rápido hembra + 1/8 BSP hembra**

**Reximex Throne Gen2**

**Color NEGRO  
Calibre 5'50 mm  
Ref.: REXTH55GEN2**

**Color G1 - CAMO  
Calibre 5'50 mm  
Ref.: REXTH55GEN2-G1**

**Botella de fibra cualquier modelo  
Ref.: REX-BTLC**



**Maleta rígida con 4 cierres incluida con Throne Gen2**



**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

## Puncher JUMBO DAZZLE

**ZASDAR®**  
1994 - 2024 **30 años**



**Culata abatible y regulable**

**Rail Picatinny inferior. Supresor de sonido opcional.**

**Cañón totalmente revestido con rosca exterior 1/2 UNF.**


### Jumbo Dazzle CAMO

Calibre 5'50 mm

Calibre 6'35 mm

Ref.: KPJD55

Ref.: KPJD635



**Manómetro y toma de aire**

**Sonda de carga KFILL1**



**Culata abatible y regulable**



**La carabina usa depósitos de instalación giratoria: Se montan y desmontan sin sufrir pérdidas de aire. Conexión roscada.**

**Depósitos de 500 cc a 250 BAR (2 uds. por arma)**

#### CARACTERÍSTICAS:

- PCP 24 julios de potencia.
- 2 depósitos de 500 cc (250 BAR). Calibre (balines x cargador) 5'50 mm (12), 6'35 mm (10).
- Culata sintética: Abatible, regulable en longitud, cantonera de goma y carrillera regulable en altura.
- Rails Picatinny superior e inferior. L. total: 105 cm. P.: 3,400 kg. Dist. culata/gatillo (LoP): 35,5 cm.
- Cañón de acero estriado de 58 cm, revestido, rosca exterior en boca 1/2 UNF, supresor opcional.
- Palanca recarga a la derecha. Gatillo ajustable y seguro manual. Rueda ajuste de potencia/velocidad.

**INCLUYE: Maleta Kral, bípode extensible y plegable, cargador, rampa monotiro y depósito adicional.**

### Jumbo Dazzle NEGRO

Calibre 5'50 mm

Ref.: KPJD55B



## Puncher SUPERDUTY

**Cañón totalmente revestido con rosca exterior 1/2 UNF. Supresor opcional.**



**KFILL1**



**MÁXIMA AUTONOMÍA**  
Más de 700 disparos en calibre 5'50 mm

**Superduty**  
Calibre 5'50 mm

Ref.: KSD55



#### CARACTERÍSTICAS:

- PCP de 24 julios de potencia. Cal. 5'50 mm. 12 balines. Capacidad: 1425 cc en 3 botellas (Máx. 250 BAR).
- Culata sintética, cantonera de goma. Longitud total: 105 cm. Peso: 4,900 kg. Distancia culata/gatillo (LoP): 36,5 cm. Gatillo ajustable.
- Cañón acero estriado y revestido: 58 cm. rosca en boca 1/2 UNF, supresor opcional. Palanca a la derecha. Seguro manual. Sonda KFILL1.
- Rueda ajuste de potencia/velocidad. Rail superior e inferior tipo Picatinny. 1 cargador multi-tiro, bípode y maleta rígida.

**PCP Multitiro de repetición por acción de la corredera**

## Puncher RAMBO



**Sonda KFILL2**

Calibre 4'50 mm

Ref.: KPRB45



Calibre 5'50 mm

Ref.: KPRB55



Calibre 6'35 mm

Ref.: KPRB635



**Cañón con rosca exterior 1/2 UNF. Supresor opcional.**

#### CARACTERÍSTICAS:

- PCP de 24 julios de potencia. Depósito de 280 cc (Máx. 200 BAR). Calibres (balines): 4'50 mm (14), 5'50 mm (12), 6'35 mm (10).
- Distancia culata/gatillo (LoP): 30 cm. Longitud cañón de acero estriado: 53 cm. SIN regulador. Cañón con rosca exterior en boca 1/2 UNF.
- Longitud total: 91,5 cm. Peso: 3,400 kg. Gatillo ajustable. Seguro manual. Sonda KFILL2. Rail Weaver/Picatinny. Sin cerrojo o palanca.
- Cargador multi-tiro y rampa mono-tiro. Supresor opcional.

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

 **KRAL ARMS**

 **reximex**

# AIRE COMPRIMIDO PCP

## Puncher SHADOW F

### NOVEDAD 2023

#### CARACTERÍSTICAS:

- PCP de 24 julios de potencia.
- Botella de aire de fibra de carbono.
  - Capacidad de la botella: 500 cc..
  - Presión de llenado: 250 Bar.
- Calibre (balines por cargador):
  - 5'50 mm (12).
  - 6'35 mm (10).
- Culata Plegable Sintética de Alta Calidad.
- Carrillera y Cantonera ajustables.
- Largo total: 105 cm.
- Largo cañón: 53 cm. Totalmente revestido.
- Cañón con rosca exterior en boca 1/2 UNF.
- Distancia culata/gatillo (LoP): 36 cm.
- Peso: 3,500 kg.
- Gatillo ajustable. Seguro manual.
- Se carga por palanca lateral.
- **Regulador de Presión.**
  - Manómetro independiente.
- **Regulador de potencia.**
  - A 110 bar (de origen).
- Rail Picatinny superior.
- Rail Picatinny inferior.
- Sonda KFILL1.
- 1 cargador multi-tiro y rampa mono-tiro.

**Cañón totalmente revestido con rosca de boca 1/2 UNF para instalación de supresor (opcional)**

**Botella de fibra de carbono de 500 cc a 250 BAR.**

**Manómetro para medir la presión en la botella.**

**Rail Picatinny inferior y gran rail superior para instalación de óptica y accesorios.**

**Manómetro para medir la presión del regulador.**

**Gatillo regulable y ajustable.**

**Culata abatible con carrillera regulable en altura y cantonera adaptable.**

**Sonda KFILL1: Anclaje rápido y rosca macho 1/8**

**Supresor sonido OPCIONAL**

**Color negro**

**Ref.: KSUP**



8 436564 452184



#### Puncher SHADOW F

**Calibre 5'50 mm**

**Ref.: KPSHF-55**



8 436564 455000

**Calibre 6'35 mm**

**Ref.: KPSHF-635**



8 436564 455017

## Puncher MORTAL X

ZASDAR®  
1994 - 2024 30 años

# NOVEDAD 2023

### CARACTERÍSTICAS:

- PCP de 24 julios de potencia.
- Botella de aire tipo cilindro.
  - Capacidad del depósito: 330 cc..
  - Presión de llenado: 200 Bar.
- Calibre (balines por cargador):
  - 5'50 mm (12).
  - 6'35 mm (10).
- Culata Plegable Sintética de Alta Calidad.
  - Regulable en longitud.
- Carrillera austable con cantonera acolchada..
- Largo total: 101/109 cm.
- Largo cañón: 58 cm. Totalmente revestido.
- Cañón con rosca exterior en boca 1/2 UNF.
- Distancia culata/gatillo (LoP): 36,5 / 44,5 cm.
- Peso: 4,050 kg.
- Se carga por palanca lateral.
- Gatillo ajustable. Seguro manual.
- Apoyo en guardamanos.
- Rail Picatinny superior.
- Rail Picatinny inferior.
- Sonda KFILL2.
- 1 cargador multi-tiro y rampa mono-tiro.

Cañón totalmente revestido con rosca de boca 1/2 UNF para instalación de supresor (opcional)

Apoyo desplazable en el guardamanos montado sobre un rail picatinny

Manómetro para medir la presión del depósito

Railes Picatinny inferior y superior para instalación de óptica y accesorios.

Gatillo regulable y ajustable.

Culata abatible y regulable en profundidad con carrillera regulable en altura y cantonera de goma.



Sonda KFILL2



Supresor sonido OPCIONAL

Color negro

Ref.: KSUP



8 436564 452184

### Puncher MORTAL X

Calibre 5'50 mm

Ref.: KPMX-55



8 436564 455024

Calibre 6'35 mm

Ref.: KPMX-635



8 436564 455031

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

 **KRAL ARMS**

 **reximex**

# AIRE COMPRIMIDO PCP

## Puncher KNIGHT S - Sintético

Multicalibre  
4,5 y 5,5 mm



**Se incluyen 2 cañones:  
Cal. 4'50 y 5'50 mm.  
Cañón revestido.**

**Depósito de 500 cc a 250 bares.**

**Cañón con rosca exterior 1/2 UNF**



**Supresor opcional**



**Sonda KFILL 1**



**Cañón adicional  
Cal. 6'35 mm.**

**Se incluye la aguja empujadora y su llave de desmontaje.**



**Izq.: Toma rápida tipo Foster**



**Dcha.: Manómetro y selector de potencia**

### KNIGHT S

#### Carabina

Con cañón 4'50 mm y cañón 5'50 mm

**Ref.: KPKS45-55**



8 436564 452597

#### Cañón suelto

Calibre 6'35 mm  
Con aguja y llave

**Ref.: KB635**



8 436564 452610

#### CARACTERÍSTICAS:

- PCP de 24 julios de potencia.
- Calibres y balines por cargador:
  - 4'50 mm. 14 balines (Instalado).
  - 5'50 mm. 12 balines (Incluido en la maleta, con llave y aguja).
  - 6'35 mm. 10 balines (Cañón adicional OPCIONAL).
- Capacidad cilindro: 500 cc (Máx. 250 bar).
- Culata sintética, carrillera regulable en altura y cantonera de goma, regulable en altura y profundidad. Rueda de ajuste de potencia/velocidad.
- Longitud: 92 cm. Peso: 3,650 kg. Dist. culata/gatillo (LoP): 37 cm. Maleta plástico. Depósito con toma tipo Foster macho, sonda KFILL1.
- Longitud cañón de acero estriado y revestido: 58 cm. Cañón con rosca en boca 1/2 UNF. Recarga por palanca lateral a la derecha.
- Gatillo ajustable. Seguro manual. Rail superior e inferior Picatinny. 1 cargador multi-tiro y 1 mono-tiro. **Regulador y moderador opcionales.**

## Puncher KNIGHT W - Madera

Multicalibre  
4,5 y 5,5 mm



**Se incluyen 2 cañones:  
Cal. 4'50 y 5'50 mm.  
Cañón revestido.**

**Depósito: 500 cc a 250 bares.**

**Cañón con rosca exterior 1/2 UNF**



**Supresor opcional**



**Sonda KFILL 1**



**Cañón adicional  
Cal. 6'35 mm.**

**Se incluye la aguja empujadora y su llave de desmontaje.**



**Izq.: Toma rápida tipo Foster**



**Dcha.: Manómetro y selector de potencia**

### KNIGHT W

#### Carabina

Con cañón 4'50 mm y cañón 5'50 mm

**Ref.: KPKW45-55**



8 436564 452603

#### Cañón suelto

Calibre 6'35 mm  
Con aguja y llave

**Ref.: KB635**



8 436564 452610

#### CARACTERÍSTICAS:

- PCP de 24 julios de potencia.
- Calibres y balines por cargador:
  - 4'50 mm. 14 balines (Instalado).
  - 5'50 mm. 12 balines (Incluido en maleta, con llave y aguja).
  - 6'35 mm. 10 balines (Cañón adicional OPCIONAL).
- Capacidad cilindro: 500 cc (Máx. 250 bar).
- Culata de madera, carrillera regulable en altura y cantonera de goma, regulable en altura y profundidad. Rueda de ajuste de potencia/velocidad.
- Longitud: 92 cm. Peso: 3,950 kg. Dist. culata/gatillo (LoP): 38,5 cm. Maleta plástico. Depósito con toma Foster macho, sonda KFILL1.
- Longitud cañón de acero estriado y revestido: 58 cm. Cañón con rosca en boca 1/2 UNF. Recarga por palanca lateral a la derecha.
- Gatillo ajustable. Seguro manual. Rail superior e inferior Picatinny. 1 cargador multi-tiro y 1 mono-tiro. **Regulador y moderador opcionales.**

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

## Puncher EKinoks - S

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**



**CARABINA  
ADAPTABLE A TIRO  
SEMIAUTOMÁTICO**

### Ekinoks S - Sintético

Calibre 5'50 mm

Ref.: KPEK55-S



8 436564 452627

Calibre 6'35 mm

Ref.: KPEK635-S



8 436564 452634

#### CARACTERÍSTICAS:

- PCP de 24 julios de potencia.
- Adaptable a semiautomático.
- Calibres y balines por cargador: 5'50 mm, 12 balines. 6'35 mm, 10 balines.
- Capacidad cilindro: 425 cc (Máx. 200 bar). Supresor de sonido opcional.
- Culata en acabado sintético con carrillera regulable en altura y con cantonera de goma regulable en altura y profundidad.
- Longitud total: 92 cm. Peso: 3,650 kg. Distancia culata/gatillo (LoP): 37 cm.
- Cañón de acero estriado y revestido: 48 cm. Boca con rosca 1/2 UNF.
- Carga por pomo lateral a la derecha. Gatillo ajustable. Seguro manual.
- Rail superior e inferior Picatinny. Se incluye 1 cargador multi-tiro.
- Sin opción de regulador de potencia.
- Sonda KFILL1. Maleta de plástico.

**Silenciador opcional,  
cañón con rosca 1/2 UNF  
Depósito de 425 cc,  
max. 200 bares.  
Culata sintética  
totalmente regulable.  
Maleta de plástico.**

**Depósito con toma rápida (tipo Foster)  
Sonda de carga KFILL1: Anclaje rápido  
hembra + 1/8 BSP macho**

**Maleta Kral:  
Estándar en  
los PCP que la  
incluyen como  
parte de su  
equipamiento.**



**Supresor válido en  
todos los calibres.**

**Cañón con rosca  
exterior 1/2 UNF**



**Supresor  
opcional**



**Supresor sonido  
OPCIONAL**

Color negro

Ref.: KSUP



8 436564 452184

## Puncher EKinoks - W



**Supresor sonido  
OPCIONAL**

Color negro

Ref.: KSUP



8 436564 452184

**Cañón con rosca  
exterior 1/2 UNF**



**Supresor opcional  
válido en todos  
los calibres**

**CARABINA  
ADAPTABLE A TIRO  
SEMIAUTOMÁTICO**

#### CARACTERÍSTICAS:

- PCP de 24 julios de potencia.
- Adaptable a semiautomático.
- Calibres y balines por cargador: 5'50 mm, 12 balines. 6'35 mm, 10 balines.
- Capacidad cilindro: 425 cc (máx. 200 bar). Supresor de sonido opcional.
- Culata de madera de nogal con carrillera regulable en altura y cantonera de goma regulable en altura y profundidad.
- Longitud total: 92 cm. Peso: 3,950 kg. Distancia culata/gatillo (LoP): 38,5 cm.
- Cañón de acero estriado y revestido: 48 cm. Boca con rosca 1/2 UNF.
- Carga por pomo lateral a la derecha. Gatillo ajustable. Seguro manual.
- Rail superior e inferior Picatinny. Se incluye 1 cargador multi-tiro.
- Sin opción de regulador de potencia.
- Sonda KFILL1. Maleta de plástico.

**Silenciador opcional,  
cañón con rosca 1/2 UNF**

**Depósito de 425 cc,  
max. 200 bares.  
Culata regulable  
en madera de nogal.  
Maleta de plástico.**

**Depósito con toma rápida (tipo Foster)  
Sonda de carga KFILL1: Anclaje rápido  
hembra + 1/8 BSP macho**

**Maleta Kral: Estándar en  
los PCP que la incluyen como  
parte de su equipamiento.**



### Ekinoks W - Madera de Nogal

Calibre 5'50 mm

Ref.: KPEK55-W



8 436564 452641

Calibre 6'35 mm

Ref.: KPEK635-W



8 436564 452658

**IMPORTANTE: Al pedir una bomba o compresor junto a un PCP se consigue un precio excepcional en bomba o compresor**

**KRAL ARMS**

**reximex**

# AIRE COMPRIMIDO PCP

## Puncher BIGHORN

**BIG BORE**

**Culata y cantonera regulables**



**Calibre 7'62 mm**

**BIGHORN**  
Calibre 7'62 mm

Ref.: KPBH762



8 436564 453624



**Disparador ajustable**

**Palanca de recarga a la derecha**  
**Seguro manual y manómetro**  
**Rail Picatinny superior**

**Depósito con toma rápida (tipo Foster)**  
**Sonda de carga KFILL 1:**  
**Anclaje rápido hembra + 1/8 BSP macho**



**Cañón con rosca exterior 1/2 UNF**

**CARACTERÍSTICAS:**

- PCP de 24 julios de potencia.
- Calibre 7'62 mm. 9 balines por cargador.
- Capacidad de 500 cc (Máx. 250 BAR).
- Longitud: 105 cm. Peso: 3,600 kg. Distancia culata/gatillo (LoP): 36,5 cm.
- Sin ajuste de potencia/velocidad. Sonda KFILL1 para conector rápido, tipo Foster.
- Incluye 1 cargador multi-tiro, un bípode y maleta rígida de transporte.
- Rail superior e inferior tipo Picatinny.
- Culata en madera de nogal, picados en empuñadura y guardamanos.
- Carrillera y cantonera de goma regulables.
- Cañón de acero estriado de 58 cm, totalmente revestido.
- Cañón con rosca exterior en boca 1/2 UNF, supresor opcional.
- Palanca de recarga a la derecha.
- Gatillo ajustable y seguro manual.



**Cargador Adicional BIGHORN**

Ref.: KMAG762



8 436564 453631



**Supresor opcional**

**Supresor de sonido**

Ref.: KSUP



8 436564 452184

**SIG SAUER AIRGUNS**  
**NEVER SETTLE**

## Sig Sauer VIRTUS

**PCP Semiautomático**  
**Calibre 5'50 mm**

**REGULADOR INTEGRADO**

El rifle MCX VIRTUS PCP es la última incorporación a la línea de armas de aire comprimido de precisión de SIG AIR. Además, es la introducción de los productos SIG AIR a la categoría de PCP, las armas neumáticas precargadas. Los MCX VIRTUS PCP duplican la energía inicial de los modelos clásicos de CO2 y utiliza el innovador SIG Rapid Pellet Magazine, este cargador lo convierte en una gran herramienta para el entrenamiento del tiro deportivo.

**Recuerde: Virtus es calibre 5'50 mm.**

**- 30 disparos en menos de 4 segundos: Depende de la rapidez del tirador al apretar el gatillo.**

**M**  
M-LOK

SEMI-AUTOMATIC PRE-CHARGED PNEUMATIC RIFLE

**MCX VIRTUS PCP**



Tres ejemplos de medición con un PCP Sig Sauer MCX Virtus:

Velocidad del balín	Peso del balín	Potencia del arma
227 m/s - 745 fps	0,65 g - 10,03 gr.	16,72 j - 12,33 f/p
175 m/s - 576 fps	1,02 g - 15,89 gr.	15,39 j - 11,35 f/p
150 m/s - 493 fps	1,37 g - 21,14 gr.	15,47 j - 11,41 f/p



**SIG RPM™ ASP**  
RAPID PELLET MAGAZINE

**PCP Sig Sauer Virtus**  
Calibre 5'50 mm

Referencia:  
**SSVIRTUS55**



7 98681 58792 6

**Cargador adicional SIG RPM**  
Incluye 3 cintas

Referencia:  
**SS2230**



7 98681 54344 1



**El blister incluye 1 cargador y 3 cintas para 30 balines.**



Características: Rifle PCP semi automático cal. 5'5 mm (.22"). Depósito: 215 cc a 200 bar.

- Regulador integrado: 150 disparos a 215 m/s (700 fps)\*. 75 bares de presión (1.100 psi).
- Cañón de acero estriado de 445 mm (17'5"). Alza y punto de mira abatibles y desmontables. Rail Picatinny superior.
- Guardamanos tipo M-LOK. Incluye 1 cargador RPM con 1 cinta para 30 balines. Peso: 3.400 g. Longitud: 95 cm (37,25").

# COMPRESORES - PCP

## COMPRESOR DIGITAL - 300 BAR / 4500 PSI



**IMPORTANTE: El compresor se entrega SIN aceite. Recuerde llenarlo ANTES de su primer uso.**



**COMPRESOR DIGITAL**  
Adquirido individualmente

Ref.:

**ZYS005ST**



**COMPRESOR DIGITAL**  
Adquirido en KIT junto a una carabina o pistola tipo PCP

Ref.:

**ZYS005ST-KIT**



**CARACTERÍSTICAS:**

- Compresor para PCP con PARADA AUTOMÁTICA. Hasta 300 bares (MÁXIMO). Refrigerado por agua.
- Aceite 5W-40 (no incluido). Voltaje 110/220 v. Pantalla digital. Asa de transporte. Peso 17,5 kg. L 36 x An 18 x H 37 cm.
- El compresor incluye: Bomba de agua, tubos flexibles, latiguillo alta presión y conectores, filtro separador de aceite/agua, filtros de algodón y set de recambios completo. Fabricado y ensamblado con certificados CE. Tiempos carga: 0,3 l en 3 min. 6,8 l en 50 min.

**OPCIÓN: Reducción de precio por Compra en KIT, junto a un PCP.**

## COMPRESOR ELÉCTRICO - 300 BAR / 4500 PSI

**Transformador independiente**

**Modelo V1**  
**Azul**



**Modelo V1**

Ref.: **ZYS0012V**



**Transformador integrado**

**Modelo V2**  
**Naranja**



**Transformador integrado dentro del compresor**

**Modelo V2**

Ref.: **ZYS12V-V2**



**CARACTERÍSTICAS COMUNES:**

- Máxima Presión: 300 bar.
- Voltaje: DC 12V / AC 220V.
- Refrigerado por aire. Flujo aire: 7 l/min.

**DIFERENCIAS V1 y V2:**

**V1:**

- Transformador incluido.
- Peso: 5,5 kg. Max. temperatura: 95 °C.

**V2:**

- Transformador integrado en carcasa del compresor.
- Peso: 7,5 kg. Max. temperatura: 85 °C.

### Compresores eléctricos adquiridos en KIT - Junto a cualquier PCP

Mod. V1 - Ref.: **ZYS0012V-KIT**



Mod. V2 - Ref.: **ZYS12V-V2-KIT**



**OFERTA**

## BOMBAS DE CARGA MANUAL - 275 BAR / 4000 PSI

INCLUYEN: Manómetro, latiguillo con salidas 1/8 BSP hembra y conector rápido tipo Foster

Bomba ZPUMP en KIT

### 3 ETAPAS



Sin Dry Pack

Ref.: ZPUMP



### 3 ETAPAS + Dry Pack



Con Dry Pack

Ref.: ZPUMP-DP



### 4 ETAPAS



Sin Dry Pack

Ref.: ZPUMP-4



## OFERTA:

Pidiendo la bomba ZPUMP junto a cualquier PCP

Ref.: ZPUMP-KIT



Filtros de aire antihumedad adicionales  
Válidos para compresores y bombas manuales



Conector rápido hembra.  
Conector rápido macho.

Ref.: ZYA23AF



Filtro, conectores y recambios

Ref.: ZYA23AF-2



## Supresores de sonido / Silenciadores PCP

### UNIVERSAL - Rosca hembra 1/2 UNF

KRAL Negro



Ref.: KSUP



KRAL Marine



Ref.: KSUP-M



REXIMEX Negro



Ref.: REX-SUP



Zasdar / Artemis  
Carabinas y pistolas



Ref.: ZCP-SUP



## Sondas de carga y otros accesorios para PCP

Zasdar  
Artemis



REF.: ZFILL1



Reximex Throne  
Gen2



REF.: KFILL1-GEN2



Reximex



REF.: KFILL-REX



Kral y Reximex



REF.: KFILL1



Kral - Tubo



REF.: KFILL2



Regulador Kral -  
para KFILL1

Depósito tipo botella



Ref.: KREG-BTL



Regulador Kral -  
para KFILL2

Depósito tipo tubo



Ref.: KREG



Depósito Reximex

Pistolas RP y RPA



Ref.: REXRP-BTL



Estación de  
carga

KRAL - 200 BAR



Ref.: GR005



# Accesorios para aire comprimido

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

## CARGADORES

Calibre	Kral - Multitiro - PCP	
4'50 mm	Ref.: <b>KMAG45</b>	
5'50 mm	Ref.: <b>KMAG55</b>	
6'35 mm	Ref.: <b>KMAG635</b>	
7'62 mm	Ref.: <b>KMAG762</b>	

Calibre	Reximex - Multitiro - PCP	
4'50 mm	Ref.: <b>REX-MAG45</b>	
5'50 mm	Ref.: <b>REX-MAG55</b>	
6'35 mm	Ref.: <b>REX-MAG635</b>	

Calibre	RP/RPA - Multitiro - PCP	
4'50 mm	Ref.: <b>REXRP-MAG45</b>	
5'50 mm	Ref.: <b>REXRP-MAG55</b>	

Calibre	* Zasdard/Artemis - PCP y CO <sup>2</sup>	
4'50 mm	Ref.: <b>ZCP1MAG45</b>	
5'50 mm	Ref.: <b>ZCP1MAG55</b>	

Calibre	PP750 - Multitiro - PCP	
4'50 mm	REF.: <b>ZCP750MAG45</b>	
5'50 mm	REF.: <b>ZCP750MAG55</b>	

Calibre	GR1000X - Multitiro	
4'50 mm	REF.: <b>ZGR1000MAG45</b>	
5'50 mm	REF.: <b>ZGR1000MAG55</b>	

Calibre	Pistola CP400 - Multitiro	
4'50 mm	REF.: <b>ZCP400-MAG</b>	

### NOVEDAD KRAL 2023

Cargador multitiro de GRAN CAPACIDAD

Calibre	Carabinas PCP Kral	
5'50 mm	REF.: <b>KMAG26-55</b>	

Calibre	Kral - Monotiro - PCP	
4'50 mm	Ref.: <b>KMAG-S45</b>	
5'50 mm	Ref.: <b>KMAG-S55</b>	

Capacidad cargador Kral/Reximex

- 4'50 mm: 14 balines
- 5'50 mm: 12 balines
- 6'35 mm: 10 balines
- 7'62 mm: 9 balines

KRAL - Cargador o rampa monotiro:  
- 4'50 mm y  
- 5'50 mm



Calibre	Reximex - Monotiro - PCP	
4'50 mm	Ref.: <b>REX-SMAG45</b>	
5'50 mm	Ref.: <b>REX-SMAG55</b>	
6'35 mm	Ref.: <b>REX-SMAG635</b>	

Calibre	Carabina M30B y M30C	
5'50 mm	REF.: <b>ZCM30MAG55</b>	
6'35 mm	REF.: <b>ZCM30MAG635</b>	

Calibre	Carabina M25	
5'50 mm	REF.: <b>ZCM30MAG55</b>	
6'35 mm	REF.: <b>ZCM30MAG635</b>	
7'62 mm	REF.: <b>ZCM25MAG762</b>	



Reximex RP/RPA  
Cargador multitiro

Reximex Monotiro  
Reximex  
Cargador multitiro



Zasdard / Artemis - Cargador multitiro

ref. ZCP1MAG. Válido para:

- CP1M Pistolas de CO<sup>2</sup>
- CP2 Pistolas de CO<sup>2</sup>
- PP800 Pistolas PCP
- PR900 Carabinas PCP



Zasdard/Artemis  
GR1000X.

Cargador específico multitiro de 12 balines.



Zasdard/Artemis  
cargador multitiro  
para la pistola PCP PP750

Cargador multitiro para carabinas  
PCP modelos M30B, M30C y M25

Cargador para 8 balines de  
la pistola CP400 de CO<sup>2</sup>

KRAL  
Cargador multitiro  
gran capacidad  
Cal. 5'50: 26 balines



# AIRE COMPRIMIDO - CO<sup>2</sup>

Pistolas Zasdar - Opción monotiro y multitiro

Modelo CP1M - Calibre 4,50 y 5,50 mm

**LA PISTOLA IDEAL PARA  
INICIARSE EN EL TIRO  
DE PRECISIÓN**



**Equipada con  
rampa monotiro y  
cargador multitiro**

**Cápsulas de  
CO<sub>2</sub> de 12  
gramos.**



**ÚNICAMENTE  
balines de plomo**

**Características  
adicionales a CP1:**

- Calibre: 4,5 y 5,5 mm. Peso: 820 g.
- Empuñadura con picados.
- Velocidad máxima aproximada:
  - Cal. 4,5 mm: 165 m/s. \* 9 balines.
  - Cal. 5,5 mm: 130 m/s. \* 7 balines.
- Alimentación por cerrojo a la izquierda.
- Se incluye rampa monotiro y 1 cargador.

**CULATA ERGONÓMICA  
DE MADERA CON  
PICADOS EN LA  
EMPUÑADURA**

**Pistola Mod. Zasdar CP1M**

**Calibre 4,50 mm**

**Referencia;  
ZCP1M45**



**Calibre 5,50 mm**

**Referencia.:  
ZCP1M55**



**\* Cargadores en página 25**

**Mod. CP2 multitiro - Calibre 4,50 y 5,50 mm**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pistola y/o carabina con cargador multitiro.
  - Cal. 4,50 mm - 9 balines.
  - Cal. 5,50 mm - 7 balines.
- Culata sintética desmontable.
- Dos cañones, de acero estriado, intercambiables:
  - Cañón de 208 mm. Vel. aprox.: 500 fps / 150 m/s. \*
  - Cañón de 450 mm. Vel. aprox.: 600 fps / 180 m/s. \*
- Seguro manual. Alza regulable y punto de mira. Gatillo ajustable.
- Rail de 11 mm para accesorios ópticos. Silenciador desmontable.
- Arma de aire comprimido potenciada por cápsulas de CO<sup>2</sup> de 12 gramos.
- Peso: 870/1500 gramos. Dimensiones exteriores: L360/870 x A32 x H 150 mm.



**Cerrojo y  
cargador multitiro**



**Culata desmontable  
Cantoneira de goma**



**Cañón  
con rosca**



**Supresor desmontable**



**Cápsula de CO<sub>2</sub>  
de 12 gramos**

**Pistola Mod. Zasdar CP2**

**Calibre 4,50 mm**

**Referencia:  
ZCP245**



**Calibre 5,50 mm**

**Referencia:  
ZCP255**



**\* Cargadores en página 25**



# AIRE COMPRIMIDO - CO<sup>2</sup>

Mod. CP400 multitiro - Cal. 4'50 mm.

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**



**SNOWPEAK ARTEMIS**

**PISTOLA MULTITIRO**  
Cargador rotativo para 8 balines



**Pistola Mod. CP400**  
Cal. 4,50 mm.

Ref.: **ZCP400**



### CARACTERÍSTICAS:

- Pistola multitiro calibre 4,50 mm.
- Cargador rotativo para 8 balines.
- Cañón de 170 mm.
- Alza regulable y punto de mira.
- Cápsulas de CO<sup>2</sup>.
- Culata sintética. Seguro manual.
- P.: 600 gramos. L250 x A32 x H150 mm.
- Velocidad aprox. 110 m/s (350 fps). \*

Cargador para CP400

Ref.: **ZCP400-MAG**



Cargador para 8 balines



**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve a cada disparo usando CO<sup>2</sup>. Así imita a un arma real.

**BB ACERO** Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo de ningún tipo.** Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**MUY IMPORTANTE**

Mod. Color negro

## CZ P-09

Mod. DUTY - Color arena



**Características:**  
Pistola de CO<sup>2</sup> calibre 4,50 mm.  
Largo: 205 mm. Cañón: 94 mm.  
16 balines de plomo (8+8).  
Vel.: 150 m/s (492 fps).  
Peso: 702 gramos. Potencia: 3'7 julios.



**CZ**  
**CZ P-09 - NEGRO**  
CON Blowback

Cargador adicional para las pistolas CZ P-09 ref.: **ASG17537 y ASG18525**

**CZ**  
**CZ P-09 Duty - Arena**  
CON Blowback

Ref.: **ASG17537**



Ref.: **ASG17538**



Ref.: **ASG18525**



## Dan Wesson Valor 1911



### Características:

- Pistola de CO<sup>2</sup>
- Calibre 4,5 mm - Balines de plomo
- Largo: 220 mm. Cañón: 110 mm.
- 12 balines de plomo (6+6).
- Velocidad: 100 m/s (330 fps).
- Peso: 990 g.
- Potencia: 2'3 julios.



**Dan Wesson**  
DAN WESSON FIREARMS

Dan Wesson Mod. Valor

SIN Blowback

Ref.: **ASG19055**



Cargador adicional para pistola Dan Wesson Valor

Ref.: **ASG19055**

Ref.: **ASG19089**



Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.



## BERSA Thunder 9 Pro

**SIN Blowback**

**Ref.: ASG17302**



5 707843 049658

**Cargador adicional para pistola  
Bersa Thunder ASG17302**

**Ref.:**

**ASG17306**



5 707843 049726



## CZ SP-01 Shadow

**SIN Blowback**

**Ref.: ASG17526**



5 707843 056014

**Cargador adicional para pistola  
CZ SP-01 ASG17526**

**Ref.:**

**ASG17527**



5 707843 056045



## Cobray Ingram M11

**SIN Blowback**

**Ref.: ASG18522**



5 707843 064897

**Cargador adicional para subfusil  
Ingram M11 ASG18522**

**Ref.:**

**ASG18523**



5 707843 064958

**SIN Blowback - Duotone**

**Ref.: ASG16553**



5 707843 038775

## Steyr M9-A1

**Características: Pistola de CO2**

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 187 mm. - Cañón: 120 mm.
- 19 balines. - Peso: 532 g.
- Potencia: 3,3 julios.
- Velocidad: 137 m/s (449 fps).



**Cargador adicional para las  
pistolas Steys M9-A1**

**ASG16553 y ASG16088**

**Ref.:**

**ASG16089**



5 707843 035040

**SIN Blowback - Color negro**

**Ref.: ASG16088**



5 707843 035033



**Versión  
Duotone**



**Versión  
Color negro**





# Aire comprimido - CO2



Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.

## SIN Blowback - Duotone

Ref.: **ASG16200**



Versión Duotone



## CZ 75D Compact

Características: Pistola de CO2

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 185 mm.
- Cañón: 92,5 mm.
- 17 balines.
- Velocidad: 116 m/s (380 fps).
- Peso: 595 g.
- Potencia: 2,3 julios.



Cargador adicional para las pistolas CZ 75D Compact ASG16200 y ASG16086

Ref.: **ASG16087**



## SIN Blowback - Color negro

Ref.: **ASG16086**



Versión Color negro



## CZ 75 P-07 Duty

Características: Pistola de CO2

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 186 mm. Cañón: 83 mm.
- 20 balines. - Peso: 820 g.
- Velocidad: 119 m/s (390 fps).
- Potencia: 2,5 julios.



## SIN Blowback

Ref.: **ASG16726**



Cargador adicional para pistola CZ 75 P-07 Ref.: **ASG16726**

Ref.: **ASG16721**



## CON Blowback - Duotone

Ref.: **ASG16533**



Versión Duotone



## CZ 75 P-07 Duty

Características: Pistola de CO2

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 186 mm.
- Cañón: 83 mm.
- 20 balines.
- Velocidad: 119 m/s (390 fps).
- Peso: 820 g. - Potencia: 2,1 julios.



Cargador adicional para las pistolas CZ 75 P-07 Duty ASG16728 y ASG16533

Ref.: **ASG16721**



## CON Blowback - Color negro

Ref.: **ASG16728**



Versión Color negro



Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.



**BERSA**

## Bersa BP9CC

**Características: Pistola de CO2**

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 168 mm. Cañón: 74 mm.
- 20 balines.
- Velocidad: 110 m/s (360 fps).
- Peso: 610 g.
- Potencia: 2,1 julios.



**SIN Blowback**

**Ref.: ASG17300**



**Cargador adicional para pistola Bersa BP9CC ASG17300**

**Ref.: ASG17305**



**Dos opciones:  
Con y sin blowback**

## Bersa BP9CC

**Características: Pistola de CO2**

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 168 mm. Cañón: 74 mm.
- 20 balines.
- Velocidad: 107 m/s (350 fps).
- Peso: 610 g.
- Potencia: 2,0 julios.



**CON Blowback**

**Ref.: ASG17301**



**Cargador adicional para pistola Bersa BP9CC ASG17301**

**Ref.: ASG17305**



**Dos opciones:  
Con y sin blowback**

## STI® DUTY ONE

**Características: Pistola de CO2**

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 220 mm. Cañón: 115,5 mm.
- 20 balines.
- Velocidad: 124 m/s (407 fps).
- Peso: 825 g.
- Potencia: 2,7 julios.



**SIN Blowback**

**Ref.: ASG16730**



**Cargador adicional para pistola STI Duty One ASG16730**

**Ref.: ASG16731**



## STI® DUTY ONE

**Características: Pistola de CO2**

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 220 mm. Cañón: 115,5 mm.
- 20 balines.
- Velocidad: 121 m/s (397 fps).
- Peso: 825 g.
- Potencia: 2,6 julios.



**CON Blowback**

**Ref.: ASG16732**



**Cargador adicional para pistola STI Duty One ASG16732**

**Ref.: ASG16731**





## Aire comprimido - CO2



Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero NO pueden usar balines de plomo. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.

### X9 CLASSIC



**Características: Pistola de CO2**

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 213 mm.
- Cañón: 113 mm.
- 16 balines.
- Peso: 885 g.
- 95 m/s.
- Potencia: 1,6 julios.

**CON Blowback**

**Ref.: ASG18526**



**Cargador adicional para pistola  
X9 Classic ASG18526**

**Ref.:  
ASG18527**



### CZ 75



**Características: Pistola de CO2**

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 210 mm.
- Cañón: 103 mm.
- 17 balines.
- Peso: 950 g.
- 95 m/s.
- Potencia: 1,6 julios.

**CON Blowback**

**Ref.: ASG17619**



**Cargador adicional para pistola  
CZ 75 ASG17619**

**Ref.:  
ASG17636**



### CZ SP-01 Shadow



**Características: Pistola de CO2**

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 210 mm.
- Cañón: 103 mm.
- 17 balines.
- Peso: 950 g.
- 95 m/s.
- Potencia: 1,6 julios.

**CON Blowback**

**Ref.: ASG18396**



**Cargador adicional para pistola  
CZ SP-01 Shadow ASG18396**

**Ref.:  
ASG18929**



### CZ Shadow 2



**Características: Pistola de CO2**

- Calibre 4,5 mm - BB's de acero.
- Largo: 215 mm.
- Cañón: 95 mm.
- 18 balines.
- Peso: 1230 g.
- 90 m/s.
- Potencia: 1,35 julios.

**CON Blowback**

**Ref.: ASG19485**



**Cargador adicional para pistola  
CZ Shadow 2 ASG19485**

**Ref.:  
ASG19498**



Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.

**SPRINGFIELD  
ARMORY**



**XDM**

## Pistola Springfield Armory Mod. XDM de 4'5 pulgadas

**Características:**

- Disparo semiautomático con blowback.
- Armazón de polímero y corredera metálica.
- Vel.: 100 m/s (325 fps). Peso: 860 g.
- Calibre: 4,5 mm (BB'S acero). Cargador 20 BB'S.
- Cañón liso de 4'5" (11,43 cm). Longitud: 20,30 cm.
- Incluye 3 grips intercambiables para la empuñadura.

**Referencia:**  
**SA-XDM45CBB**



**SPRINGFIELD  
ARMORY**



**XDM**

## Pistola Springfield Armory Mod. XDM de 3'8 pulgadas

**Características:**

- Disparo semiautomático con blowback.
- Armazón de polímero y corredera metálica.
- Vel.: 85 m/s (275 fps). Peso: 795 g.
- Calibre: 4,5 mm (BB'S acero). Cargador 20 BB'S.
- Cañón liso de 3'8" (9,65 cm). Longitud: 17,80 cm.
- Incluye 3 grips intercambiables para la empuñadura.

**Referencia:**  
**SA-XDM38CBB**



**SPRINGFIELD  
ARMORY**



**Cargador "All in one"**  
**BBs de acero y cápsula de CO2**

## Pistola Springfield Armory 1911 Mil-Spec


**Características:**

- Edición especial General Patton
- Calibre: 4,5 mm. Cargador 18 BBs.
- Vel.: 120 m/s. Peso: 862 g.
- Semiauto. Blowback. Miras fijas.
- Metálico. Cañón acero no estriado.
- Longitud: 21,8 cm. Cañón: 14,3 cm.



**Patton Special Edition**

**Referencia:**  
**SA-1911MSCB4**

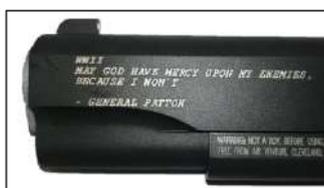



# Aire comprimido - CO2

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo.**

Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.



## ISSC - M22

**NOVEDAD**



### Características: Pistola de CO2.

Calibre 4,5 mm - BB's de acero.

Corredera metálica.

Longitud: 180 mm.

Longitud del cañón: 96 mm.

Capacidad cargador: 18 bbs acero.

Rail inferior.

Velocidad: 120 m/s.

Peso: 581 g.

Potencia: 2,5 julios.

### Dos opciones:

**CON blowback:** Ref.: ASG19803

Ref. cargador: ASG19810

**SIN blowback:** Ref.: ASG19802

Ref. cargador: ASG19809

### Dos opciones:

- Con Blowback
- Sin Blowback



### Pistola ISSC M22

Con blowback

Ref.: ASG19803



5 707843 089098

Sin blowback

Ref.: ASG19802



5 707843 089074

### Cargador adicional

Con blowback

Ref.: ASG19810



5 707843 089241

Sin blowback

Ref.: ASG19809



5 707843 089227



## 1911 US - Combat

**NOVEDAD**

### Características: Pistola de CO2.

Calibre 4,5 mm - BB's de acero.

Totalmente metálica.

Longitud: 220 mm.

Longitud del cañón: 115 mm.

Capacidad cargador: 18 bbs acero.

Rail inferior.

Velocidad: 127 m/s.

Peso: 874 g.

Potencia: 2,85 julios.

Ref. cargador: ASG19820



**CON  
BLOWBACK**

### 1911 US - Combat

Pistola

Ref.: ASG19818



5 707843 089906

Cargador

Ref.: ASG19820



5 707843 089913

Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero NO pueden usar balines de plomo. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.

## ZASDAR - P08

**Características:**

- Velocidad: 95 m/s
- Calibre: 4,5 mm
- Munición: BB acero
- Longitud: 220 mm
- Peso: 834 g
- Material: Full Metal
- Capacidad: 21 bbs acero
- Blowback: Si
- Potencia: 12 g CO2.
- Acción: Semi Auto.
- Gatillo: Acción simple



Ref.: ZCMB410



4 713132 410123



## ZASDAR - PM

**Características:**

- Velocidad: 92 m/s
- Calibre: 4,5 mm
- Munición: BB acero
- Longitud: 160 mm
- Peso: 737 g
- Material: Full Metal
- Capacidad: 15 bbs acero
- Blowback 2 opciones:
  - Con blowback
  - Sin Blowback
- Potencia: 12 g CO2
- Acción: Semi Auto
- Gatillo: Acción simple



Ref.: ZCMB440



4 713132 440120

Ref.: ZCMD441



4 713134 441125





# Aire comprimido - CO2

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.

## ZASDAR - P9

### Características:

- Velocidad: 108 m/s
- Calibre: 4.5 mm
- Munición: BB acero
- Longitud: 225 mm
- Peso: 1275 g
- Material: Full Metal
- Capacidad: 18 bbs acero
- Blowback: Si
- Potencia: 12 g CO2
- Acción: Semi Auto
- Gatillo: Simple y doble acción



**CON  
BLOWBACK**



**Ref.: ZCMB740**

**Código EAN  
PENDIENTE**



## REVÓLVERES ZASDAR

### Características comunes:

- Calibre: 4.5 mm
- Munición: BB de acero
- Material: Full Metal
- Capacidad: 6 bbs acero
- Potencia: 12g CO2
- Acción: Semi Auto
- Gatillo: Simple y doble acción



**Revólver 6"  
ZASDAR - R3**



**Revólver 4"  
ZASDAR - R2**



**Revólver 2,5"  
ZASDAR - R1**



**ZASDAR - R1**

**Ref.: ZCMD661**



4 711113 664145

**ZASDAR - R2**

**Ref.: ZCMD671**



4 713134 761124

**ZASDAR - R3**

**Ref.: ZCMD681**



4 713134 681125



**Características  
según tamaño  
del cañón:**

Long. Cañón:	R1: 2'5"	R2: 4"	R3: 6"
Velocidad:	86 m/s	109 m/s	130 m/s
Longitud:	200 mm	235 mm	285 mm
Peso:	900 g	950 g	1100 g

Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

## EL REVÓLVER SCHOFIELD

Un arma diseñada por el Mayor George W. Schofield basada en una modificación de un Smith & Wesson Model 3. Rápidamente se convirtió en una arma muy popular y fué usada por numerosos soldados de la caballería de los EEUU y muchos civiles, destacando las grandes leyendas del Viejo Oeste, como fueron el General Custer, Jesse James o Wyatt Earp.




Su característica más valorada era su fácil y rápida recarga, menos de 30 segundos, gracias al sistema de apertura superior del tambor y a la rápida expulsión de los cartuchos ya utilizados. Además, su menor potencia y retroceso, comparado con el Colt 45, lo hacía ser más preciso y fácil de disparar, conservando además todo su poder de detención.



**ASG18911**

**Envejecido y madera**

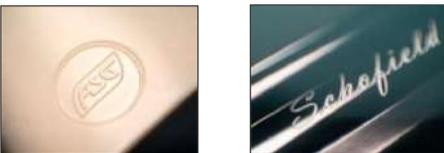

**ASG18912**

**Pulido y marfil**



**ASG19794**

**Plateado y marfil**



# Aire comprimido - CO2

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

## EL REVÓLVER SCHOFIELD de ASG - Tres opciones:

**Pulido y marfil**



**ASG18911**



**Envejecido y madera**



**ASG18912**



**Plateado y marfil**



**ASG19794**



La réplica ASG, de gran realismo, se carga con 6 cartuchos ficticios, cada uno alimentado con un proyectil, con el mismo sistema de apertura del arma real, incluyendo el sistema de eyección de los cartuchos ya utilizados. Hay dos tipos de cartucho: Para BB's de acero y carga frontal y para balines estándar de plomo y carga posterior.

**Modelo envejecido con cachas símil madera**

- Incluye 6 cartuchos para balines de plomo

Ref.: ASG18911



5 707843 073370

Potencia: 3 julios.  
Vel. Aprox.: 130 m/s.

*Schofield*



**Modelo pulido con cachas símil marfil**

- Incluye 6 cartuchos para bb's de acero

Ref.: ASG18912



5 707843 072311

Potencia: 3 julios.  
Vel. Aprox.: 130 m/s.

*Schofield*



**Modelo plateado con cachas símil marfil**

- Incluye 6 cartuchos para balines de plomo

Ref.: ASG19794



5 707843 089357

Potencia: 3 julios.  
Vel. Aprox.: 130 m/s.

*Schofield*



**Cartucho adicional para balines de plomo**

Referencia: ASG18961-1



8 436564 454867

El balín de plomo va  
en el culote del cartucho



**Cartucho adicional para bb's de acero**

Referencia: ASG18964-1



8 436564 454874

La bola de acero va  
en la boca del cartucho



Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

## SERIE DAN WESSON 715

**Cañón de 6 pulgadas:**

**Acabado Silver Plated**

**Ref.: ASG18192**



PLATA - Incluye 6 cartuchos para bb's de acero




**Acabado Steel Gray**

**Ref.: ASG18193**



GRIS - Incluye 6 cartuchos para balines de plomo

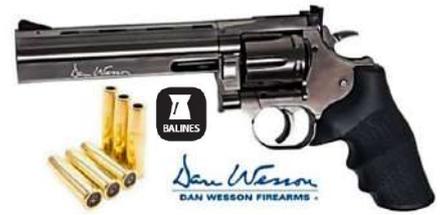

**Cañón de 4 pulgadas:**

**Acabado Silver Plated**

**Ref.: ASG18612**



GRIS - Incluye 6 cartuchos para balines de plomo



**Acabado Steel Gray**

**Ref.: ASG18611**



PLATA - Incluye 6 cartuchos para bb's de acero



**Cañón de 2,5 pulgadas:**

**Acabado Silver Plated**

**Ref.: ASG18614**



PLATA - Incluye 6 cartuchos para bb's de acero



**Acabado Silver Plated**

**Ref.: ASG18615**



GRIS - Incluye 6 cartuchos para balines de plomo



## MODELOS DAN WESSON CLASSIC



**Modelo Chrome 2'5"**



**Cargador rápido**



**Ref.: ASG17177**



**Modelo Black de 8"**



**Cargador rápido**



**Ref.: ASG16183**



**Modelo Gold 2'5"**



**Cargador rápido**



**Ref.: ASG17374**



## CARTUCHOS ADICIONALES

1 unidad - Cartucho Dan Wesson

Todos los modelos  
Para BBs  
de acero

**Ref.: ASG16783-1**



1 unidad - Cartucho Dan Wesson

Modelo 715  
Para balines  
de plomo

**Ref.: ASG18322-1**



# SIGSAUER



## Aire comprimido - CO2

# SIG AIR

Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.

## Sig Sauer P365

### BB PISTOLS

#### Características:

- Armazón de polímero.
- Corredera metálica.
- Calibre 4'5 mm ('177).
- Cargador "All in one":
  - 12 bb's de acero
  - Cápsula de CO<sup>2</sup> de 12 g.
- Mira de 3 puntos color verde.
- Seguro manual ambidiestro.
- Velocidad: 90 m/s (295 fps).
- Long.: 146 mm. P.: 360 g (0'8 lib).
- **BLOWBACK.** Maleta opcional.



**NO USAR  
BALINES DE  
PLOMO DE  
NINGÚN TIPO**



### Sig Sauer P365

Pistola

Ref.: SSP365B



7 98681 59636 2

Cargador adicional

Ref.: SSBB365



7 98681 60828 7

Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.

### Sig Sauer 1911 WTP



BB PISTOLS

**NO USAR  
BALINES DE  
PLOMO DE  
NINGÚN TIPO**

**Características:**

- Cápsulas de CO<sup>2</sup> de 12 g.
- Calibre 4'5 mm ('177).
- BB's de acero.
- Velocidad: + de 105 m/s (340 fps)
- Fuerza gatillo: 4 libras.
- Acabado "full metal" envejecido.
- Cargador para 17 bbs de acero.
- Longitud: 21,6 cm (8'5")
- Cañón de 12,7 cm (5")
- Peso: 998 g. (2'2 libras)
- **BLOWBACK.** Maleta opcional.



#### Sig Sauer 1911 WTP

Pistola

Ref.: **SS1911WTP**



Cargador adicional

Ref.: **SSBBWTP**



### Sig Sauer 1911 Spartan



BB PISTOLS

1911 SPARTAN

**Características:**

- Cápsulas de CO<sup>2</sup> de 12 g.
- Calibre 4'5 mm ('177).
- Longitud: 21,6 cm (8'5 In).
- Cañón de 5 pulgadas (12,7 cm).
- Velocidad: + de 105 m/s (340 fps).
- Fuerza gatillo: 4 libras. - "Full Metal".
- Cargador para 17 bbs de acero.
- Peso: 998 g. Acabado Bronce Aceitado.
- Logo "Molon Labe" en la corredera.
- Cahas específicas "Spartan".
- **BLOWBACK.** Maleta opcional.



**NO USAR  
BALINES DE  
PLOMO DE  
NINGÚN TIPO**

MOLON LABE



MOLON LABE

#### Sig Sauer 1911 Spartan

Pistola

Ref.: **SS1911SP**



Cargador adicional

Ref.: **SSBB16**



### Sig Sauer 1911 Emperor Scorpion



BB PISTOLS

**Características:**

- Cápsulas de CO<sup>2</sup> de 12 g.
- Calibre 4'5 mm ('177).
- Longitud: 22,1 cm (8'7 In).
- Cañón de 5 pulgadas (12,7 cm).
- Velocidad: + de 105 m/s (340 fps).
- Fuerza gatillo: 4 libras. - "Full Metal".
- Cargador para 17 bbs de acero.
- Peso: 1170 g. Acabado Coyote.
- Gatillo tipo Skeletor.
- Empuñadura ambidiestra tipo Hogue.
- **BLOWBACK.** Maleta opcional.



**NO USAR  
BALINES DE  
PLOMO DE  
NINGÚN TIPO**

#### Sig Sauer 1911 Emp. Scorpion

Pistola

Ref.: **SS1911ES**



Cargador adicional

Ref.: **SSBBWTP**



# Aire comprimido - CO2

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.

## Sig Sauer P226

ASP PISTOLS  
ADVANCED SPORT PELLET PISTOLS



### Características:

- Armazón y corredera metálicos.
- **Blowback.** Rail inferior. Seguro manual.
- Calibre 4'5 mm ('177), posibilidad de usar los 2 tipos de proyectil:
  - BB's acero o balines de plomo.
- Potencia: Cápsulas de CO2 de 12 g.
- Cañón de acero estriado.
- Cargador rotativo 16 proyectiles (8+8).
- 3 puntos de mira fijos color blanco.
- Velocidad: 135 m/s (450 fps).
- Fuerza gatillo: 3,2 Kg DA. 1,8 Kg SA.
- Longitud: 210 mm. Peso: 1000 g.
- Maleta opcional.

**Set de 2 cargadores rotativos.  
(2 uds. de 2x8 balines)**



**Cargadores rotativos magnéticos válidos para balines de plomo y para bb's de acero**

**Maleta opcional**

**La pistola se entrega con 1 cargador**



### Sig Sauer P226

Pistola color negro

Set de 2 cargadores

Ref.: SSP226B

Ref.: SS17716



## Sig Sauer XFIVE

ASP PISTOLS  
ADVANCED SPORT PELLET PISTOLS



### Características:

- Totalmente metálica.
- **Corredera con blowback.**
- Calibre 4'5 mm ('177), posibilidad de usar los 2 tipos de proyectil:
  - BB's acero o balines de plomo.
- Rail inferior Weaver/Picatinny.
- Potencia: Cápsulas de CO2 de 12 g.
- Cañón acero estriado de 127 mm (5").
- Cargador de cinta para 20 balines o bb's.
- Alza regulable y punto fijo.
- Carga rápida de cápsula de CO2.
- Seguro manual ambidiestro.
- Velocidad: 130 m/s (430 fps). Fuerza del gatillo: 2,5 kg (5.5 lbs).
- Longitud total: 221 mm. Peso: 1225 g. Maleta opcional.



**Cargadores de cinta magnéticos válidos para balines de plomo y bb's de acero**



### Sig Sauer XFIVE

Pistola color negro

Set de 2 cargadores

Ref.: SSX5BK

Ref.: SSX5-177



Las armas de aire comprimido en las que se indica que hay que usar sólo BB'S de acero **NO pueden usar balines de plomo**. Utilizar munición diferente a la indicada podría provocar atascos o roturas que nunca estarán cubiertos por la garantía.

**SIN Blowback:** En las armas semiautomáticas SIN Blowback la corredera no realiza ningún movimiento al efectuar los disparos.

**CON Blowback:** En las armas semiautomáticas CON Blowback la corredera se mueve, tras cada disparo, usando CO2. Su única función es IMITAR a un arma real.

### Sig Sauer P320

ASP PISTOLS  
ADVANCED SPORT PELLET PISTOLS



#### Características:

- Cal. 4'5 mm ('177), posibilidad de usar los 2 tipos de proyectil:
  - BB's acero o balines de plomo.
- Armazón de abs y corredera metálica.
- Blowback. Cañón de acero estriado.
- Rail inferior accesorios.
- Potencia por cápsulas de CO2 de 12 g.
- 1 cargador tipo cinta de 30 proyectiles.
  - Cargadores adicionales para 20.
- 3 puntos de mira fijos. Seguro manual.
- Vel.: 130 m/s (430 fps).
- Largo total: 205 mm. Peso: 820 g.
- Maleta opcional.



Rail inferior para accesorios

Alza y punto de mira



Seguro manual

Cápsula de CO<sup>2</sup>

Cargador



#### Sig Sauer P320

Pistola color negro

Ref.: SSP320B



7 98681 55787 5

Pistola color arena

Ref.: SSP320C



7 98681 56809 3

Set de 2 cargadores

Ref.: SS17720



7 98681 58059 0

### Sig Sauer M17

ASP PISTOLS  
ADVANCED SPORT PELLET PISTOLS



Red Dot Sig Sauer exclusivo para M17



Rail inferior para accesorios



Sig Sauer M17  
Pistola Oficial  
U.S. Army



#### Características:

- Armazón de abs y corredera metálica.
- Blowback. Cañón de acero estriado.
- Rail inferior accesorios.
- Cal. 4'5 mm ('177).
- Potenciada por cápsulas de CO2 de 12 g.
- 1 cargador "All in One":
  - 1 cápsula CO2 de 12 g.
  - 1 cargador tipo cinta de 20 proyectiles.
- 3 puntos de mira fijos. Seguro manual.
- Vel.: 130 m/s (430 fps).
- Largo total: 205 mm. Peso: 965 g.
- Maleta opcional.



#### Sig Sauer M17

Pistola color arena

Ref.: SSM17C



7 98681 58790 2

Cargador "All in One"

Ref.: SS177M17C



7 98681 60029 8

Set de 2 cargadores

Ref.: SS177M17



7 98681 60028 1

# Aire comprimido - CO2

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

Diseñados siguiendo los estándares de calidad Sig Sauer

Estos rifles disponen de especificaciones e innovaciones exclusivas del original y están diseñados según los estándares de calidad SIG, utilizando un sistema de blowback interno y otras patentes exclusivas. Sistema RPM (Rapid Pellet Magazine) con cintas para 30 balines.



**Sistema RPM**

**CARACTERÍSTICAS Sig Sauer MPX y MCX.**

## Sig Sauer MPX ASP

**COMUNES A AMBOS MODELOS:**

- Potenciados por cápsulas de CO2 de 88/90 g.
- Disparo semi automático. Seguro manual.
- 1 Cargador RPM: 1 cinta con capacidad de 30 balines.
- Alza y punto de mira regulables/abatibles.
- Culata sintética y carcasa metálica.
- Raíles Picatinny. Cañón de acero estriado.

**MPX:**

- Cañón longitud 203 mm (8").
- Dos raíles Picatinny desmontables.
- Velocidad: 175 m/s. (575 fps).
- Peso: 3,000 g.
- Long. Total: 655 mm.

**MCX:**

- Cañón longitud 450 mm (17,7").
- RIS Keymod y empuñadura.
- Velocidad: 210 m/s. (700 fps).
- Peso: 4.000 g.
- Long. Total: 855 mm.



**SIG MPX**  
AIRGUN

**MPX ASP**

**Negro**

**Ref.: SSMXPB**



7 98681 52845 5

**Todos los modelos:**

**Alza y punto de mira regulables, abatibles y desmontables.**

## Sig Sauer MCX ASP

- **30 disparos en menos de 3'5 segundos.**

- **La velocidad de cada disparo depende de la rapidez del tirador al apretar el gatillo.**



**SIG MCX**  
AIRGUN



**MCX ASP**

**Negro**

**Ref.: SSMCXB**



7 98681 52831 8

**FDE**

**Ref.: SSMCXF**



7 98681 57494 0



**MCX ASP**  
**Canebrake**

**MCX ASP Canebrake**

**Ref.: SSMCXC**



7 98681 64271 7



**Cargador adicional**

**Ref.: SS17730**



7 98681 54343 4



**El cargador adicional se suministra con 3 cintas para 30 balines cada una**



	<b>Economy II:</b> Para pistolas de CO <sub>2</sub> y tiro a ±10 m.		<b>EXCITE:</b> Una gama completa de balines que H&N Sport pone en el mercado aportando un precio imbatible a productos de gran calidad "Made in Germany".
	Cal. 4'50 mm <b>Ref.: HNECEI45</b>	500 uds. 0,48 g.	
	<b>Plinking:</b> Para pistolas de CO <sub>2</sub> y tiro a ±10 m.		
	Cal. 4'50 mm <b>Ref.: HNEPL45</b>	500 uds. 0,47 g.	
	<b>Spike:</b> Media distancia (30 metros). Trayectoria plana. Gran perforación.		
	Cal. 4'50 mm <b>Ref.: HNEEXP45</b>	400 uds. 0,56 g.	
	Cal. 5'50 mm <b>Ref.: HNEEXP55</b>		
		250 uds. 0,83 g.	
	<b>Hammer:</b> Media distancia (30 metros). Diseño aerodinámico y buena precisión.		
	Cal. 4'50 mm <b>Ref.: HNEHA45</b>	500 uds. 0,51 g.	
	Cal. 5'50 mm <b>Ref.: HNEHA55</b>		
		250 uds. 0,95 g.	
	<b>Coppa Spitzkugel:</b> Media distancia (30 metros). Cobreado, ligero, perforante.		
	Cal. 4'50 mm <b>Ref.: HNECSK45</b>	500 uds. 0,49 g.	
	Cal. 5'50 mm <b>Ref.: HNECSK55</b>		
		200 uds. 1,04 g.	

### Balines H&N SPORT

	<b>Sport:</b> Balines económicos de entrenamiento o para aficionados "con ambiciones". Tiro a 10/15 metros.		
	Cal. 4'50 mm <b>Ref.: HNSPORT45</b>	500 uds. 0,53 g.	
	Cal. 5'50 mm <b>Ref.: HNSPORT55</b>		
		250 uds. 0,89 g.	
	<b>Rabbit Magnum II:</b> Muy pesado, distancias largas: Máx. penetración y profundidad, poca deformación.		
	Cal. 4'50 mm <b>Ref.: HNRMI45</b>	200 uds. 1,02 g.	
	Cal. 5'50 mm <b>Ref.: HNRMI55</b>		
		200 uds. 1,64 g.	
	<b>Rabbit Magnum Power:</b> Rabbit Mag. recubierto de cobre: 20% más de duro. Mínima deformación.		
	Cal. 4'50 mm <b>Ref.: HNRMP45</b>	200 uds. 1,04 g.	
	Cal. 5'50 mm <b>Ref.: HNRMP55</b>		
		200 uds. 1,64 g.	

### Balines de todas las modalidades de tiro

	<b>Grizzly:</b> Alta potencia. Gran deformación y parada.	
	Cal. 6'35 mm <b>Ref.: HNGZ635</b>	150 uds. 2,02 g.
	<b>Baracuda FT:</b> PRECISIÓN - Field Target.	
	Cal. 4'51 mm <b>Ref.: HNBARFT45</b>	400 uds. 0,62 g.



## Balines H&N SPORT



	<b>Field Target Trophy:</b> Balines para uso en competición, peso medio, alta precisión. Trayectoria y vuelo planos. Muy validos para distancias medias y altas. Buenas agrupaciones a 50 metros.								
	Cal. 4'50 mm	500 uds.	0,56 g.	Cal. 5'50 mm	250 uds.	0,95 g.	Cal. 6'35 mm	200 uds.	1,30 g.
	<b>Ref.:</b> <b>HNFTT45</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNFTT554N</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNFTT635</b>		
	<b>Baracuda:</b> Pesados y muy precisos. Extraordinario diseño aerodinámico y gran poder de perforación. Muy bajo emplomado. Liso. Agrupación pequeña y homogénea. Buenos resultados a 50 m.								
	Cal. 4'50 mm	400 uds.	0,69 g.	Cal. 5'50 mm	200 uds.	1,37 g.	Cal. 6'35 mm	150 uds.	2,00 g.
	<b>Ref.:</b> <b>HNB45</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNB55</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNB635</b>		
	<b>Baracuda Hunter:</b> Baracuda de punta hueca profunda: Deformación y expansión controlada del proyectil al impactar. Balín de caza. Muy bueno hasta 50 metros.								
	Cal. 4'50 mm	400 uds.	0,68 g.	Cal. 5'50 mm	200 uds.	1,18 g.	Cal. 6'35 mm	150 uds.	1,78 g.
	<b>Ref.:</b> <b>HNBH45</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNBH55</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNBH635</b>		
	<b>Baracuda Hunter Extreme:</b> Baracuda Hunter con punta hueca y en forma de una cruz: Choque, deformación, óptima aerodinámica y precisión. Balín de caza. Excelente hasta 50 metros.								
	Cal. 4'50 mm	400 uds.	0,62 g.	Cal. 5'50 mm	200 uds.	1,20 g.	Cal. 6'35 mm	150 uds.	1,83 g.
	<b>Ref.:</b> <b>HNBHE45</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNBHE55</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNBHE635</b>		
	<b>Hornet:</b> Balín de peso medio para la caza, con muy buena precisión y con una excelente aerodinámica. Destaca por una elevada penetración gracias a su punta de latón incorporada. Muy buena expansión.								
	Cal. 4'50 mm	225 uds.	0,62 g.	Cal. 5'50 mm	200 uds.	1,05 g.	Cal. 6'35 mm	150 uds.	1,43 g.
	<b>Ref.:</b> <b>HNH45</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNH55</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNH635</b>		
	<b>Silver Point:</b> Balines pesados y precisos, adecuados para distancias medias. Con punta y forma estriada. Buena penetración y gran efecto de choque.								
	Cal. 4'50 mm	500 uds.	0,75 g.	Cal. 5'50 mm	200 uds.	1,11 g.	Cal. 6'35 mm	150 uds.	1,58 g.
	<b>Ref.:</b> Hasta fin de stock <b>HNSP45</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNSP55</b>			<b>Ref.:</b> <b>HNSP635</b>		

### Balines pesados y muy pesados para uso en armas PCP de ALTA potencia

<p><b>SLUG</b> <b>BALINES</b> <b>PESADOS</b></p> <p><b>TODOS CON PUNTA HUECA</b></p> <p><b>IMPORTANTE:</b> <b>VEA LONGITUD Y PESO DEL BALÍN</b></p>	<b>Slug cal. 5'50 mm</b>		<b>Slug pesados cal. 5'50 mm</b>	
	Calibre 5'51 mm   .217"	Calibre 5'53 mm   .218"	Calibre 5'51 mm   .217"	Calibre 5'53 mm   .218"
	P: 1'49 g / 23 gr - L: 7,1 mm	P: 1'62 g / 25 gr - L: 7,5 mm	P: 2'33 g / 36 gr - L: 10,1 mm	P: 2'59 g / 40 gr - L: 11,2 mm
	<b>Ref.:</b> <b>HNSLUG55.217</b>	<b>Ref.:</b> <b>HNSLUG55.218</b>	<b>Ref.:</b> <b>HNSLUGH55.217</b>	<b>Ref.:</b> <b>HNSLUGH55.218</b>
	200 uds.	200 uds.	150 uds.	120 uds.
	4 047058 021591	4 047058 021652	4 047058 022482	4 047058 022451
	<b>Slug cal. 6'35 mm</b>		<b>Slug pesados cal. 6'35 mm</b>	
	Calibre 6'32 mm   .249"	Calibre 6'35 mm   .250"	Calibre 6'32 mm   .249"	Calibre 6'35 mm   .250"
	P: 1'94 g / 30 gr - L: 7,2 mm	P: 2'20 g / 34 gr - L: 7,9 mm	P: 2'59 g / 40 gr - L: 9,0 mm	P: 2'98 g / 46 gr - L: 10,2 mm
	<b>Ref.:</b> <b>HNSLUG635.249</b>	<b>Ref.:</b> <b>HNSLUG635.250</b>	<b>Ref.:</b> <b>HNSLUGH635.249</b>	<b>Ref.:</b> <b>HNSLUGH635.250</b>
120 uds.	120 uds.	100 uds.	100 uds.	
4 047058 021843	4 047058 021911	4 047058 022703	4 047058 022680	
<b>Slug HP II cal. 7'62 mm</b>				
Calibre 7'62 mm   .301 de 50 gr.		Calibre 7'62 mm   .301 de 54 gr.		
<b>Ref.:</b> <b>HNSLUG762.50</b>		<b>Ref.:</b> <b>HNSLUG762.54</b>		
80 uds.		80 uds.		
P: 3'24 g - Longitud: ---		P: 3'50 g - Longitud: ---		
4 047058 023144		4 047058 023151		

# Aire comprimido

## Cápsulas de CO2 de 12 gramos

**Bolsa de 5**



**Ref.: U4.1685-5**



**Caja de 50**



**Ref.: U4.1685-50**



**Caja de 500**



**Ref.: ZC02-500**



### Cápsulas de CO2 de 12 gramos

**Lubricantes: Mantenimiento armas de aire comprimido**

**ULTRAIR - Caja de 5 uds.**

**Ref.: ASG17425**

- Lubrica las juntas y el interior del arma.
- Usar 1 cápsula después de cada 10 estándar.
- El producto necesario para el mantenimiento de un arma de CO2 en perfecto estado.



### Cápsulas de CO2 de 88 gramos

**Cápsulas individuales de CO2**

**Ref.: ASG19629**



## BB'S de acero Zasdar - 4'5 mm

**Acero recubierto de zinc - Peso ud: 0'36 gramos**  
**Biberón de 1500 bb's de acero cal. 4'5 mm**



**1 uds.**

**Ref.: ZBB**



**12 uds.**

**Ref.: ZBBC12**



**36 uds.**

**Ref.: ZBBC**



## Lata metálica de 500 bb's de acero cal. 4'5 mm



**1 uds.**

**Ref.: ZBB5**



**18 uds.**

**Ref.: ZBB5C18**



**64 uds.**

**Ref.: ZBB5C64**



# Aire comprimido

## ACCESORIOS Y CONSUMIBLES


**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

### Dianas de papel, 2 opciones

**DIANAS de 1 BLANCO**  
14 x 14 cm

1 paquete de 100 dianas


Ref.:  
**Z1404100**



**DIANAS de 5 BLANCOS**  
14 x 14 cm

1 paquete de 100 dianas

Ref.:  
**Z1405100**

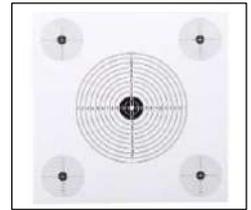


### TIPO RECTO

Para dianas 14x14 cm.

1 cazabalines  
recto

Ref.:  
**ZSNP-1**



### Cazabalines en chapa de acero

### TIPO CÓNICO

Para dianas 14x14 cm.

1 cazabalines  
cónico

Ref.:  
**ZSNP-2**



### TIPO de PÉNDULOS

Cazabalines con 5 blancos  
Basculantes


Ref.:  
**ZSNP-7**



### DIANA GIRATORIA

Metálica y plegable  
5 blancos giratorios

Ref.:  
**ZT20**



### Kit's de limpieza

Juego de limpieza para  
calibre 4'5 y 5'5 mm



Ref.:  
**ZCK-01**



Juego de baquetas para  
calibre 4'5 mm



Ref.:  
**ZCK-009**



Kit de limpieza para  
escopetas calibre 12



Ref.:  
**ZCK-7175**



Kit de limpieza para  
pistola. Multicalibre.

22, 357, 38, 40, 45 y 9 mm.



Ref.:  
**ZCK-023**



### BOLÍGRAFOS TÁCTICOS



Punta de  
tungsteno

Ref.: **ZPEN**



### BBS AIRSOFT

Calibre 6 mm

**0,12 g**

Ref.:  
**ASG14149**



**0,20 g**

Ref.:  
**ASG14185**



### GAS AIRSOFT

Botellas de 750 ml.

1 botella:

Ref: **L255**



Caja de 6 botellas:

Ref: **L255.C6**



# ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

## MALETAS - ARMA CORTA



**TAMAÑO ESTÁNDAR**

An 240 x 160 x 40 mm \*

- 2 cierres corredera. Negro
- Espuma interior lisa.

**Ref.: ZM9024**



\* Medidas exteriores



**TAMAÑO GRANDE**

An 300 x 220 x 80 mm \*

- 2 cierres corredera. Negro.
- Espuma interior alveolada.

**Ref.: ZM9030**



\* Medidas exteriores



**DOS ARMAS**

**TAMAÑO EXTRAGRANDE**

An 480 x 320 x 80 mm \*

- 2 cierres corredera. Negro.
- Espuma interior alveolada.

**Ref.: ZM9048**



\* Medidas exteriores


**SIGSAUER**

**Maleta arma corta**  
**Sig Sauer**

An 290 x 185 x 70 mm \*

- 2 cierres. Negro.
- Espuma interior alveolada.

**Ref.: SSCASEP**

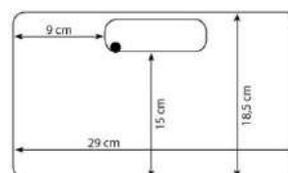

# ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

## MALETAS - ARMA LARGA

1100 x 240 x 70 mm

- Espuma interior alveolada.
- 4 cierres de corredera. Color negro.
- Color negro.



Ref.: ZM1110



Espuma interior alveolada



110 cm \*

\* Medidas exteriores

830 x 300 x 80 mm



Ref.: ZM2083

- Espuma interior alveolada.
- 4 cierres.
- Color negro.



83 cm \*

\* Medidas exteriores

1116 x 200 x 70 mm

- Espuma interior alveolada.
- 4 cierres de corredera. Color negro.



Ref.: ZM1116



116 cm \*

\* Medidas exteriores



## UN MODELO Y TRES MEDIDAS

Equipados con ruedas y 2 asas de transporte

970 x 300 x 80 mm

Ref.: ZM2097



1100 x 310 x 80 mm

Ref.: ZM2110



1200 x 310 x 110 mm

Ref.: ZM2120



Ruedas

Asa



Detalle  
cierres y  
asa de  
transporte

- Espuma interior alveolada.
- 4 cierres. Color negro
- Ruedas y 2 asas de transporte.



970, 1100 ó 1200 mm \*

\* Medidas exteriores

### Maleta revólver Dan Wesson



Hasta 8"



Ref.:  
ASG17365



### Maleta pistola CZ



Con huecos para  
accesorios



Ref.:  
ASG17381



### Funda táctica ASG

- An 1050 x 320 mm. Nylon. 5 bolsillos.



**ASG**  
ActionSports

Ref.:  
ASG17562



# SIGSAUER

## ARMAS DETONADORAS

Pistolas de fogueo y munición

### SIG P320 P.A.K.



- Características:
- Calibre 9 mm PAK
  - Seguro anticaídas.
  - Capacidad: 10 cartuchos (+1)
  - Gatillo de Doble Acción
  - Peso de 765 gramos.
  - Longitud total de 182 mm.



#### Sig Sauer P320 PAK

Color negro  
Ref.: SSP320PAKB



4 049805 180438

Color arena  
Ref.: SSP320PAKF



4 049805 180445



SIG SAUER  
P320 PAK  
en su maleta

## MUNICIÓN DETONADORA / FOGUEO

PISTOLA - 9 mm PAK  
1 CAJA DE 50 CARTUCHOS



Ref.: DMUN9PAK



3 877000 251209

REVÓLVER - 9 mm RK  
1 CAJA DE 50 CARTUCHOS



Ref.: DMUN9RK



3 877000 251186

\* \* \* POBJEDA Technology - Un fabricante y varias marcas en el mercado \* \* \*

# Zasdar - Óptica

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

Visores con tubo de 1 pulgada  
Anillas para rail de 11 mm incluidas

## Visor Zasdar 4x20 mm


- Magnificación fija: 4x.
- Objetivo: 20 mm.
- Reticula Crossair (Reg. 1/4 MOA).
- Longitud total: 270 mm. Peso: 100 g.
- Diámetro tubo: 19 mm.
- Tapas para ocular y objetivo.
- Ángulo de visión: 3,4°/100 m.
- Campo de visión (FoV): 61 m/1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 75 mm.
- Salida pupila: 5 mm.

**El visor incorpora anillas de altura media para rail 11 mm**

**Objetivo y ocular con tapas protectoras.**



**Reticula Crossair  
No iluminada**

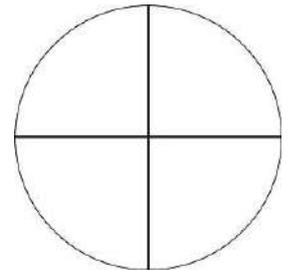

**Ref.: ZS4X20**



## Visor Zasdar 4x32 mm


- Magnificación fija: 4x.
- Objetivo: 32 mm.
- Reticula Mil Dot. (Reg. 1/4 MOA).
- Longitud total: 263 mm. Peso: 250 g.
- Diámetro tubo: 1 pulgada (25,4 mm).
- Tapas para ocular y objetivo.
- Ángulo de visión: 5,5°/100 m.
- Campo de visión (FoV): 96 m/1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 85 mm.
- Salida pupila: 8 mm. Con anillas.

**1 juego de anillas de altura media para rail de 11 mm INCLUIDO**

**Anillas con fijación de retroceso**



**Reticula Mil Dot  
No iluminada**

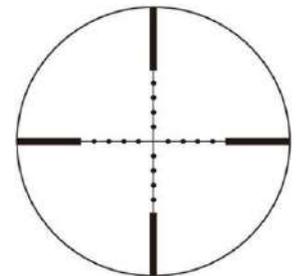

**Ref.: ZS4X32A**



**Objetivo y ocular con tapas protectoras.**

## Visor Zasdar 3-9x40 mm


- Magnificación variable: 3 a 9 aumentos.
- Objetivo: 40 mm.
- Reticula Mil Dot. (Reg. 1/4 MOA).
- Longitud total: 310 mm. Peso: 360 g.
- Diámetro tubo: 1 pulgada (25,4 mm).
- Tapas para ocular y objetivo.
- Ángulo de visión: 8°-2,8°/100 m.
- Campo de visión (FoV): 45-135 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 66/81 mm.
- Salida pupila: 13,3/4,4 mm. Con anillas.

**1 juego de anillas de altura alta para rail de 11 mm INCLUIDO**

**Anillas con fijación de retroceso**



**Reticula Mil Dot  
No iluminada**

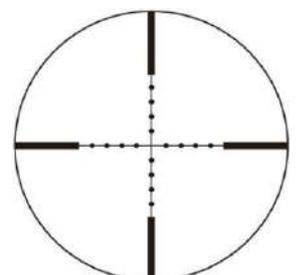

**Ref.: ZS3-9X40**



**Objetivo y ocular con tapas protectoras.**

## Visor Zasdar 3-9x50 mm

- Magnificación variable: 3 a 9 aumentos.
- Objetivo: 50 mm. (Sin anillas)
- Reticula Mil Dot iluminada (R / V). (Reg. 1/4 MOA).
- Longitud total: 330 mm. Peso: 480 g.
- Diámetro tubo: 1 pulgada (25,4 mm).
- Tapas para ocular y objetivo.
- Ángulo de visión: 7,7°-2,6°/ 100 m.
- Campo de visión: 49-147 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 66/99 mm.
- Salida pupila: 16/5 mm (Sin anillas).

Ref.: **ZS3-9X50A0**




8 438564 453945

**Ajuste dióptrico  
en el ocular  
(+/-2)**



**Objetivo y ocular con  
tapas protectoras**

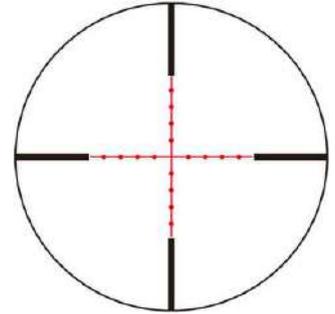

**Retícula Mil Dot  
Iluminada: R / V**

**Visor tipo AO:  
Ajuste paralaje en el objetivo.**

## Visor Zasdar 3-12x44 mm

- Magnificación variable: 3 a 12 aumentos.
- Objetivo: 44 mm. (Sin anillas)
- Reticula Mil Dot iluminada (R / V / B). (Reg. 1/4 MOA).
- Longitud total: 340 mm. Peso: 560 g.
- Diámetro tubo: 1 pulgada (25,4 mm).
- Tapas para ocular y objetivo.
- Ángulo de visión: 5,1°-1,7°/ 100 m.
- Campo de visión: 30-89 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 71/80 mm.
- Salida pupila: 14,6/3,6 mm (Sin anillas).

Ref.: **ZS3-12X44A0**




8 438564 451378

**Ajuste dióptrico  
en el ocular  
(+/-2)**



**Objetivo y ocular  
con tapas protectoras**

**Visor tipo AO:  
Ajuste paralaje en el objetivo.**

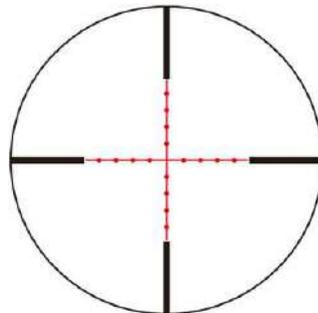

**Retícula Mil Dot  
Iluminada y  
tricolor: R / V / B**

# Zasdar - Óptica

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

Visores con tubo de 1 pulgada  
Sin anillas ni monturas

## Visor Zasdar 3-9x40 mm


- Magnificación variable: 3 a 9 aumentos.
- Objetivo: 40 mm. (Sin anillas).
- Reticula Mil Dot iluminada (R / V). (Reg. 1/4 MOA).
- Longitud total: 336 mm. - Peso: 552 g.
- Diámetro tubo: 1 pulgada (25,4 mm).
- Tapas para ocular y objetivo.
- Ángulo de visión: 6,5°-2,2°/ 100 m.
- Campo de visión: 113/38 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 98/88 mm.
- Salida pupila: 13,3/4,4 mm (Sin anillas).

**Objetivo y ocular con  
tapas protectoras abatibles.  
Parasol incluido.**



**Reticula Mil Dot  
Iluminada R / V**

**Ajuste dióptrico  
en el ocular  
(+/- 2).**

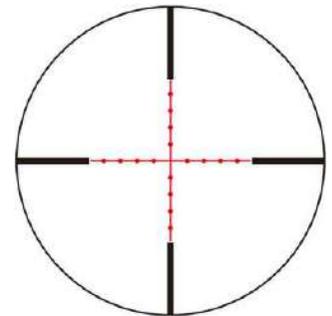

**Ref.: ZS3-9X40AO**



8 436564 451385


**Visor tipo AO:  
Ajuste paralaje en el objetivo.**

## Visor Zasdar 4-16x50 mm

- Magnificación variable: 4 a 16 aumentos.
- Objetivo: 50 mm. (Sin anillas).
- Reticula Mil Dot iluminada (R / V). (Reg. 1/4 MOA).
- Longitud total: 380 mm. - Peso: 643 g.
- Diámetro tubo: 1 pulgada (25,4 mm).
- Tapas para ocular y objetivo.
- Ángulo de visión: 4,4°-1,1°/ 100 m.
- Campo de visión: 76/19 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 78/73 mm.
- Salida pupila: 12,5/3,1 mm (Sin anillas).

**Reticula Mil Dot  
Iluminada R / V**

**Tapas protectoras abatibles:  
• Objetivo y ocular**

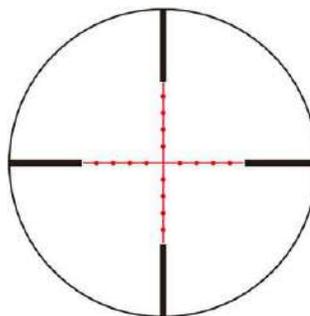

**Visor tipo AO:  
Ajuste paralaje en el objetivo.  
Parasol para objetivo incluido.**

**Ajuste dióptrico  
en el ocular (+/- 2)**

**Ref.: ZS4-16X50AO**



8 436564 451392

## Visor Zasdar 6-24x50 mm

- Magnificación variable: 6 a 24 aumentos.
- Objetivo: 50 mm.
- Retícula Mil Dot iluminada (R / V). (Reg. 1/4 MOA).
- Longitud total: 410 mm. - Peso: 680 g.
- Diámetro tubo: 1 pulgada (25,4 mm).
- Sellado con nitrógeno.
- Tapas para ocular y objetivo.
- Ángulo de visión: 16,24-3,98 ft/100 ys.
- Campo de visión: 54-13,3 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 81,5/76 mm.
- Salida pupila: 8,3/2,08 mm (Sin anillas).

Ref.: **ZS6-24X50A0-25**



**Tapas protectoras y abatibles.**

**Parasol para objetivo**



**Ajuste dióptrico en el ocular (+/-2)**



**Visor tipo AO: Ajuste paralaje en el objetivo**

**Retícula Mil Dot Iluminada R / V**

# Zasdar - Óptica

Visores con tubo de 30 mm  
Sin anillas ni monturas

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

## Visor Zasdar 1,5-6x42 mm


- Magnificación variable: 1,5 a 6 aumentos.
- Objetivo: 42 mm. (Reg. 1/4 MOA).
- Reticula tipo 6E con punto iluminado (R / V).
- Longitud total: 326 mm. Peso: 570 g.
- Diámetro tubo: 30 mm. Sellado con nitrógeno.
- Tapas para ocular y objetivo.
- Ángulo de visión: 8,4°-2,7°/ 100 m.
- Campo de visión: 146/47 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 115/86 mm.
- Salida pupila: 28/7 mm (Sin anillas).

Ref.: ZS1,5-6X42E



8 438564 451408

Reticula con punto  
central iluminado.  
R / V

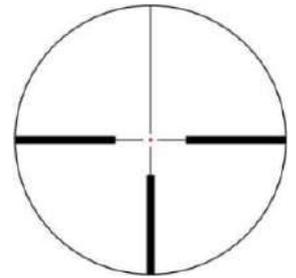

Objetivo y ocular con  
tapas protectoras

Ajuste dióptrico  
en el ocular (+/- 2)



## Visor Zasdar 2,5-10x50 mm


- Magnificación variable: 2,5 a 10 aumentos.
- Objetivo: 50 mm. (Reg. 1/4 MOA).
- Reticula tipo 6E Punto iluminado (R / V).
- Longitud total: 323 mm. Peso: 580 g.
- Diámetro tubo: 30 mm.
- Sellado con nitrógeno.
- Ángulo de visión: 6,9°-1,8°/ 100 m.
- Campo de visión: 120/31 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 80/75 mm.
- Salida pupila: 20/5 mm (Sin anillas).

Ref.: ZS2,5-10X50E



8 438564 451422

Reticula con punto  
central iluminado.  
R / V

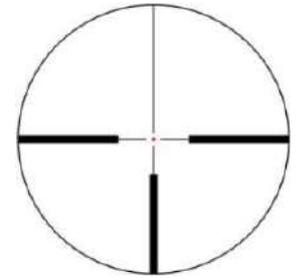

Objetivo y ocular con  
tapas protectoras

Ajuste dióptrico  
en el ocular (+/- 2)



## Visor Zasdar 3-12x56 mm


- Magnificación variable: 3 a 12 aumentos.
- Objetivo: 56 mm. Reg. 1/4 MOA.
- Reticula tipo 6E Punto iluminado (R / V).
- Longitud total: 320 mm. Peso: 680 g.
- Diámetro tubo: 30 mm.
- Sellado con nitrógeno.
- Ángulo de visión: 6,8°/2°/ 100 m.
- Campo de visión: 118/35 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 103/83 mm.
- Salida pupila: 18,7/4,7 mm (Sin anillas).

Ref.: ZS3-12X56E



8 438564 451439

Reticula con punto  
central iluminado.  
R / V

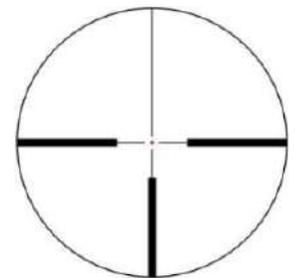


Objetivo y ocular con  
tapas protectoras

Ajuste dióptrico  
en el ocular (+/- 2)



## Visor Zasdar 4-16x44 mm

- Magnificación variable: 4 a 16 aumentos.
- Objetivo: 44 mm.
- Reticula Mil Dot Especial. (Reg. 1/10 MIL).
- Rueda lateral para ajuste de paralaje.
- Longitud total: 310 mm. Peso: 565 g.
- Diámetro tubo: 30 mm. Sellado con nitrógeno.
- Ángulo de visión: 5,8°-1,4°/ 100 m.
- Campo de visión: 101/25 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 96 mm.
- Salida pupila: 11/2,8 mm (Sin anillas).

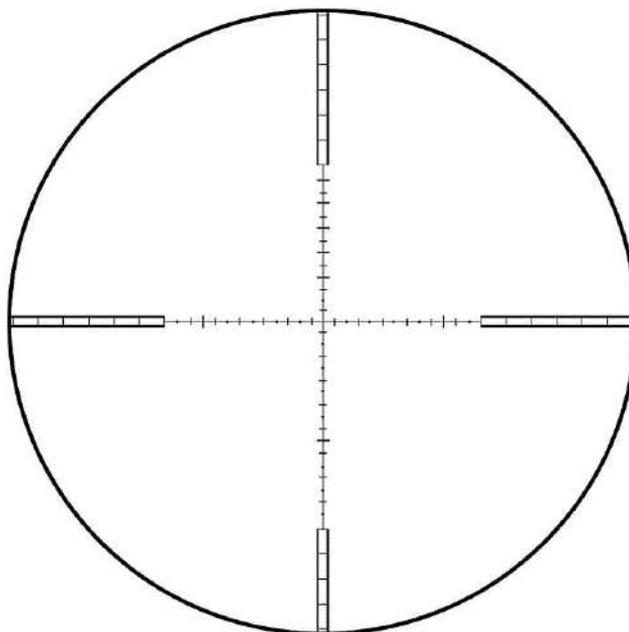

**Retícula Mil Dot Especial**

Ref.: ZS4-16X44SF



**Objetivo y ocular con tapas protectoras abatibles**

**Ajuste lateral de paralaje**

**Ajuste dióptrico en el ocular (+/- 2)**

**Parasol desmontable**


# Zasdar - Óptica

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

Visores con tubo de 30 mm  
Sin anillas ni monturas

## Visor Zasdar 5-30x56 mm

- Magnificación variable: 5 a 30 aumentos.
- Objetivo: 56 mm.
- Reticula Táctica iluminada 744
- Rueda lateral para ajuste de paralaje.
- Longitud total: 392 mm. Peso: 760 g.
- Diámetro tubo: 30 mm. Sellado con nitrógeno.
- Campo de visión: 72-12 m/1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 101 mm.
- Salida pupila: 1,87 mm (Magnificación máxima).
- Ajuste de paralaje de 25 m a infinito.
- Valor del click: 1/4 MOQ
- Rango de ajuste lateral y de elevación > 50 MOA

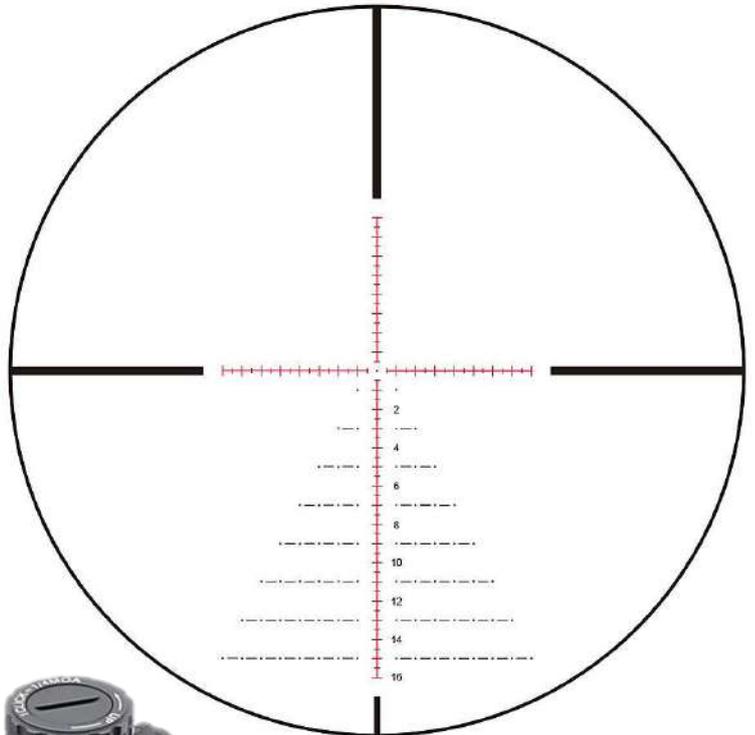

**Retícula Táctica  
744**

**Ajuste lateral de paralaje**

**Ajuste dióptrico  
en el ocular (+/- 2)**




**Parasol  
desmontable**

**Ref.: ZS5-30X56SF**



**Objetivo y ocular con  
tapas protectoras**

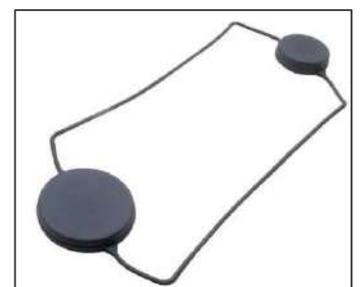

## Visor compacto Zasdar 4x32 mm

### Retícula Mil Dot **RGB**


- Magnificación fija de 4 aumentos.
- Objetivo: 32 mm.
- Diámetro tubo: 30 mm.
- Alza regulable.
- Punto de mira con fibra óptica.
- Longitud total: 152 mm.
- Peso: 460 g.
- Ángulo de visión: 7°/ 100 m.
- Campo de visión: 122 m/ 1000 m.
- Distancia ojo/ocular: 75 mm.
- Salida pupila: 8 mm.
- Instalación rail Weaver/Picatinny.
- Dos railes Weaver adicionales.
- Regulación 1/2 MOA.

Ref.: **ZS4X32E**



8 436564 451330

### TRICOLOR



## Visor táctico Zasdar 1,5-4x30 mm


### Retícula Mil Dot **RGB**

- Magnificación variable:
  - de 1'5 a 4 aumentos.
- Diámetro objetivo: 32 mm.
- Diámetro ocular: 42,5 mm.
- Distancia: 10/12 cm.
- Retícula Mil Dot iluminada.
- Diámetro tubo: 30 mm.
- Longitud total: 220 mm.
- Instalación rail Weaver/Picatinny.
- Raíles perimetrales Weaver.
- Ajuste dióptrico en ocular.
- Tapas abatibles.
- Peso: 700 g.
- 1 click: 1/4 MOA.

Ref.: **ZS1,5-4X30E**



8 436564 451347

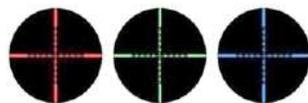

### TRICOLOR



**Raíles en todos los lados del visor**

**Tapas abatibles  
Ajuste dióptrico**



## Mira electrónica Zasdar 1x20x30 mm.

- Sin magnificación.
- Cuerpo en ABS.
- Pantalla 20x30 mm.
- Color rojo con 11 intensidades.
- Longitud: 120 mm.
- Rail Weaver/Picatinny.

Ref.: **ZS1X20X30W**



8 436564 451897



Red Dot



## Mira electrónica Zasdar 1x30 mm.

- Sin magnificación.
- Diámetro objetivo: 30 mm.
- Retícula Red Dot / Green Dot.
- Paralaje ajustado a 50 m.
- Longitud total: 100 mm.
- Peso: 198 g.

Ref.: **ZS1X30B**




8 436564 451255

Incorpora montura de doble rail:

- 21 mm (Weaver/Picatinny)

- 11 mm (Dovetail)

**ACONSEJADO  
PARA ARQUERÍA**



Red Dot / Green Dot

Tapas de goma  
incluidas.



## Mira electrónica Zasdar 1x22x33 mm.

Sin magnificación. Pantalla 22x33 mm. Longitud de 82 mm. Peso: de 110 g.  
4 opciones de punto en color rojo o verde.



Ref.: **ZS1X22X33W**



8 436564 451323

↑ Rail Picatinny



Rail 11 mm ↑

Ref.: **ZS1X22X33D**



8 436564 451316

## Mira electrónica Zasdar 1x16x24 mm.

- Sin magnificación.
- Pantalla de 16x24 mm.
- Red Dot / Green Dot.
- 48x38x36 mm.
- Peso: 60 g.


Ref.: **ZS1X16X24EG**



8 436564 451859



Perfecto para pistola



Red Dot / Green Dot



## Mira electrónica Zasdar 1x24x32 mm.

- Sin magnificación.
- Objetivo: 24x32 mm.
- Reticula Red / Green.
- Paralelaje ajustado a 50 m.
- Longitud total: 107 mm.
- Peso: 230 g.
- Rail Weaver/Picatinny.
- Campo Visión (FoV): 158 m/1000 m.

Ref.: **ZS1X24X32**




## Mira electrónica Zasdar 1x20 mm.

### Tipo Maverick

- Sin magnificación.
- Diámetro objetivo: 20 mm.
- Reticula Red Dot / Green Dot.
- Paralelaje ajustado a 50 m.
- Longitud total: 70 mm.
- Peso: 180 g.
- Instalación en rail Weaver/Picatinny.
- Monturas con 2 opciones de altura.

Ref.: **ZS1X20MAV**



Red Dot  
Green Dot



←  
Altura baja  
y alta  
con anclaje  
rápido



→  
Tapas de goma  
incluidas.



## MIRA ELECTRÓNICA SIG SAUER

**SIG SAUER** AIRGUNS  
NEVER SETTLE

Diseñada para las pistolas SIG SAUER M17 y M18

Ref.: **SSRD-M17**



Se incluyen las 2 bases  
específicas para la  
instalación en ambas pistolas

Con  
tapa



# Zasdar - Óptica

Miras electrónicas - Red Dot / Green Dot

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

## Mira electrónica Zasdar 1x22x33 mm.

- Sin magnificación.
- Pantalla 22x33 mm.
- 4 Opciones de punto rojo o verde.
- Longitud: 84 mm. Peso: 140 g.
- Para rail Weaver/Picatinny.

· Anclaje rápido.


**Ref.: ZS1X22X33Q**



8 438564 451309



**Selector de retícula:**  
4 modelos  
**Rojo y Verde**



**Montura de anclaje rápido:**  
**Rail Weaver/Picatinny.**



## Mira electrónica Zasdar 1x17x23 mm.

- Sin magnificación.
- Pantalla de 17x23 mm.
- Red Dot / Green Dot.
- Tamaño: 50x27x32 mm.
- Peso: 70 gramos. Tapa protectora.
- Instalación en rail Weaver/Picatinny.


· Montura incluida.

**Ref.: ZS1X17X23**



8 438564 451279

**Tapa Protectora**



**Red Dot**  
**Green Dot**



## Mira electrónica Zasdar 1x22x33 mm.


- Sin magnificación.
- Con láser color rojo instalado.
- Pantalla 22x33 mm. Rail superior.
- 4 Opciones de punto, rojo o verde.
- Longitud: 82 mm.
- Peso: 200 g.
- Instalación en rail Weaver/Picatinny.

**- Con láser rojo.**

**Rail superior**



**Selector de retícula:**  
4 modelos  
**Rojo y Verde**




**Ref.: ZS1X22X33R**



8 438564 451286

## Mira electrónica Zasdar 1x15x22 mm.

- Sin magnificación.
- Objetivo: 15x21 mm. Peso: 170 g.
- 2 MOA Red Dot.
- 14 niveles de brillo (día/noche).
- Medidas Max.: 57x50x33 mm.
- Instalación en rail Weaver/Picatinny.



**Red Dot**



**Ref.: ZS1X15X22**



8 438564 451842

**Compacto - 3R**

**Color ROJO**



- Potencia < 5 mw. Rango > 100 m
- Long. de onda: 625/660 nm.
- L: 29 mm. P: 29 g.

**Ref.: ZSL20**



**Láser**

**Mini - 3R**

**Color ROJO**



- Potencia < 5 mw. Rango > 100 m
- Long. de onda: 630/670 nm.
- L: 61 mm. P: 40 g.

**Ref.: ZSL40**



**KIT - 3B**

**Color VERDE**



- Potencia < 5 mw. Rango > 300 m
- Long. de onda: 532 nm.
- L: 120 mm. P: 144 g.

**Ref.: ZSL41SET**



**ANILLAS ESTÁNDAR - TUBO DE PULGADA**

**Rail de 11 mm  
(Dovetail / Cola de Milano)**

**ALTURA MEDIA**



**Ref.:  
ZS11-25-M**



**ALTURA ALTA**



**Ref.:  
ZS11-25-H**



**Rail de 21 mm  
(Weaver/Picatinny)**

**ALTURA ALTA**



**Ref.:  
ZS22-25-H**



**ANILLAS ESTÁNDAR - TUBO DE 30 MM**

**Rail de 11 mm  
(Dovetail / Cola de Milano)**

**ALTURA MEDIA**



**Ref.:  
ZS11-30-M**



**ALTURA ALTA**



**Ref.:  
ZS11-30-H**



**Rail de 21 mm  
(Weaver/Picatinny)**

**ALTURA ALTA**



**Ref.:  
ZS22-30-H**



**ANILLAS MONOBLOCK**

**Válidas para tubos de 1 pulgada (25,4 mm) y de 30 mm.  
Todas están equipadas con reductores desmontables.**

**Para rail Picatinny / Weaver**

**Con nivel**

**Para rail de 11 mm**



120x48x58 mm

Muelles Antiretroceso

Peso: 210 g.

**Ref.:**

**ZS22-2530-RR**



Peso: 160 g.

139x46x59 mm

**Ref.:**

**ZS22-2530-M**



Tornillos para regulación de la inclinación de las anillas

**Ref.:**

**ZS11-2530-REG**



**SET DE ANILLAS CON RAIL SUPERIOR**

**Para rail de 11 mm**

Tubo de 25,4 mm (1")  
Rail superior en ambas



**Ref.:**

**ZS11-25-RW**



**Para rail Weaver/Picatinny**

Tubo de 25,4 mm (1")  
Rail superior en una pieza



**Ref.:**

**ZS22-25-RW**



## ADAPTADOR DE RAIL

De 11 mm a Weaver/Picatinny



Ref.: ZSES003



De Weaver/Picatinny a 11 mm



Ref.: ZSES004



## Bases para instalación de mira electrónica en pistola

**Tipo 92Fs**

Ref.: ZSM-92FS



**Tipo G17**

Ref.: ZSM-G17



**Tipo 1911**

Ref.: ZSM-1911



**Tipo USP**

Ref.: ZSM-USP



## ACCESORIOS



Linterna con láser

Ref.: ASG15927



- 40 lumens. Tipo II < 1 mW. Ajustable. Acrílico. Rail Weaver / Picatinny.



Linterna multifunción

Ref.: ASG16927



- Varios anclajes: Rail armas, cinturón, bicicleta, etc



### Pantalla protectora

- Para visor o Red Dot.
- Rail Weaver/Picatinny.
- Abatible.
- Material acrílico.
- 2 lentes de repuesto.

Ref.: ASG18433



### Caja de 12 cartuchos CNC

Revólveres Dan Wesson



Sólo para balines de plomo  
(Nó válidos para bb's de acero)

Ref.: ASG17833



## BÍPODES

### Universal tipo táctico

- Rail Weaver/Picatinny.
- Tipo empuñadura.
- Extensible.
- Bases metálicas.



Referencia: KBIPOD-WP



### Universal

- Rail Weaver/Picatinny.
- Bases de goma.
- Metálico. 230 mm.



Plegable,  
extensible y  
bloqueable.

Referencia: ASG15832



### Universal Ligero

- Rail Weaver/Picatinny.
- 6 posiciones.
- 257 g.



Referencia: ASG18076





1933  
Optikotechna  
Prerov - Checoslovaquia

**Tradición desde 1933**

Meopta tiene sus raíces en el año 1933, cuando se funda la empresa Optikotechna en Prerov, en la antigua Checoslovaquia. Inicialmente produce solo lentes y condensadores pero, rápidamente, incluye ampliadores, lentes compuestas, ópticas simples, binoculares, visores de rifle, proyectores y la famosa gama de cámaras Flexaret. El 1936 cambia a unas nuevas instalaciones para poder satisfacer las demandas de sus clientes y, con el inicio de la 2ª Guerra Mundial, se ve obligada a ceder el control de toda su producción al ejército alemán que detiene la fabricación de productos no militares.

Finalizada la guerra, Optikotechna pasará a denominarse Meopta y comienza el desarrollo de nuevos productos que van a proporcionar una excelente reputación a la nueva marca en los mercados de todo el mundo. La ubicación de Meopta, tras el "telón de acero", supuso que la fábrica fuera nacionalizada, el nuevo nombre Meopta nace de "Mechanická Optická Výroba" (Fábrica Óptica Mecánica). Además de las entregas militares, entre 1947 y 1970, se convierte en uno de los principales fabricantes mundiales de proyectores para el cine, pero en 1971 la fabrica vuelve a centrarse en productos militares por la demanda de los diferentes países integrantes del llamado "Pacto de Varsovia" y será así hasta la abrupta finalización de 1989 con la caída del muro, entonces, el 75% de su producción, la parte militar, pasó a ser O. El posterior periodo de privatización termina en 1991, se establece como Sociedad Anónima y será la única empresa de óptica de la República Checa. Meopta se reserva, aproximadamente, un 25% de su producción óptica deportiva para la venta bajo su marca y es proveedora de las principales empresas ópticas mundiales como fabricante OEM (Produce productos terminados que otros venden con su propia marca). A partir de entonces su desarrollo ha sido muy importante, llegando a grandes acuerdos hasta en otros campos muy diferenciados, como la nueva fábrica de Gambro en Prerov, dedicada a producir componentes para el proceso de hemodiálisis.



**PUBLIREPORTAJE**

Meopta - Optika, s.r.o. ocupa hoy una extensión de 135,000 m<sup>2</sup>, con 77.000 m<sup>2</sup> útiles y 26.000 m<sup>2</sup> de áreas de fabricación con entornos de última generación. El equipo de 2.400 empleados existente se ocupa de la investigación, diseño, desarrollo y producción, ofreciendo un servicio superior en todos los niveles, desde el concepto en bruto al producto totalmente terminado.

Meopta está presente en nuestras vidas en multitud de sectores, hoy, más del 50 % de las salas de cine del mundo equipan lentes Meopta. Tecnología aeroespacial, medicina, aviación, defensa, marina, automoción, etc, son áreas donde la máxima calidad en óptica es el objetivo, dicha máxima calidad siempre ha sido el pilar de la compañía, por ello ofrece en sus productos básicos 10 años de garantía y 30 años en los productos premium, ambas son transferibles. **Para conocer mejor a Meopta puede escanear los siguientes códigos:**

En la actualidad, el Grupo Meopta incluye varias empresas:

- Meopta - Optika, s.r.o. – Sede principal de todas las actividades del Grupo Meopta y ubicado en Prerov, República Checa.
- Meopta USA, Inc. – Soporte exclusivo para el mercado americano con sede en Florida, Estados Unidos.
- MeoMed s.r.o. - Dispositivos médicos.
- Meopta Systems s.r.o. - Comercio complejo de óptica militar.




Aplicaciones  
industriales



Capacidades  
tecnológicas



Instalaciones Sala  
Limpia

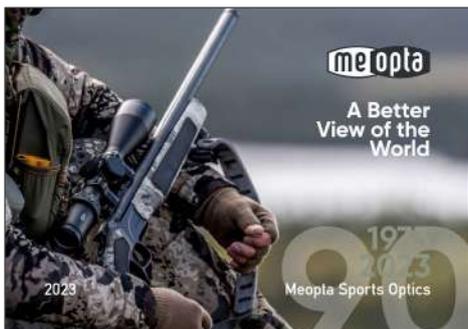

## Meopta Sports Optics - Retículas

### \* Retículas en 1<sup>er</sup> Plano Focal - FFP:


La retícula cambia de tamaño cuando aumenta o disminuye la magnificación. Es la opción seleccionada en visores con unas magnificaciones elevadas, para disparos a grandes distancias.

### \* Retículas en 2<sup>o</sup> Plano Focal - SFP:

Al aumentar o disminuir la magnificación la retícula permanece invariable. La opción más vendida en España.

Garantías Meopta  
10 y 30  
AÑOS  
TRANSFERIBLES

**Retículas Dicroicas:  
Página 72**



1<sup>er</sup> Plano Focal  
FFP



2<sup>o</sup> Plano Focal  
SFP

\* **Iluminadas RD** (Elevadas magnificaciones y largas distancias con FFP. Según serie y modelo)

**MRad**      **MRad1**      **MilDot 3**      **ZPlus**

\* **Iluminadas RD** (Los modelos más usuales y vendidos en nuestro mercado)

**Tipo 4C**      **Tipo 4K**      **Tipo BDC 3**


\* Se muestran las retículas más habituales. Meopta dispone de una gama completa que puede verse en <https://www.meoptasportsoptics.eu/en/reticles/>



# Meopta Sport Optics

## Visores Meopta

### Características ópticas

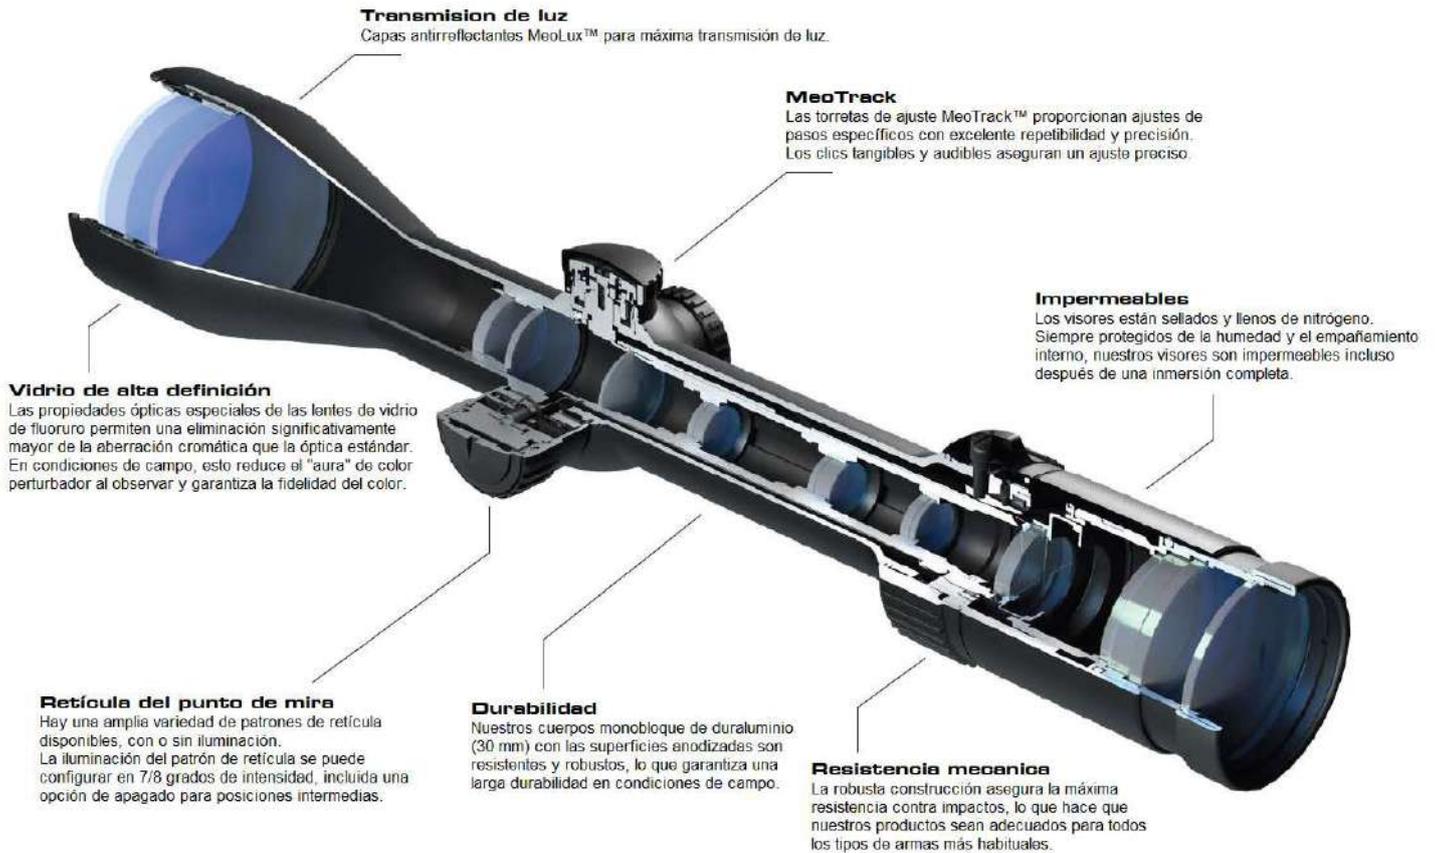

Las mejores oportunidades de caza a menudo se presentan al atardecer o durante condiciones climáticas adversas. No deje que la falta de luz al amanecer, las nubes, la niebla, la lluvia o el anochecer le impiden conseguir trofeos excepcionales. Los visores y binoculares Meopta están diseñados para tales oportunidades.



#### MeoLux

Los revestimientos múltiples especiales de próxima generación utilizados en nuestras lentes de mira telescópica de la serie MeoStar R2 brindan la máxima transmisión de luz al tiempo que eliminan los molestos reflejos y el deslumbramiento. Nuestros visores multicapa MeoLux ofrecen una transmisión de luz del 95 %, lo que garantiza la vista más brillante posible.



#### MeoDrop Hydrophobic Coating

Esta capa hidrófoba patentada repele el agua y la suciedad de nuestras superficies ópticas. Cuando se aplica a las superficies externas de las lentes, este recubrimiento microscópico repele el agua de manera tan eficiente que la lluvia y la humedad forman gotas compactas que se deslizan fácilmente fuera de la superficie del lente. Las lentes con MeoDrop son fáciles de limpiar y permanecen limpias por más tiempo.



#### MeoBright Coating Application Using Ion Technology

Nuestro exclusivo recubrimiento antirreflejtante MeoBright se aplica utilizando tecnologías avanzadas. Mejora los componentes ópticos de los visores MeoStar R1, MeoPro y ZD, los binoculares MeoStar B1, así como los telescopios MeoStar S2. Estas capas proporcionan una transmisión de luz del 99,7 % para cada componente óptico, lo que garantiza que los productos Meopta le brindarán una transmisión de luz excepcional al mismo tiempo que eliminan los deslumbramientos y los reflejos no deseados. En condiciones de campo, estas propiedades únicas extienden significativamente la duración de la caza o observación de la naturaleza.



#### MeoShield Special Anti-Abrasion Coating

Nuestro revestimiento de silicona se aplica mediante iones para proteger la superficie exterior de sus lentes de rayones y abrasiones, incluso en las condiciones de campo más desafiantes.

# Meopta Sport Optics

## MeoSport R - Retícula 4C

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

A BETTER  
VIEW  
OF THE  
WORLD




### MeoSport R

3-15 x 50 RD SFP

Garantía Meopta  
**10 AÑOS**  
TRANSFERIBLE

Se han incluido características de nuestras series superiores en el desarrollo del visor MeoSport R, al mismo tiempo, hemos prestado mucha atención a las proporciones de calidad y precio en todo su desarrollo.

El **MeoSport R 3-15x50 RD** cuenta con el 4C, nuestro patrón de retícula de caza más popular, con configuraciones avanzadas opcionales para la intensidad del brillo. Además, puede combinarlo con visión nocturna o visión térmica.

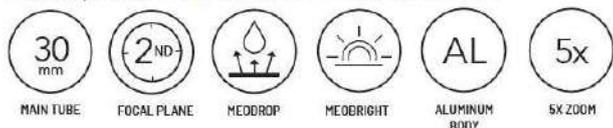

- RELACIÓN SIN IGUAL DE PRECIO, CALIDAD Y PROPIEDADES ÓPTICAS
- AMPLIO CAMPO DE VISIÓN, ZOOM 5X Y AJUSTE DE PARALAJE DESDE 9 YARDAS
- ANILLAS INCLUIDAS EN EL EMBALAJE



Torreta lateral de ajuste de paralaje  
(De 9 yardas a infinito)

**La elección ideal para  
cazadores y tiradores  
deportivos noveles**

**meopta**

**Visor Meopta MeoSport R  
3-15x50 mm RD 4C SFP**

Incluye juego de anillas (Tubo 30 mm y Picatinny)

Referencia: **MSPR-47491**



8 594050 736764

A BETTER  
VIEW  
OF THE  
WORLD




# Meopta Sport Optics

## MeoPro Optika5

Seguro y fiable  
En cualquier situación


Retícula  
ZPlex

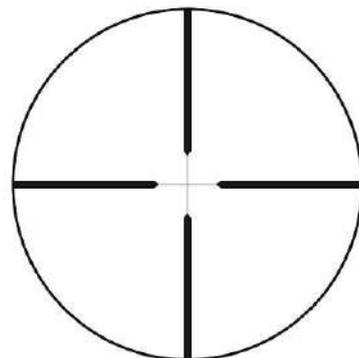

## MeoPro Optika5

Nuestros visores MeoPro Optika5 están diseñados tanto para ambiciosos cazadores como para tiradores deportivos y ofrecen una combinación de óptica de calidad, tubo de una pulgada y zoom de 5x. El ajuste de paralaje que comienza en 10 yardas es ideal tanto para montar en un rifle de pequeño calibre como en una carabina de aire comprimido. Elegir un Optika5 proporciona una excelente combinación de calidad.

Garantía Meopta  
**10 AÑOS**  
TRANSFERIBLE

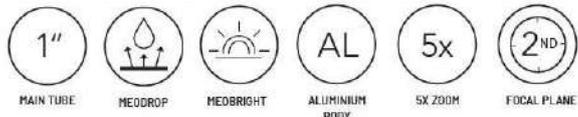

- ÓPTICA UNIVERSAL PARA CAZADORES Y TIRADORES DEPORTIVOS
- FUNCIÓN DE PARADA CERO
- AJUSTE DE PARALAJE A PARTIR DE 10 YARDAS

### Visor Meopta MeoPro Optika5

2-10x42 PA SFP

Paralaje ajustable. SFP - Segundo plano focal

Retícula Zplex

Referencia: MPR05-32563



\* Otras opciones de visor y/o retículas. Disponibles bajo pedido:

- MeoPro Optika5 3-15x44 mm
- MeoPro Optika5 4-20x44 mm
- MeoPro Optika5 4-20x50 mm
- MeoPro Optika5 4-20x50 mm RD




# Meopta Sport Optics

## MeoPro Optika6

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

A BETTER  
VIEW  
OF THE  
WORLD

**Calidad  
Sin compromiso**

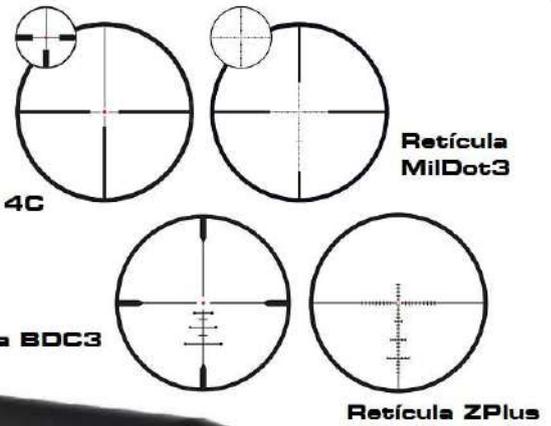

Retícula 4C

Retícula MilDot3

Retícula BDC3


Retícula ZPlus



## MeoPro Optika6

Los visores MeoPro Optika6 permiten a los cazadores y tiradores deportivos disfrutar de propiedades ópticas y mecánicas de la más alta calidad a un precio ventajoso. La serie de visores MeoPro Optika6 combina rendimiento, fiabilidad y un rango de aumento de 6x adecuado para gran variedad de usos.

Garantía Meopta  
**10 AÑOS**  
TRANSFERIBLE

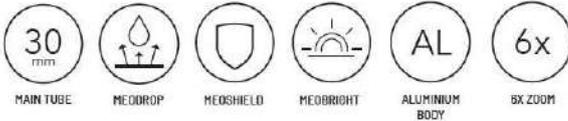

- UNA EXCELENTE RELACIÓN PRECIO - CALIDAD
- RANGO DE AUMENTO 6X
- AMPLIA VARIEDAD DE USOS

## MeoPro Optika6 - Una gama completa de visores



1-6 x 24



RD SFP RD FFP

3-18 x 50



SFP RD SFP FFP RD FFP

4.5-27 x 50



RD SFP FFP RD FFP

2.5-15 x 44



SFP RD SFP

3-18 x 56



RD SFP

5-30 x 56



RD FFP

**me opta**



# Meopta Sport Optics MeoPro Optika6

## Mod. 1-6x24 mm

<b>Modelo</b> 1-6x24 mm	<b>Retícula y Plano Focal</b> RD - 4C      SFP	
<b>Referencia</b> <b>MPR06-27149</b>		



**Torretas**



**Tubo de 30 mm**  
**Longitud: 270 mm**  
**Peso: 499 gramos**



\* **Otras opciones del visor 1-6x24 mm:**

<b>Referencia</b> <b>MPR06-27151</b>	<b>Retícula</b> RD KDot2	<b>Pl. Focal</b> SFP	<b>Referencia</b> <b>MPR06-27153</b>	<b>Retícula</b> RD BDC-3	<b>Pl. Focal</b> SFP
---	-----------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	-------------------------

\* (Suministro bajo pedido - Consultar precio)

## Mod. 2'5-15x44 mm

<b>Modelo</b> 2,5-15x44 mm	<b>Retícula y Plano Focal</b> RD - 4C      SFP	
<b>Referencia</b> <b>MPR06-27157</b>		



**Torretas**



**Tubo de 30 mm**  
**Longitud: 357 mm**  
**Peso: 638 gramos**



\* **Otras opciones del visor 2'5-15x44 mm:**

<b>Referencia</b> <b>MPR06-28308</b>	<b>Retícula</b> BDC	<b>Pl. Focal</b> SFP	<b>Referencia</b> <b>MPR06-27161</b>	<b>Retícula</b> RD BDC3	<b>Pl. Focal</b> SFP
---	------------------------	-------------------------	---	----------------------------	-------------------------

\* (Suministro bajo pedido - Consultar precio)

## Mod. 3-18x50 mm

<b>Modelo</b> 3-18x50 mm	<b>Retícula y Plano Focal</b> RD - 4C      SFP	
<b>Referencia</b> <b>MPR06-27173</b>		



**Torretas**



**Tubo de 30 mm**  
**Longitud: 371 mm**  
**Peso: 848 gramos**



\* **Otras opciones del visor 3-18x50 mm:**

<b>Referencia</b> <b>MPR06-27177</b>	<b>Retícula</b> RD BDC3	<b>Pl. Focal</b> SFP	<b>Referencia</b> <b>MPR06-28368</b>	<b>Retícula</b> RD MRad 1	<b>Pl. Focal</b> FFP
---	----------------------------	-------------------------	---	------------------------------	-------------------------



\* (Suministro bajo pedido)



Se presentan las retículas más habituales, la gama completa puede verse en <https://www.meoptasportsoptics.eu/en/reticles/>

RD: Retícula iluminada · FFP: Primer Plano Focal · SFP: Segundo Plano Focal · Dichro: Retícula Dicroica

# Meopta Sport Optics

## MeoPro Optika6

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**  
A BETTER VIEW OF THE WORLD

### Mod. 3-18x56 mm

<b>Modelo</b> 3-18x56 mm	<b>Retícula y Plano Focal</b> RD - 4C      SFP	
<b>Referencia</b> <b>MPR06-27187</b>		



**Tubo de 30 mm**  
**Longitud: 372 mm**  
**Peso: 865 gramos**



\* **Otras opciones del visor 3-18x56 mm:**

Referencia	Retícula	Pl. Focal	Referencia	Retícula	Pl. Focal
<b>MPR06-27189</b>	RD 4K	SFP	<b>MPR06-27191</b>	RD BDC3	SFP

\* (Suministro bajo pedido - Consultar precio)

### Mod. 4'5-27x50 mm

<b>Modelo</b> 4'5-27x50 mm	<b>Retícula y Plano Focal</b> RD - 4C      SFP	
<b>Referencia</b> <b>MPR06-27201</b>		



**Tubo de 30 mm**  
**Longitud: 362 mm**  
**Peso: 882 gramos**



\* **Otras opciones del visor 4'5-27x50 mm:**

Referencia	Retícula	Pl. Focal	Referencia	Retícula	Pl. Focal
<b>MPR06-27205</b>	RD BDC3	SFP	<b>MPR06-28384</b>	RD MRad	FFP

\* (Suministro bajo pedido - Consultar precio)

### Mod. 5-30x56 mm

<b>Modelo</b> 5-30x56 mm	<b>Retícula y Plano Focal</b> RD MilDot3      FFP	
<b>Referencia</b> <b>MPR06-27490</b>		



**Tubo de 34 mm**  
**Longitud: 389 mm**  
**Peso: 1035 gramos**



\* **Otras opciones del visor 5-30x56 mm:**

Referencia	Retícula	Pl. Focal	Referencia	Retícula	Pl. Focal
<b>MPR06-28388</b>	RD 6.5 CM	FFP	<b>MPR06-28392</b>	RD MRAD	FFP

\* (Suministro bajo pedido - Consultar precio)

Se presentan las retículas más habituales, la gama completa puede verse en <https://www.meoptasportsoptics.eu/en/reticles/>

RD: Retícula iluminada · FFP: Primer Plano Focal · SFP: Segundo Plano Focal · Dichro: Retícula Dicroica

A BETTER  
VIEW  
OF THE  
WORLD




# Meopta Sport Optics

## MeoStar R2



Retícula  
4C RD

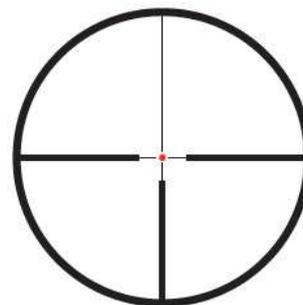


## MeoStar R2

Ver más,  
cazar más tiempo

La serie premium de visores MeoStar R2 combina lo mejor de nuestra óptica de caza. Utilizando componentes ópticos de la más alta calidad y múltiples recubrimientos ópticos, estos visores logran una calidad excepcional, tanto de visión como de transmisión de luz. Por todo ello, siempre llevará una ventaja al campo cuando caze temprano por la mañana, al anochecer o con mal tiempo.

Garantía Meopta  
30  
AÑOS  
TRANSFERIBLE

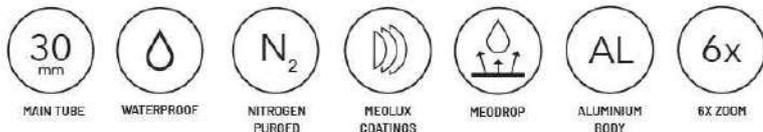

- SOBRESALIENTES PROPIEDADES ÓPTICAS
- DESTACA BAJO CONDICIONES DE LUZ DIFÍCILES
- ILUMINACIÓN DE RETÍCULA

### R2 1-6x24 mm RD



### R2 1'7-10x42 mm RD



### R2 2-12x50 mm RD



### R2 2'5-15x56 mm RD



## MeoStar R2

La serie completa de visores  
de caza de calidad excepcional



# Meopta Sport Optics

## MeoStar R2

**ZASDAR®**  
1994 - 2024 **30 años**

A BETTER  
VIEW  
OF THE  
WORLD

### Mod. 1-6x24 mm

<b>Modelo</b> 1-6x24 mm	<b>Retícula y Plano Focal</b> RD 4C - SFP
<b>Referencia</b> <b>MR2-37011</b>	

Tubo de 30 mm  
Longitud: 297 mm  
Peso: 492 gramos



#### MeoStar R2 1-6x24 mm RD

Las decisiones en una fracción de segundo requieren una óptica que ofrezca una precisión rápida y ajustada. Este visor será el mejor amigo del cazador en el peligroso juego de la caza. Un campo de visión extremadamente amplio combinado con sus opciones de retícula y un aumento real de 1x permiten al tirador adquirir rápidamente su objetivo y colocar el tiro mortal cuando el tiempo es esencial.

**Retícula  
4C RD**

### Mod. 1'7-10x42 mm

<b>Modelo</b> 1'7-10x42 mm	<b>Retícula y Plano Focal</b> RD 4C - SFP
<b>Referencia</b> <b>MR2-37211</b>	

Tubo de 30 mm  
Longitud: 328 mm  
Peso: 576 gramos



**Retícula  
4C RD**

**Retícula  
4K RD**

#### MeoStar R2 1'7-10x42 mm RD

Versatilidad para su próxima cacería, cuando sea o donde sea. Ya sea cazando a la espera o en densos bosques, colocado sobre su rifle, con el zoom de 6x, su rendimiento con poca luz y el diseño compacto del MeoStar R2 1.7-10x42 RD cumplirá o superará sus expectativas en todo momento.

<b>Modelo</b> 1'7-10x42 mm	<b>Retícula y Plano Focal</b> RD 4K - SFP
<b>Referencia</b> <b>MR2-37212</b>	



# Meopta Sport Optics

## MeoStar R2

### Mod. 2-12x50 mm

<b>Modelo</b> 2-12x50 mm	<b>Retícula y Plano Focal</b> RD 4C - SFP
<b>Referencia</b> <b>MR2-37311</b>	



Tubo de 30 mm  
Longitud: 356 mm  
Peso: 596 gramos



#### MeoStar R2 2-12x50 RD

Máxima transición de luz para una jornada de caza más larga.

Para muchos visores, el crepúsculo es el momento de recoger y volver a casa.

Esto, simplemente, no es bueno cuando un trofeo potencial está al alcance de la mano.

Para asegurarnos de que nunca se pierdan esas oportunidades especiales y raras, Meopta presenta el MeoStar R2 2-12x50 RD.

Diseñado para cubrir todos los escenarios posibles cuando se está de caza, gracias al amplio zoom de 6x y el campo de visión, junto con los revestimientos múltiples de MeoLux y el aumento máximo de 12x, garantizando que ningún disparo quede fuera del alcance de nuestro R2.

Desde el bosque hasta los campos y las llanuras abiertas, ahora todo es posible con un solo visor.

**Retícula**  
**4C RD**

#### MeoStar R2 2.5-15x56 RD

¿Luz baja? Ningún problema.

Diseñado para ser la mejor opción para la caza mayor en condiciones de poca luminosidad.

### Mod. 2'5-15x56 mm



Tubo de 30 mm  
Longitud: 328 mm  
Peso: 576 gramos

El MeoStar R2 2.5-15x56 RD

brinda una resolución nítida y

con la claridad de borde a borde necesaria para condiciones

de disparo desafiantes. El rango de zoom de 6x ofrece la

versatilidad necesaria para distancias cortas y largas, lo que hace que


el visor sea una opción óptima para una amplia gama de rifles y variados tipos de cacerías.

**NOVEDAD:** La posibilidad de seleccionar el visor con paralaje ajustable desde 10 metros a infinito es una nueva opción que, unida a su gran rango de magnificación entre 2'5 y 15, su enorme objetivo de 56 mm y su retícula iluminada RedZone™ de 8 niveles convierte a este visor en la opción óptima para el cazador más versátil.


<b>Modelo</b> 2'5-15x56 mm	<b>Retícula y PF</b> RD 4C - SFP
<b>Referencia</b> <b>MR2-37111</b>	

<b>Modelo</b> 2'5-15x56 mm	<b>Retícula y PF</b> RD 4K - SFP
<b>Referencia</b> <b>MR2-37112</b>	

<b>Modelo</b> 2'5-15x56 mm	<b>Retícula y PF</b> RD BDC3 - SFP
<b>Referencia</b> <b>MR2-05153</b>	

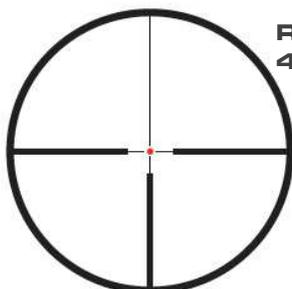


**Retícula**  
**4C RD**

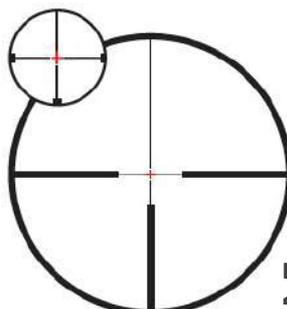

**Retícula**  
**4K RD**

**Retícula**  
**BDC3 RD**

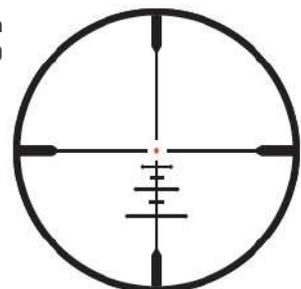

<b>Referencia</b> <b>MR2-08648</b>	<b>Retícula y PF</b> RD 4C - SFP PA
---------------------------------------	--

<b>Referencia</b> <b>MR2-08740</b>	<b>Retícula y PF</b> RD 4K - SFP PA
---------------------------------------	--

<b>Referencia</b> <b>MR2-20876</b>	<b>Retícula y PF</b> RD BDC3 - SFP PA
---------------------------------------	--

# Meopta Sport Optics


## MeoStar R1 y R1r

**ZASDAR®**  
1994 - 2024 **30 años**

A BETTER  
VIEW  
OF THE  
WORLD

## Clásico y fiable Calidad Europea

Retícula  
4C RD Dichro

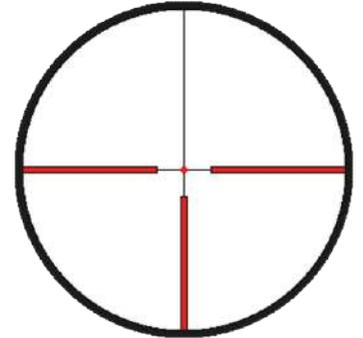

- LA ELECCIÓN DEL CAZADOR
- CREPÚSCULO OPTIMIZADO
- ÓPTICA EUROPEA PREMIUM



DICHROTECH™

Garantía Meopta  
**30 AÑOS**  
TRANSFERIBLE

### MeoStar R1 y R1r

Este visor de caza proporciona una amplia gama de configuraciones que podrán acompañar al cazador, tanto en densos bosques como en campo abierto, gracias a una excelente transmisión de luz que le permitirá alargar las jornadas. Retículas de vidrio grabado combinadas con los ajustes de MeoTrak permiten clics precisos y continuados que contribuirán a lograr el éxito. La versión con iluminación cuenta con 7 niveles de intensidad, consiguiendo un punto de mira pronunciado aun cuando la luz natural se desvanece.



MAIN TUBE



WATERPROOF



NITROGEN PURGED



MEDSHIELD




MEOBRIGHT



ALUMINUM BODY



4X ZOOM

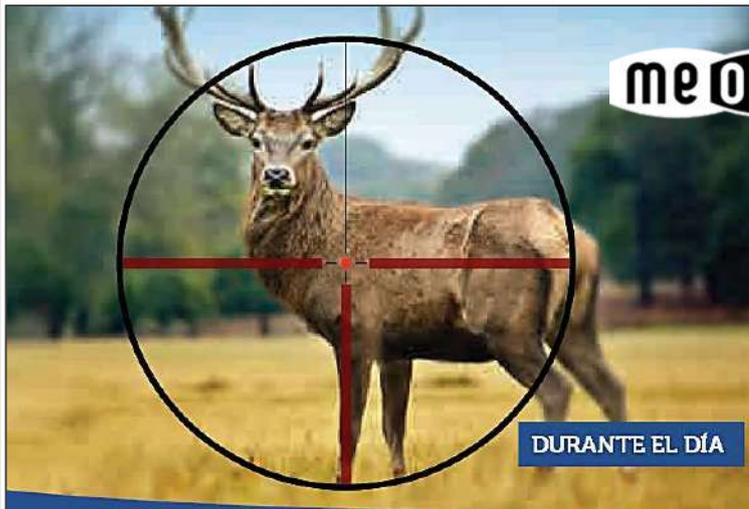


DURANTE EL DÍA



POR LA NOCHE

## DICHROTECH

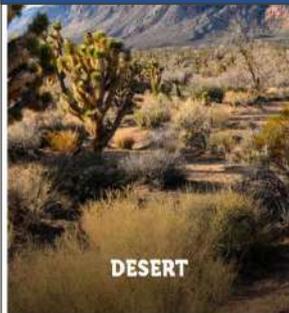


DESERT



FOREST



SNOW

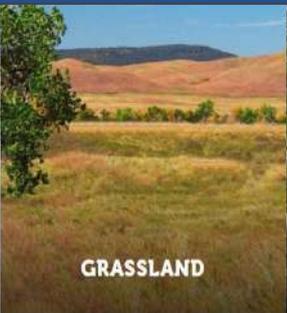

GRASSLAND



MOUNTAIN

- **Retículas DICHROTECH:** Se distinguen por adaptarse a las variables situaciones de luz permitiendo una visión y detección precisa del objetivo, además, **no se necesitan baterías para su funcionamiento**, la tecnología funciona usando la luz natural. Al contrario que las retículas negras tradicionales, las retículas transparentes Dichrotech no obstruyen la visión del objetivo en ningún punto.

- **Retícula FFP - En Primer Plano Focal:** Retícula que cambia de tamaño cuando aumenta o disminuye la magnificación. Es una opción seleccionada en visores con unos rangos de magnificación elevados y/o para hacer disparos a altas distancias.



**Modelo**  
3-12x56 mm  
**Referencia**  
**MR1-23722**

**Retícula y PF**  
RD 4C Dichro - FFP



A BETTER  
VIEW  
OF THE  
WORLD




# Meopta Sport Optics

## MeoTac 3-12x50 mm



<b>34</b> mm MAIN TUBE	<b>AL</b> ALUMINIUM BODY	<b>4x</b> 4X ZOOM
<b>N<sub>2</sub></b> NITROGEN PURGED	<b>MEOLUX</b> COATINGS	<b>MEODROP</b>

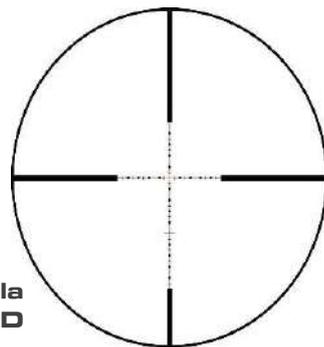

Retícula  
MilDot 3 RD

**Modelo**  
MeoTac 3-12x50 mm  
**Retícula y PF**  
RD MilDot 3 - FFP

**Referencia**

**MTAC31250**



8 594050 733770

Garantía Meopta  
**10**  
AÑOS  
TRANSFERIBLE

- VALOR CLICK: 0.1 MIL
- RENDIMIENTO ÓPTICO SUPERIOR
- TORRETA CORRECCIÓN ELEVACIÓN CON FUNCIÓN ZERO-STOP

### MeoTac 3-12x50 RD



El visor satisface las demandas del uso deportivo y táctico, dando la solución a las necesidades tanto de los tiradores deportivos como de los cazadores muy avanzados. Este visor permite la corrección balística a largas distancias, con un rango de hasta 100 MOA.

## Visores Tácticos ZD

- RENDIMIENTO ÓPTICO SUPERIOR
- LUZ MÁS BRILLANTE DEL PUNTO DE RETÍCULA
- TORRETA CORRECCIÓN ELEVACIÓN CON FUNCIÓN ZERO-STOP

## Mod. 6-24x56 mm y Mod. 4-16x44 mm

<b>30</b> mm MAIN TUBE	<b>AL</b> ALUMINIUM BODY	<b>4x</b> 4X ZOOM	<b>N<sub>2</sub></b> NITROGEN PURGED
------------------------------	--------------------------------	----------------------	--

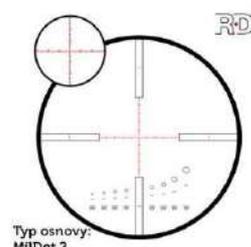

**Modelo**  
ZD 4-16x44 mm  
**Retícula y PF**  
RD MilDot Sp - SFP

**Referencia**  
**MZD-94701**

8 594050 732292

Garantía Meopta  
**10**  
AÑOS  
TRANSFERIBLE

**Modelo**  
ZD 6-24x56 mm  
**Retícula y PF**  
RD MilDot 2 - SFP

**Referencia**  
**MZD-05853**

8 594050 733855

### ZD 6-24x56 RD y ZD 4-16x44 RD

Miras telescópicas de largo alcance desarrolladas para rifles de francotirador.

Son visores de precisión de largo alcance concebidos para lograr una ubicación de disparo mortalmente precisa a distancias extremas pero sin descuidar las distancias menores. La nueva retícula iluminada Mil Dot 2, con marcadores de búsqueda de rango integrados, está calibrada para una estimación precisa del objetivo en calibres estándar 7.62x51 OTAN, .308, .338 WM y 12.7 mm. El ajuste de paralaje de la tercera torreta varía desde 25 m hasta el infinito, lo que garantiza precisión al apuntar a cualquier rango deseado. El sistema de iluminación avanzado situado en el ocular ofrece un control de botón de la iluminación con 256 configuraciones para condiciones de iluminación adversas y brillantes.

# Meopta Sport Optics

## Red Dot Sights

**ZASDAR®** A BETTER VIEW OF THE WORLD  
1994 - 2024 **30 años**

### Diseño compacto

### Rendimiento excepcional

#### ZD M RAD

Una pequeña pero robusta mira abierta de punto rojo, adecuada para rifles de caza de alta potencia, así como para uso táctico. Es compatible con los dispositivos de visión nocturna y viene con un montaje que utiliza el rail MIL 1913 (Picatinny).



- Hermeticidad: 1 m / 2 horas.
- Retícula: 3 MOA Dot en color rojo.
- Instalación tipo QD (montaje rápido)
- Niveles ajuste brillo día/noche: 8/8
- Material de la carcasa: Aluminio.
- Norma de resistencia: MIL-STD 810.

**Modelo**  
**ZD M RAD 3 Moa**  
**Red Dot**

**Referencia**

**MZD-94909**



8 594050 732032



- Tipo de batería: 2 uds. Litio CR1632 (3V) incluidas.
- Autonomía (20° C): > 520 horas (Día - Brillo medio).
- Dimensiones: L56 x An46 x H51 mm.
- Peso: 160 g (Baterías inc.).

#### MeoRed 30

Mira electrónica sencilla, compacta y sumergible, indicada especialmente para el tiro con pistola (IPSC), escopeta o para el disparo rápido exigido en algunas modalidades de caza o deportivas. El dispositivo está controlado por un microprocesador y marca la descarga de la batería y las funciones de autoapagado. Sin monturas.



- Garantía de 30 años, transferibles.
- Ampliación 1x
- Lente de visión 17 x 27 mm
- Tamaño del punto de mira (MOA) 3/5

**Modelo**  
**MeoRed 30**  
**Red Dot**

**Referencia**

**MRD-35400**



8 594050 733794



- Peso 30 g
- Waterproof
- Tipo de batería CR 2032
- Dimensiones 47,5 x 27,4 x 26 mm
- Ajuste lateral y elevación (MOA) +/- 60

\* NO INCLUYE MONTURAS

#### MeoSight IV

Una mira abierta de punto rojo con un perfil y peso bajos, ideal para pistolas o armas con rail Picatinny 'Optics-Ready'. MeoSight IV proporciona la función de configuración de brillo inteligente, así como un apagado automático. En el paquete se incluye una placa montaje para el rail Picatinny.



- Garantía de 30 años, transferibles.
- Ampliación 1x
- Lente de visión 23,6 x 17 mm
- Tamaño del punto de mira (MOA) 3

**Modelo**  
**MeoSight IV**  
**Red Dot**

**Referencia**

**MRD-47103**



8 594050 736757



- Peso 34 g
- Tipo batería RC1632
- Rail Picatinny incluido.
- Duración batería +/- 30.000 hs.
- Dimensiones 47 x 27,4 x 24 mm
- Ajuste lateral y elevación (MOA) +/- 291/100 m.



## Meopta Sport Optics Binoculares Meopta Características ópticas

### Vidrio de alta definición

Vidrio fluorado para minimizar la aberración cromática. Los modelos con vidrio de fluoruro están etiquetados como HD.

### Transmisión de luz

Revestimiento antirreflectante MeoBright™ con una transmisión de luz excepcional.

### Utilización cómoda

El blindaje protector de goma en las superficies de sujeción tiene forma ergonómica y está diseñado para un uso cómodo.



### Impermeable

Resistente al agua incluso tras la inmersión y perfectamente protegido contra la humedad del aire, la lluvia y la nieve. Sellado al aire y lleno de nitrógeno para evitar el empañamiento interno.

### Durabilidad

Fabricado en aleaciones de aluminio ligeras, el cuerpo es excepcionalmente resistente y garantiza una larga durabilidad.

### Enfoque y corrección dióptrica

La torreta de enfoque central con torreta integrada para la corrección dióptrica permite un ajuste sencillo con un dedo.

### MeoPro Optika LR

Una serie de binoculares de alta calidad con telémetros láser. El telémetro integrado es una excelente herramienta para medir con precisión la distancia a su objetivo. Los telémetros láser MeoPro Optika LR son resistentes a la humedad, polvo, cambios de temperatura y los impactos.

### MeoPro Optika LR - Rangefinder



Modelo  
MeoPro Optika LR  
Telémetro Integrado  
12x42 HD

Referencia

**MBLR-33834**



### Óptica LR 10x42 HD

- Óptica europea premium
- Cuerpo de magnesio
- Blindaje de caucho
- Sistema óptico de alta definición
- Telémetro láser integrado con un alcance de 2380 metros



El telémetro láser integrado puede ser una ayuda adecuada para determinar la distancia exacta del objetivo, ya sea en un espacio abierto o en un terreno accidentado. Además del telémetro, el binocular combina excelentes propiedades ópticas que aseguran una imagen clara. El cuerpo de magnesio con armadura de goma tiene un aspecto moderno que combina con la línea de binoculares Optika. Los telémetros binoculares MeoPro Optika LR son excepcionalmente resistentes a la humedad, el polvo, las fluctuaciones de temperatura y los golpes. El paquete contiene: binoculares con telémetro, bolsa portátil con correa, cubiertas de objetivo y ocular, paño para lentes, batería, manual del usuario.

· Duración de la batería: 1200 medidas. · Precisión de alcance hasta 900 m: +/- 0,9 m. · Precisión de alcance hasta 2380 m: +/- 1,8 m

# Meopta Sport Optics

## Binoculares

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**


A BETTER  
VIEW  
OF THE  
WORLD

Garantía Meopta  
**30 AÑOS**  
TRANSFERIBLE



### MeoStar B1 Plus

La serie insignia de binoculares Meopta B1 Plus presenta propiedades ópticas superiores, una visión excepcionalmente brillante y nítida y la más alta fidelidad de detalles y colores. Estos binoculares son resistentes al polvo, al agua y a los impactos.

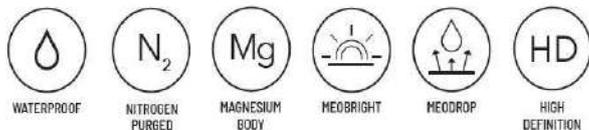

- MÁXIMO RENDIMIENTO ÓPTICO
- TRANSMISIÓN DE LUZ CREPUSCULAR OPTIMIZADA
- ÓPTICA HD FLUORURO EN MODELOS SELECCIONADOS **Plus**



**Modelo**  
MeoStar B1 Plus  
10x42 HD

**Referencia**

**MB1P-33142**



8 594050 736283



**Modelo**  
MeoStar B1 Plus  
12x50 HD

**Referencia**

**MB1P-33143**



8 594050 736290





# Meopta Sport Optics

## Binoculares MeoPro HD Plus



10 x 42 HD



8 x 56 HD



# MeoPro HD Plus

El uso de componentes ópticos de vidrio de fluoruro brinda una fidelidad de color excepcional y elimina las aberraciones de color a nuestros binoculares MeoPro HD Plus. El cuerpo está construido con una aleación de magnesio. Su elegante diseño ergonómico y su armadura de goma garantizan ligereza y resistencia a los impactos. Disponible en las versiones populares 10 x 42 y 8 x 56.



- VIDRIO FLUORURADO: FIDELIDAD DE COLOR EXCEPCIONAL
- DISEÑO ERGONÓMICO ROBUSTO
- APTO PARA EL OCIO Y LA OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

**Modelo**  
MeoPro HD Plus  
10x42 HD

**Modelo**  
MeoPro HD Plus  
8x56 HD

**Binoculares MeoPro HD**  
Modelos 8x32 y 10x32 mm

**Referencia**  
**MBPLUS-49669**



**Referencia**  
**MBPLUS-49671**



**Modelo**  
MeoPro HD  
8x32 HD

**Referencia**  
**MBPRO-04401**



**Modelo**  
MeoPro HD  
10x32 HD

**Referencia**  
**MBPRO-04411**



**Modelo**  
MeoPro HD  
8x56 HD

**Referencia**  
**MBPRO-04501**



**Modelo 8x56 mm**

# Meopta Sport Optics

## Binoculares MeoPro AIR

**ZASDAR®**  
1994 - 2024 **30 años**

A BETTER  
VIEW  
OF THE  
WORLD

**Modelo**  
**MeoPro AIR**  
**10x42 HD**

**Referencia**

**MBAIR32370**



8 594050 736320



Garantía Meopta  
**10 AÑOS**  
TRANSFERIBLE

### MeoPro Air 10x42 HD

El cuerpo de magnesio reforzado con caucho le da un aspecto moderno y su forma ergonómica, con puente abierto, se adapta excelentemente a la mano. El sistema óptico utiliza componentes HD de fluoruro, proporcionando una imagen nítida de la más alta calidad. Los binoculares MeoPro Air son extraordinariamente resistentes a la humedad, el polvo, las fluctuaciones de temperatura y los impactos. Características: Óptica europea premium - Cuerpo de magnesio - Refuerzo de caucho - Chasis de aleación de magnesio - Sistema óptico de alta definición - Diseño de bisagra abierta - Perilla de enfoque y ajuste de dioptrías en un solo mando.

## Binoculares MeoPro Optika HD



**Modelo**  
**MeoPro Optika HD**  
**8x42 HD**

**Modelo**  
**MeoPro Optika HD**  
**10x42 HD**

**Referencia**

**MB06-28764**



8 594050 735729

**Referencia**

**MB06-28766**



8 594050 735736



WATERPROOF



NITROGEN  
PURGED



MAGNESIUM  
BODY



MEOBRIGHT



MEODROP



HIGHT  
DEFINITION



### MeoPro Optika HD

Disponibles en 8x42 HD y 10x42 HD, estos livianos y resistentes binoculares fabricados de aleación de magnesio están revestidos en su exterior de caucho blindado a prueba de golpes de nuevo diseño para una apariencia y sensación modernas.

Los avanzados lentes HD, combinados con corrección de fase y revestimientos dieléctricos, brindan un brillo increíble, fidelidad de color superior, nitidez de borde a borde y mayor contraste, lo que permite a los cazadores ver mejor con poca luz.

Los oculares metálicos, recubiertos exteriormente de goma suave, de los binoculares Optika HD los hace extremadamente duraderos y cómodos y elimina el riesgo de rotura en el campo.

Al igual que todos los binoculares Meopta, la serie Optika HD está purgada con nitrógeno y completamente sellada para un rendimiento a prueba de niebla e impermeable en las condiciones más exigentes.

**Cuando la luz  
es lo importante**

Garantía Meopta  
**10 AÑOS**  
TRANSFERIBLE



- VIDRIO DE FLUORURO ÓPTICO HD
- EXCELENTE RELACIÓN DE PRECIO Y CALIDAD
- PESO REDUCIDO

**meopta**

A BETTER  
VIEW  
OF THE  
WORLD



# Meopta Sport Optics

## Telescopios Terrestres

### MeoStar S2 82 HD

**Modelo**  
MeoStar S2 82 HD  
Cuerpo Angulado

**Referencia**

**MTS2-80936**



8 594050 732391

**Modelo**  
MeoStar S2 82 HD  
Ocular 20-70x

**Referencia**

**MTS2-20226**



8 594050 732070

**Modelo**  
MeoStar S2 82 HD  
Ocular 30-60x WA

**Referencia**

**MTS2-20224**



8 594050 732001



30-60x WA



20-70x

#### Oculares para MeoStar S2:

- 20-70x: Visualización de detalles a grandes distancias.
- 30-60x WA: Con gran angular, detalles finos y amplia visualización.

- PRIMERA CALIDAD EUROPEA
- TRANSMISIÓN DE LUZ, DEFINICIÓN DE COLOR Y CONTRASTE EXCEPCIONAL
- VIDRIO DE FLUORURO ÓPTICO HD
- INCOMPARABLE EN DETALLE



WATERPROOF



NITROGEN  
PURGED



MAGNESIUM  
BODY



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD



HIGH  
DEFINITION



## MeoStar S2

El telescopio **MeoStar S2 82 HD** se encuentra en el nivel más alto de los de su clase en todo el mundo. Proporciona un campo de visión brillante y amplio. Es particularmente buscado por los observadores de aves y animales y es muy popular entre los tiradores.

Garantía Meopta  
**30 AÑOS**  
TRANSFERIBLE

## Simplemente perfecto



# Meopta Sport Optics

## Telescopios Terrestres

### MeoPro 80 HD

#### Modelo

MeoPro 80 HD con  
Ocular 20-60x

#### Referencia

**MTPRO-06903**



#### Rendimiento de alta definición HD a un precio razonable.

El MeoPro® 80 HD es una referencia en rendimiento de alta definición y asequibilidad en una óptica ensamblada estadounidense.

Construido según los legendarios estándares de calidad de Meopta, el telescopio MeoPro es la óptica perfecta para observar la naturaleza a largas distancias.

El gran elemento de lente de objetivo de fluoruro HD de 80 mm ofrece una resolución, un brillo y un color vívido increíbles, al mismo tiempo que elimina las aberraciones cromáticas (CA) o las franjas de color en condiciones difíciles. Un ocular integrado de 20x - 60x enfoca sujetos muy distantes con una claridad impresionante y una nitidez excelente, de borde a borde.

El control de enfoque CentricDrive™ en la parte media del cuerpo es fácil de usar, incluso con las manos enguantadas, además, su chasis de magnesio con armadura de caucho compacto en ángulo es a prueba de niebla, resistente al agua y está diseñado para durar toda la vida.

### Un compañero fiable para cazadores y tiradores deportivos



Garantía Meopta  
**10 AÑOS**  
TRANSFERIBLE

### Fundas para telescopios terrestres

#### MeoStar S2

##### Angulada

(Exclusivamente)

#### Referencia

**MAC-419069**



#### MeoStar S2

##### Recta

(Exclusivamente)

#### Referencia

**MAC-419070**



# Meopta Sport Optics

## Accesorios

### Torretas balísticas

#### Visor:

Serie R2

(Excepto 1-6x24 mm)

#### Referencia

**MAC-90060**



#### Visor:

R1 1-4x22 mm

(Exclusivamente)

#### Referencia

**MAC-90054**



#### Visor:

R1r 3-12x56 mm

R1 4-12x40 mm

#### Referencia

**MAC-90052**



## Twilight Optimized™ (Crepúsculo optimizado)



### ELEMENTOS DE VIDRIO DE ALTA DEFINICIÓN (HD)

Las propiedades ópticas especiales del vidrio de fluoruro reducen significativamente la aberración cromática en comparación con los materiales ópticos estándar. En la práctica, el vidrio de fluoruro evita el "aura" de color en los bordes de los objetos observados y mejora la fidelidad del color.



1933  
2023

MEOPTA es productor de ópticas y mecánicas de primera calidad desde hace más de 90 años, además, es proveedor de las principales marcas tecnológicas internacionales. Sabemos cómo lograr la máxima transmisión de luz, combinando la claridad visual con la perfección óptica. MeoLux y MeoBright, nuestros últimos recubrimientos multicapa, utilizan las tecnologías más modernas para brindarle un nivel de transmisión de luz sin igual en toda la industria. Los visores, binoculares o telescopios Meopta le permiten ver con más detalle, con claridad y precisión, mientras disfruta de más horas en el campo.

## Visores Meopta Especificaciones técnicas

Line	Model	Magnification	Objective Diameter (mm)	Objective Thread	Tube (mm)	Field of View (°)	Field of View (m / 100m)	Eye Relief (mm)	Focal Plane	Dioptic Compensation	Transmission	Impact per Click (cm / 100m)	Impact per Click (MOA)	Elevation Range (cm / 100m)	Elevation Range (MOA)	Windage Range (cm / 100m)	Windage Range (MOA)	Parallax Correction	Length (mm)	Weight (g)
<b>MEOSTAR R2</b>																				
	MeoStar R2 1.7-10 x 42 RD	1.7x - 10.0x	42	M46 x 0.75	30	12.5-2.1	21.9-3.7	98-94	2	+3.0 / -3.0 D	94 %	0.7	0.24	256	88	256	88		328	576
	MeoStar R2 2-12 x 50 RD	2.0x - 12.0x	50	M53 x 0.75	30	10.6-1.8	18.6-3.1	98-94	2	+3.0 / -3.0 D	94 %	0.7	0.24	204	70	204	70		356	596
	MeoStar R2 2.5-15 x 56 RD	2.5x - 15.0x	56	M59 x 0.75	30	8.5-1.4	14.9-2.5	96-94	2	+3.0 / -3.0 D	94 %	0.7	0.24	175	60	175	60		352	650
	MeoStar R2 2.5-15 x 56 RD PA	2.5x - 15.0x	56	M59 x 0.75	30	8.5-1.4	14.9-2.5	96-94	2	+3.0 / -3.0 D	94 %	0.7	0.24	160	56	160	56	10 m - ∞	352	682
	MeoStar R2 2.5-15 x 56 RD/MR PA	2.5x - 15.0x	56	M59 x 0.75	30	8.5-1.4	14.9-2.5	96-94	2	+3.0 / -3.0 D	94 %	0.7	0.24	160	56	160	56	10 m - ∞	352	682
<b>MEOPRO OPTIKAS</b>																				
	MeoPro Optika6 1-6 x 24 RD SFP	1.0x - 6.0x	24	M28.2 x 0.75	30	20.7-3.6	33.4-5.8	100-100	2	+3.5 / -2.5 D	91 %	1.5	0.52	553	190	553	190		270	499
	MeoPro Optika6 1-6 x 24 RD FFP	1.0x - 6.0x	24	M28.2 x 0.75	30	20.7-3.6	33.4-5.8	100-100	1	+3.5 / -2.5 D	91 %	1.5*	0.52*	553	190	553	190		270	499
	MeoPro Optika6 2.5-15 x 44 SFP	2.5x - 15.0x	44	M48.5 x 0.75	30	7.6-1.3	14.2-2.3	100-100	2	+3.5 / -2.5 D	91 %	0.7	0.25	209	72	209	72	9 m - ∞	357	639
	MeoPro Optika6 2.5-15 x 44 RD SFP	2.5x - 15.0x	44	M48.5 x 0.75	30	7.6-1.3	14.2-2.3	100-100	2	+3.5 / -2.5 D	91 %	0.7	0.25	209	72	209	72	9 m - ∞	357	639
	MeoPro Optika6 3-18 x 50 RD SFP	3.0x - 18.0x	50	M56 x 0.75	30	6.4-1.1	11.2-1.9	100-100	2	+2.0 / -2.0 D	91 %	0.7	0.25	466	160	466	160	23 m - ∞	371	848
	MeoPro Optika6 3-18 x 50 RD FFP	3.0x - 18.0x	50	M56 x 0.75	30	6.4-1.1	11.2-1.9	100-100	1	+2.0 / -2.0 D	91 %	0.7*	0.25*	244	84	244	84	23 m - ∞	371	848
	MeoPro Optika6 3-18 x 50 SFP	3.0x - 18.0x	50	M56 x 0.75	30	6.4-1.1	11.2-1.9	100-100	2	+2.0 / -2.0 D	91 %	0.7	0.25	244	84	244	84	23 m - ∞	371	848
	MeoPro Optika6 3-18 x 50 FFP	3.0x - 18.0x	50	M56 x 0.75	30	6.4-1.1	11.2-1.9	100-100	1	+2.0 / -2.0 D	91 %	0.7	0.25	244	84	244	84	23 m - ∞	371	848
	MeoPro Optika6 3-18 x 56 RD SFP	3.0x - 18.0x	56	M61 x 0.75	30	6.3-1.1	11.1-1.8	100-100	2	+2.0 / -2.0 D	91 %	0.7	0.25	244	84	244	84	9 m - ∞	372	865
	MeoPro Optika6 4.5-27 x 50 RD SFP	4.5x - 27.0x	50	M56 x 0.75	30	4.2-0.7	7.3-1.2	100-100	2	+2.0 / -2.0 D	91 %	0.7	0.25	291	100	291	100	23 m - ∞	362	882
	MeoPro Optika6 4.5-27 x 50 FFP	4.5x - 27.0x	50	M56 x 0.75	30	4.2-0.7	7.3-1.2	100-100	1	+2.0 / -2.0 D	91 %	0.7	0.25	291	100	291	100	23 m - ∞	362	882
	MeoPro Optika6 4.5-27 x 50 RD FFP	4.5x - 27.0x	50	M56 x 0.75	30	4.2-0.7	7.3-1.2	100-100	1	+2.0 / -2.0 D	91 %	0.7*	0.25*	291	100	291	100	23 m - ∞	362	882
	MeoPro Optika6 5-30 x 56 RD FFP	5.0x - 30.0x	56	M61 x 0.75	30	4.7-0.7	8.2-1.2	100-100	1	+2.0 / -2.0 D	91 %	0.7*	0.25*	640	220	640	220	23 m - ∞	389	1035
<b>MEOPRO OPTIKAS</b>																				
	MeoPro Optika5 2-10 x 42 SFP PA	2.0x - 10.0x	42	M47 x 0.75	25.4	10.6-2.2	18.6-3.8	91-88	2	+2.00 / -2.00	91 %	0.7	0.25	175	60	175	60	9 m - ∞	308	590
	MeoPro Optika5 2-10 x 42 SFP	2.0x - 10.0x	42	M47 x 0.75	25.4	10.6-2.2	18.6-3.8	91-88	2	+2.00 / -2.00	91 %	0.7	0.25	175	60	175	60		308	590
	MeoPro Optika5 3-15 x 44 SFP	3.0x - 15.0x	44	M48.5 x 0.75	25.4	7.1-1.5	12.4-2.6	96-88	2	+2.00 / -2.00	91 %	0.7	0.25	175	60	175	60		335	615
	MeoPro Optika5 4-20 x 44 SFP	4.0x - 20.0x	44	M48.5 x 0.75	25.4	5.3-1.1	9.3-1.9	92-88	2	+2.00 / -2.00	91 %	0.7	0.25	175	60	175	60		347	610
	MeoPro Optika5 4-20 x 50 SFP	4.0x - 20.0x	50	M56 x 0.75	25.4	5.3-1.1	9.3-1.9	92-88	2	+2.00 / -2.00	91 %	0.7	0.25	175	60	175	60		345	680
	MeoPro Optika5 4-20 x 50 RD SFP	4.0x - 20.0x	50	M56 x 0.75	25.4	5.3-1.1	9.3-1.9	92-88	2	+2.00 / -2.00	91 %	0.7	0.25	175	60	175	60		345	680
<b>MEOSPORT R</b>																				
	MeoSport R 3-15 x 50 RD	3.0-15.0x	50	M52 x 0.75	30	7.1-1.4	12.4-2.4	100-100	2	-3.0 / +2.0 D	80 %	1	0.34	262	90	262	90	9 m - ∞	339	499
<b>MEOTAC/ZD</b>																				
	ZD 4-18 x 44 RD	4.0x-18.0x	44	M52 x 0.75	30	4.9-1.4	8.5-2.4	100-80	2	+3.0 / -3.0 D	92 %	0.5	0.17	137	47	137	47	9 m - ∞	385	736
	ZD 6-24 x 56 RD	6.0x-24.0x	56	M59 x 0.75	30	3.2-0.9	5.9-1.6	89-80	2	+3.0 / -3.0 D	92 %	0.7	0.24	241	83	222	42	25 m - ∞	386	868
	MeoTac 3-12 x 50 RD	3.0x-12.0x	50	M54 x 0.75	30	7.0-1.8	12.2-3.1	115-90	1	+3.0 / -3.0 D	93 %	1	0.34	291	100	160	55	25 m - ∞	319	970



**PIXFRA** con la tecnología de imagen térmica como núcleo, proporciona cámaras de movimiento, módulos, productos completos, productos ópticos y soluciones completas para el mundo. Los productos y soluciones de PIXFRA se utilizan ampliamente en la medición de temperatura industrial, la medición de temperatura biológica, la ecología natural, las nuevas energías, la neutralidad de carbono, la prevención perimetral, los deportes al aire libre, la electrónica de consumo, el cuidado de personas mayores y muchos otros campos. Dedicada a detectar el mundo con temperatura, PIXFRA desarrolla productos y soluciones de imágenes térmicas líderes para servir a clientes en todo el mundo.

## GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS

### • Serie Mile

- **Serie M20: Sensor 256x192 pixeles / 12 μ. Detección:**
  - Mod. M20-B7: Lente de 7 mm 345 m.
  - Mod. M20-B10: Lente de 10 mm 460 m.
  - Mod. M20-B15: Lente de 15 mm 710 m.
- **Serie M40: Sensor 384x288 pixeles / 17 μ. Detección:**
  - Mod. M40-B13: Lente de 13 mm 508 m.
  - Mod. M40-B19: Lente de 19 mm 650 m.
  - Mod. M40-B25: Lente de 25 mm 900 m.
- **Serie M60: Sensor 640x512 pixeles / 12 μ. Detección:**
  - Mod. M60-B18: Lente de 18 mm 900 m.
  - Mod. M60-B25: Lente de 25 mm 1240 m.

### • Serie Ranger

- **Serie R4: Sensor 384x288 pixeles / 12 μ. Detección:**
  - Mod. R425: Lente de 25 mm 1300 m.
  - Mod. R435: Lente de 35 mm 1800 m.
- **Serie R6: Sensor 640x512 pixeles / 12 μ. Detección:**
  - Mod. R625: Lente de 25 mm 1300 m.
  - Mod. R635: Lente de 35 mm 1800 m.
  - Mod. R650: Lente de 50 mm 2600 m.

### • Serie Arc

- **Serie A4: Sensor 384x288 pixeles / 12 μ. Detección:**
  - Mod. A419: Lente de 19 mm 900 m.
  - Mod. A425: Lente de 25 mm 1300 m.
  - Mod. A435: Lente de 35 mm 1800 m.
- **Serie A6: Sensor 640x512 pixeles / 12 μ. Detección:**
  - Mod. A625: Lente de 25 mm 1300 m.
  - Mod. A635: Lente de 35 mm 1800 m.

### • Serie Chiron

- **Serie C4: Sensor 384x288 pixeles / 12 μ. Detección:**
  - Mod. C425: Lente de 25 mm 1300 m.
  - Mod. C435: Lente de 35 mm 1800 m.
  - Mod. C450: Lente de 50 mm 2600 m.
- **Serie C6: Sensor 640x512 pixeles / 12 μ. Detección:**
  - Mod. C635: Lente de 35 mm 1800 m.
  - Mod. C650: Lente de 50 mm 2600 m.

### • Serie Chiron F (Para Clip-On)

- **Serie C4F: Sensor 384x288 pixeles / 12 μ. Detección:**
  - Mod. C425F: Lente de 25 mm 1300 m.
  - Mod. C435F: Lente de 35 mm 1800 m.
  - Mod. C450F: Lente de 50 mm 2600 m.
- **Serie C6F: Sensor 640x512 pixeles / 12 μ. Detección:**
  - Mod. C635F: Lente de 35 mm 1800 m.
  - Mod. C650F: Lente de 50 mm 2600 m.

### • Serie Pegasus (PROXIMAMENTE)

- **Serie P4: Sensor 384x288 pixeles / 12 μ.**
  - Mod. P435: Lente de 35 mm 1800 m.
  - Mod. P450: Lente de 50 mm 2600 m.
- **Serie P6: Sensor 640x512 pixeles / 12 μ.**
  - Mod. P635: Lente de 35 mm 1800 m.
  - Mod. P650: Lente de 50 mm 2600 m.



**Chiron F**  
(Para Clip-On)



## Serie Mile

DHI-TPC M20 / M40 / M60

Monocular térmico  
con cámara



**M60**

- Detector de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio.
- Consumo de energía ultrabajo.
- Detección y alarma de incendios.
- Se conecta a la aplicación móvil a través de Wi-Fi.
- Se conecta a la pantalla externa a través del puerto CVBS.
- Proporciona un láser para apuntar.
- Calcula la distancia usando análisis de video.
- Ligero y portátil.
- Clasificación IP67.

### Resumen de la serie Mile

Los equipos capturan imágenes térmicas nítidas de objetivos y vehículos en movimiento con un rápido rango de encuadre de imágenes. Muestra claramente los objetivos en alta resolución, incluso si se mueven rápidamente. Diseñado para aumentar el conocimiento de la situación en cualquier momento del día.

La serie M puede detectar humanos, animales y objetos en completa oscuridad, neblina o a través de una luz deslumbrante, equipando a los profesionales encargados de hacer cumplir la ley, cazadores y entusiastas del aire libre con imágenes térmicas fiables en condiciones difíciles.

### Funciones

#### Procesamiento de imágenes avanzado

Diseñado para ser preciso, este monocular produce imágenes de video de gran viveza a través de su detector mejorado y el algoritmo de procesamiento de imágenes desarrollado por Dahua.

#### Rango de video

Sencilla función de medición de distancia, simplemente marque la parte superior e inferior de un objetivo en la pantalla, y la interfaz mostrará automáticamente la distancia del objetivo desde el monocular.

#### Detección de fuego

La detección de incendios ahora está disponible por primera vez con este monocular gracias a la tecnología de Dahua. Automáticamente puede detectar incendios que se inician cerca y rastrearlos en tiempo real.

#### Conexiones multiusuario simultáneas

Se pueden conectar varios teléfonos al monocular a través de Wi-Fi al mismo tiempo. A través del teléfono móvil, puede ver la vista en vivo, capturar imágenes, grabar videos y configurar parámetros.

#### Ajuste de dioptrías

Al usar la rueda de ajuste de dioptrías, el monocular se puede configurar para que coincida con la vista de diferentes usuarios, asegurando que cada usuario vea una imagen clara.

#### Protección ocular láser

El puntero láser se utiliza para indicar una posición. Para proteger los ojos de posibles lesiones, el puntero láser se desactiva de forma automática después de 10 segundos.

#### Portátil y de bajo consumo de energía

Con su diseño pequeño y liviano, funciona durante períodos más largos mientras permanece completamente cargado, lo que hace que el uso al aire libre, a largo plazo, sea más conveniente.

### Escena

Ampliamente utilizado en escenarios al aire libre para caza, rescate, observación de animales y más.

### Especificaciones técnicas

#### General

Apariencia Cámara monocular térmica

Tipo Monitor

#### Térmico

Tipo de detector Detector plano focal óxido de vanadio no refrigerado.

Abertura F1.0

Control enfoque Focal fijo

Zoom digital 4 niveles (x1, x2, x3 y x4)

Paletas colores 4 (blanco caliente; alarma; negro caliente; rojo hierro)

	M20	M40	M60
Píxeles efectivos	256H × 192V	400H × 300V	640H × 512V
Píxel en micras	12 μm	17 μm	12 μm
Rango espectral	8 μm–14 μm	8 μm–14 μm	8 μm–14 μm
Sensibilidad (NETD)	≤40 mK@f/1.0	≤35 mK@f/1.0	≤35 mK@f/1.0
Longitud focal	7'5, 10 y 15 mm	13, 19 y 25 mm	18 y 25 mm
Distancia de enfoque cercana	7,5 mm: 1 m	13 mm: 3'0 m	18 mm: 15 m
	10 mm: 2 m	19 mm: 5'8 m	25 mm: 26 m
	15 mm: 3 m	25 mm: 9'5 m	
Rango de detección	7,5 mm: 345 m	13 mm: 508 m	18 mm: 900 m
	10 mm: 460 m	19 mm: 650 m	25 mm: 1240 m
	15 mm: 710 m	25 mm: 900 m	
Campo de visión	M20	7,5 mm: (H: 24,0°; V: 18,0°)	
		10 mm: (H: 17,3°; V: 13,1°)	
		15 mm: (H: 11,7°; V: 8,8°)	
	M40	13 mm: (H: 24,0°; V: 22,6°)	
		19 mm: (H: 20,4°; V: 15,3°)	
		25 mm: (H: 15,5°; V: 11,6°)	
M60	18 mm: (H: 24,0°; V: 19,4°)		
	25 mm: (H: 18,0°; V: 13,5°)		

# PIXFRA OUTDOOR PRODUCTS

La tecnología de las imágenes térmicas

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

## Serie Mile

### Monitor

Compresión de video	H.265		
Velocidad de fotogramas	50 Hz		
	M20	M40	M60
Pantalla de visualización	0,2 pulgadas	0,4 pulgadas	0,4 pulgadas
Resolución	720 x 540	1280 x 960	1280 x 960

### Función

Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (Máx. 256G)
Puntero láser	180 m - Clase 2 (IEC 60825-1)
Zumbador	Sí

### Información

Detección fuego	Sí
Seguimiento puntos fríos/calientes	Sí

### Puerto

Salida analógica	1 x salida CVBS
Punto de acceso wifi	Sí
USB	Micro USB

### Potencia

Fuente de alimentación	Batería integrada / Transformador
Visualización carga batería	Sí
Tiempo de carga	<3 horas

	M20	M40	M60
Consumo	<1,5 w	<2,2 w	<2,2 w
Duración batería	>9 h	>5 h	>5 h

(Acceso Wi-Fi desactivado, @25 °C)

### Medioambiente

Temperatura funcionamiento	-20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
Humedad operativa	≤90%
Temperatura de almacenaje	-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

### Características físicas

Proteccion	IP67		
Instalación	Uso manual; trípode		
Adaptador de corriente	Incluido		
Lente	Incluido		
Soporte	Opcional		
Altura de prueba de caída	2 m (6,56 pies)		
	M20	M40	M60
Peso neto	350 g	450 g	450 g
Peso bruto	1 kg	1'1 kg	1'1 kg

### Dimensiones

Producto:	M20: L 170,9 mm x A 57,6 mm x H 58,6 mm
	M40 y M60: L 187,5 mm x A 66,5 mm x H 68,5 mm
Embalaje:	M20: L 205 mm x A 148 mm x H 111 mm
	M40 y M60: L 228 mm x A 186 mm x H 124 mm



Modelo M20



Modelos M40 y/o M60



### Serie MILE

M20 - 256H x 192V

10 mm

Referencia

**PFI-M20-B10-G**



6 923172 586704

15 mm

Referencia

**PFI-M20-B15-G**



6 923172 586711

### Serie MILE

M40 - 400H x 300V

13 mm

Referencia

**PFI-M40-B13-G**



6 923172 586827

19 mm

Referencia

**PFI-M40-B19-G**



6 923172 586834

25 mm

Referencia

**PFI-M40-B25-G**



6 923172 586841

### Serie MILE

M60 - 640H x 512V

25 mm

Referencia

**PFI-M60-B25-G**



6 923172 586810

(Consultar con Zasdard para el resto de modelos)

## Serie Ranger

### Serie Ranger

#### Monocular térmico con cámara



**R4 y R6**

- Sensor Vox no refrigerado líder en la industria.
  - 384×288 y 12  $\mu\text{m}$ .
  - 640×512 y 12  $\mu\text{m}$ .
- Alta sensibilidad, NETD<30mK.
- Pantalla OLED de alta resolución de 1440×1080.
- Admite grabadora de video y captura de instantáneas.
- Almacenamiento incorporado de 16 GB.
- Consumo de energía ultrabajo.
- Grado de protección IP67.

#### Resumen de la serie Ranger

El monocular de imágenes térmicas proporciona un dispositivo de observación portátil nocturno profesional para los entusiastas del aire libre mediante el uso de la tecnología de imágenes térmicas y los algoritmos de imagen únicos de Pixfra. Se puede aplicar a escenas como caza, búsqueda y rescate y exploración de campo.

#### Características del producto

##### Sensor de imagen de nivel profesional

Todos los modelos adoptan un detector de 12  $\mu\text{m}$ , una resolución de hasta 640 × 512, una sensibilidad del detector < 30mk, incluso en condiciones de lluvia intensa, niebla o ambientes fríos y duros, puede presentar perfectamente los detalles, observar claramente los detalles de las características del objetivo.

##### Escena real en la pantalla

El monocular de la serie Ranger está equipado con OLED de alta resolución, que lleva la experiencia de calidad de imagen, como el contraste y el color, a un nuevo nivel. En comparación con la resolución de 1024 × 768, la resolución de 1440 × 1080 ha duplicado la cantidad de píxeles, haciéndola más clara y detallada.

##### Amplie el límite de su visión

Ranger tiene una lente máxima de 50 mm, que puede hacer una detección a una distancia de 2600 m, lo que lo ayuda a atravesar el límite visual de los ojos humanos durante la noche.

#### Especificaciones técnicas

##### Térmico

Tipo de detector	Detector plano focal óxido de vanadio sin refrigeración.
Píxeles efectivos	R4: 384 × 288 R6: 640 × 512
Tamaño de píxel	12 $\mu\text{m}$ - micras
Rango espectral	8 $\mu\text{m}$ –14 $\mu\text{m}$
Sensibilidad (NETD)	<30 mK@f/1.0
Longitud focal	25, 35 y 50 mm
Cuadros por segundo	50 Hz
Abertura	F1.0
Control de enfoque	Manual

Rango de detección	R4	R6
25 mm:	1350 m	25 mm: 1350 m
35 mm:	1900 m	35 mm: 1900 m
50 mm:		2700 m

##### Display

Pantalla	OLED de 0,49 pulgadas, 1440 × 1080
Ajuste de dioptrías	-5 a +5D
Paletas de colores	5 (blanco caliente, negro caliente, alarma, arco iris, rojo hierro)
Compresión de video	MP4
Ajuste de brillo	Sí
<b>Potencia</b>	
Tipo de Batería	Batería de litio recargable 3,200 mAh
Duración de la batería	6 horas
Fuente de alimentación externa	Sí, tipo C (5 VDC/2 A, USB Type-C)

##### General

Temperatura funcionamiento	-25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	≤90%
Grado de protección	IP67
Peso	R4: <450 g      R6: <500 g
Distancia ojo/ocular	25 mm

##### Función

Zoom digital	1-8X
Grabadora de video	Sí
Instantánea	Sí
Punto de acceso wifi	Sí
Seguimiento de puntos	
fríos/calientes	Sí
Medida de distancia	Sí
FFC	Sí
Modo de espera	Sí
PIP	Sí
Almacenamiento	16 GB integrados

## Serie Ranger



**PIXFRA**

Ángulo de visión

	R4	R6
25 mm:	H: 11.0°; V: 8.2°	25 mm: H: 17.4°; V: 14.0°
35 mm:	H: 17.4°; V: 14.0°	35 mm: H: 12.4°; V: 10.0°
50 mm:		50 mm: H: 8.7°; V: 7.0°

**Serie RANGER**

**R4 - 384H x 288V**

**35 mm**

**Referencia**

**PRFI-R435**



6 923172 588753

	R425	R435	R625	R635	R650
Magnificación	2.34 x	3.27 x	1.46 x	2.05 x	2.92 x
Enfoque cercano	0.5 m	2.0 m	0.5 m	2.0 m	1.5 m

Dimensiones	25 mm: 190,5 x 64,7 x 69,6 mm
producto:	35 mm: 199,8 x 64,7 x 69,6 mm
	50 mm: 217,0 x 64,7 x 69,6 mm



**Serie RANGER**

**R6 - 640H x 512V**

**35 mm**

**Referencia**

**PRFI-R635**



6 923172 588777

**Serie RANGER**

**R6 - 640H x 512V**

**50 mm**

**Referencia**

**PRFI-R650**



6 923172 588784



(Consultar con Zasdard para el resto de modelos)

## Serie Arc

### Monoculares de visión térmica Dahua Pixfra serie ARC

Una serie de equipos con excelente resolución de 1440 x 1080 px en su pantalla OLED de 0'41 pulgadas.

Las diferentes lentes, según el modelo, proporcionan unas claras y nítidas imágenes, incluso en las condiciones climatológicas más adversas, ya sea por la oscuridad, lluvia, polvo, humo, etc.

### Serie ARC

#### Características generales:

- Pantalla Oled de 0'41 pulgadas.
- Resolución de 1440 x 1080 px.
- NETD ≤ 30 mK@f/1.0.
- Zoom digital de 1-8x.
- Enfoque manual.
- Interfaz USB-C estándar.
- Batería de litio reemplazable y recargable - 18650.
- Duración de la batería de hasta 7,5 h - bajo consumo de energía.
- Posibilidad de crear imágenes y videos.
- Wi-Fi Hot Spot. Conexión telefonía móvil.
- Memoria interna de 32 GB.
- Protección IP67.
- Temperatura de funcionamiento de hasta -30 °C.
- 6 paletas de color: blanco intenso, negro intenso, rojo hierro, alarma, esmeralda, ámbar.



### Serie ARC

#### Características por modelo:

Modelo:	Resolución:	Lente:	Detección:
A635	640 x 512 px. 12 μm	35 mm	1800 m
A625		25 mm	1300 m
A435	384 x 288 px. 12 μm	35 mm	1800 m
A425		25 mm	1300 m
A419		19 mm	900 m



# PIXFRA OUTDOOR PRODUCTS

La tecnología de las imágenes térmicas

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

## Serie Arc



**Serie ARC**  
**A435 - 384H x 288V**  
35 mm  
Referencia  
**PRFI-A435**  
\* EAN  
PENDIENTE

**Serie ARC**  
**A625 - 640H x 512V**  
25 mm  
Referencia  
**PRFI-A625**  
\* EAN  
PENDIENTE

**Serie ARC**  
**A635 - 640H x 512V**  
35 mm  
Referencia  
**PRFI-A635**  
\* EAN  
PENDIENTE

\* Código EAN pendiente hasta finales de mayo de 2023.



(Consultar con Zasdar para el resto de modelos)

**Serie Chiron**

**Serie Chiron**

Monocular térmico con cámara con la opción de modelos con acoplamiento a un visor estándar

**C4 y C6**



**Resumen de la serie Ranger**

El monocular de imágenes térmicas proporciona un dispositivo de observación portátil nocturno profesional para los entusiastas del aire libre mediante el uso de la tecnología de imágenes térmicas y los algoritmos de imagen únicos de Pixfra. Se puede aplicar a escenas como caza, búsqueda y rescate y exploración de campo.

1. Latencia ultrabaja
2. Sensor de imagen grado profesional
3. Alta resistencia a los golpes
4. Fiable en los entornos más duros.
5. Cómodo en la mano y fácil uso
6. Mejor experiencia de puesta a cero
7. Preparado para el "Momento Mágico"
8. Batería reemplazable y recargable

**Sensor de imagen de nivel profesional**

Todos los modelos adoptan un detector de 12 µm, una resolución de hasta 640 x 512, una sensibilidad del detector ≤30 mk, incluso en condiciones de lluvia intensa, niebla o ambientes fríos y duros, puede presentar perfectamente los detalles, observar claramente los detalles de las características del objetivo.

**Latencia ultrabaja**

La caza tiene que ver con "El momento", por lo que no debe haber ningún error entre lo que ve en la pantalla de su dispositivo y dónde está realmente su objetivo. PIPS (solución de procesamiento de imágenes de Pixfra) permite una latencia de imagen de menos de 20 ms, en comparación con los 60 ms de las soluciones de imágenes convencionales, lo que le ayudará a apuntar con precisión al objetivo.

- Sensor Vox no refrigerado líder en la industria.
  - 384x288 y 12 µm.
  - 640x512 y 12 µm.
- Alta sensibilidad, NETD<30mK.
- Pantalla OLED de alta resolución de 1440x1080.
- Admite grabadora de video y captura de instantáneas.
- Almacenamiento incorporado de 16 GB.
- Consumo de energía ultrabajo.
- Grado de protección IP67.



**C4F y C6F  
Para Clip-On**



**Alta resistencia a los golpes**

La estructura robusta está diseñada para soportar un retroceso máximo de más de 6000 julios, perfecta para una gran variedad de rifles y con diferentes calibres: 12, 9.3x64, .375 H&H, etc.

**Serie CHIRON**

Clip-On - 3 opciones:  
Según medida de objetivo  
45-50 / 50-55 / 55-60



Ocular »» Visor



Ocular »» Clip-On



(Para pedido, solicite referencias a Zasdar)

**Características generales comunes**

· Tipo de detector	Vanadium oxide uncooled focal plane detector	· Rango espectral	8µm~14µm
· Tamaño del pixel	12 µm	· Control enfoque	Manual
· Cuadros/segundo	50 Hz	· Zoom Digital	1 x; 2 x; 4 x; 8 x
· Apertura	F1.0		
· Sensibilidad (NETD)	≤30 mK@f/1.0		
· Dimensiones display	0.41 inch, OLED		
· Paletas de colores	6 (blanco caliente / negro caliente / hierro rojo / alarma / ámbar / esmeralda)		

## Serie Chiron

### Características generales comunes

Almacenamiento	Built-in EMMC (32 GB);
Corrección	Auto, manual
PIP	YES
Reticula+D57	YES
Grabado de audio	YES
Activación grabación por retroceso	YES
Máximo retroceso	1000g/ 1ms
Seguimiento puntos fríos/calientes	Yes
Wi-Fi	Yes
Fuente de alimentación	5 VDC/1 A, USB Type-C
Tipo de batería	1 rechargeable Lithium batteries
Capacidad batería	3,200 mAh
Protección sobre voltaje	Yes
Vida operativa batería	≥7.5h
Temperatura funcionamiento	-30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F)
Temperatura almacenamiento	-30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F)
Protección	IP67

Monocular Chirón F  
Instalado en visor mediante Clip-On



### Características según modelo

	PFI-C425	PFI-C435	PFI-C450	PFI-C635	PFI-C650
Pixeles efectivos	384 (H) x 288 (V)	384 (H) x 288 (V)	384 (H) x 288 (V)	640 (H) x 512 (V)	640 (H) x 512 (V)
Longitud focal	25 mm	35mm	50mm	35mm	50mm
Ángulo de visión	H: 11.0°; V: 8.2°	H: 7.8°; V: 5.9°	H: 5.5°; V: 4.1°	H: 12.4°; V: 10.0°	H: 8.7°; V: 7.0°
Distancia de enfoque cercana	2 m (6.56 ft)	2 m (6.56 ft)	5 m (16.40 ft)	3 m (9.84 ft)	5 m (16.40 ft)
Rango de detección	1,300 m	1,800 m	2,600 m	1,800 m	2,600 m
Magnificación	2.1X	2.95X	4.2X	1.84X	2.63X
Dimensiones de producto	180.8x64.1x87.7 mm	180.8x64.1x87.7 mm	190.8x64.1x87.7 mm	180.8x64.1x87.7 mm	190.8x64.1x87.7 mm
Dimensiones de embalaje	267x227x116 mm				
Peso neto	≤460 g (sin batería)	≤460 g (sin batería)	≤520 g (sin batería)	≤460 g (sin batería)	≤520 g (sin batería)

Monocular Chirón F  
Instalado en visor mediante Clip-On



Clip-On - 3 opciones:  
45-50 / 50-55 y 55-60 mm

### Serie CHIRON

**C4F - 384H x 288V**  
**35 mm - Para Clip-On**

Referencia

**PRFI-C435F**



6 923172 583666

### Serie CHIRON

**C4 - 384H x 288V**  
**35 mm**

Referencia

**PRFI-C435**



6 923172 583765

### Serie CHIRON

**C6 - 640H x 512V**  
**50 mm**

Referencia

**PRFI-C650**



6 923172 583697

(Consultar con Zasdar para el resto de modelos)

**Serie Pegasus**



**Serie Pegasus**

El visor térmico que se utiliza como un visor tradicional.



**Métodos de instalación habituales.** La misma estética que un visor estándar, tubo diámetro 30 mm, perfecto para los accesorios de un visor tradicional y con igual apariencia.  
**Duración de la batería ultralarga.** Más de 15 horas de uso continuo y sin ningún temor a las bajas temperaturas, hasta -30 °C, cumpliendo necesidades de uso al aire libre y a largo plazo.  
**Alta resistencia.** Puede soportar hasta 1200 g/ms de retroceso, adecuado para gran variedad de rifles e infinidad de calibres.

**Latencia ultrabaja.** La caza tiene que ver con "El momento", por este motivo no debe haber ningún error entre lo que ve en la pantalla del dispositivo y dónde está realmente el objetivo. **PIPS** (la Solución de Procesamiento de Imágenes de Pixfra) permite una latencia de imagen de menos de 20 ms, mucho menos de 60 ms de las soluciones de imágenes convencionales, esto si que ayuda a apuntar con precisión al objetivo.

**Sensor de imagen de nivel profesional.** Los modelos adoptan un detector de 12 µm, una resolución de hasta 640 × 512 y una sensibilidad del detector <30 mk, incluso en condiciones de lluvia intensa, niebla o ambientes fríos y hostiles, se distinguen los detalles y las características de objetivo perfecta y minuciosamente.

**Almacena cualquier momento.** Los modelos de la serie Pegasus tiene 64 GB de espacio de almacenamiento y es compatible con la función RAR, puede grabar cualquier momento maravilloso que desee conservar.

**La Gama Pegasus:**

Modelo	Sensor	NETD	Lente	Pantalla	Batería	Detección	Almacén
P43	384x288	≤30 mK@f/1.0	35 mm F1.0	0,4 pulgadas 1440 x 1080	> 15 h	1800 m	64 GB
P450	12 µm		50 mm F1.0			2600 M	
P635	640x512		35 mm F1.0		> 13 h	1800 m	
P650	12 µm		50 mm F1.0			2600 M	



**PRÓXIMAMENTE**

La marca para las personas, los animales y la tecnología

Ballistol es una marca muy conocida por su aceite multiusos con propiedades únicas, pero ofrece mucho más: Una gama completa de productos para el cuidado, la protección y la limpieza, indicados para las personas, los animales y la tecnología. Desde productos para el cuidado de la piel, repelentes de insectos, aceites para el cuidado de animales o champús para caballos, hasta productos especiales para armerías, la artesanía, los talleres y la industria.

## Ballistol Universal - Aceite multifuncional

**Botella 50 ml.**

1 ud.

Referencia:

**L208**



4 017777 210064

**Caja 12 uds.**

Referencia:

**L208.C12**



4 017777 010701



**Spray 200 ml.**

1 ud.

Referencia:

**L200**



4 017777 217179

**Caja 12 uds.**

Referencia:

**L200.C12**



4 017777 017175



**Spray 50 ml.**

1 ud.

Referencia:

**L206**



4 017777 214598



**Bidón de 5 l.**

1 ud.

Referencia:

**L204**



4 017777 211603



## Aceite Ballistol Universal - Muy probado e inigualable

Con múltiples aplicaciones, de excelente versatilidad y respetuoso con el medio ambiente. Aplicable a maderas, metales, cuero, caucho, piel y pelo de animales y los materiales sintéticos. Ideal en artesanía, pesca, caza, deportes de tiro, industria, etc.

**METAL** - Se utiliza con éxito en el trabajo de la producción de máquinas, herramientas, equipos de precisión y básculas. Forma una película alcalina protectora sobre la superficie de los metales, neutraliza el sudor y otros residuos ácidos, evitando la formación de óxido. Debido a su baja tensión superficial, es capaz de "arrastrarse", penetrando así en los huecos y fisuras más finos de las superficies metálicas. Limpia y da brillo a la plata y al latón. Es perfecto para el mantenimiento de equipos de precisión.

**CUERO** - Ballistol Universal Oil protege eficazmente el cuero para que no se endurezca ni se seque, del agua, los insectos y los hongos. Neutraliza los residuos de ácido tánico. Suaviza el cuero seco y lo vuelve elástico, cubriéndolo con un brillo opaco. El olor típico de Ballistol Universal Oil se evaporará rápidamente y no dejará una película grasosa en el cuero.

**MADERA** - Protege, conserva y rejuvenece todas las superficies de madera natural. Mejora la veta de la madera y protege de la humedad y los insectos. Ideal para muebles antiguos.

**PLÁSTICOS** - Ballistol Universal Oil mantiene y protege el material sintético resistente a la suciedad, conserva su elasticidad y lo protege de la desecación y la obturación. Conserva los burletes de las puertas de los automóviles en invierno y renueva el brillo de las superficies sintéticas sin añadir grasa.

**PIEL Y PELO** - Es amable con la piel y completamente inofensivo si se toma accidentalmente. Ideal para el cuidado de los animales y su pelaje, crines, pezuñas y limpieza de oídos.

**ARMAS** - Ballistol Universal Oil protege de la corrosión, lubrica, limpia y elimina residuos de pólvora, plomo, cobre y tombac. Penetra en los huecos y fisuras, eliminando así la suciedad y los viejos aceites resinificados inadecuados y neutralizando los residuos de la combustión. Limpia, mantiene y conserva culatas de madera y correas de cuero para armas.

**PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE** - Este producto está hecho de sustancias naturales, por lo tanto, es seguro para humanos y animales. Se compone de aceite blanco médicamente puro y es resistente al envejecimiento y no resinifica con los años. Todos los componentes son biodegradables e inocuos para el medio ambiente.

**¡ACEITE UNIVERSAL DE BALLISTOL PARA MIL Y MÁS USOS!** Debido a su combinación de ingredientes, Ballistol Universal Oil no puede resinificar. Las sustancias farmacéuticamente limpias que contiene garantizan una producción segura para los alimentos. **Ballistol Universal Oil: ¡el aceite extraordinario para personas concienciadas con el medio ambiente! Insuperable en su versatilidad!**



**BALLISTOL  
ACEITE UNIVERSAL**



**BALLISTOL - Gama completa de productos**



# BALLISTOL - Desde 1904

## CUIDADO DE LAS ARMAS - La fiabilidad es importante.

La gama de productos para proteger, limpiar y cuidar todo tipo de armas, del cañón a la recámara, incluso las maderas.

Soluciones adecuadas, fiables y ampliamente probadas.

### Klever Quickbrowning Pavonador

Utilización en frío.

Botella de 50 ml.



1 ud.

Referencia:

**L225**



4 017777 236347

Caja 6 uds.

Referencia:

**L225.C6**

### Balsin

#### Aceite para madera

Reparador - Conservante y Protector - Botella de 50 ml.

Marrón

1 ud.

Referencia:

**L275**



4 017777 231502

Caja 12 uds.

Referencia:

**L275.C12**

### Robla

#### Desengrasante

Elimina restos de aceites y grasas - Spray de 200 ml.



1 ud.

Referencia:

**L240**



4 017777 233605

Caja 12 uds.

Referencia:

**L240.C12**

### Gunes

#### Aceite para metales

Antioxidante y anticorrosión

Spray de 200 ml.



1 ud.

Referencia:

**L226**



4 017777 222067

Caja 6 uds.

Referencia:

**L226.C6**

### Balsin

#### Aceite para madera

Reparador - Conservante y Protector - Botella de 50 ml.

Brillo

1 ud.

Referencia:

**L276**



4 017777 230307

Caja 12 uds.

Referencia:

**L276.C12**

### Robla Solo Mil

Limpia cañones de residuos metálicos. No afecta al níquel, acero o cromo - Botella 65 ml.



1 ud.

Referencia:

**L231**



4 017777 235326

Caja 6 uds.

Referencia:

**L231.C6**

### Guncer

#### Aceite para armas

Con aditivos cerámicos

Spray de 200 ml.



1 ud.

Referencia:

**L228**



4 017777 221664

Caja 6 uds.

Referencia:

**L228.C6**

### Balsin

#### Aceite para madera

Reparador - Conservante y Protector - Botella de 50 ml.

Rojizo

1 ud.

Referencia:

**L277**



4 017777 230604

Caja 12 uds.

Referencia:

**L277.C12**

### Vaseline

#### Grasa para armas

Lubricante interno y externo  
Para cañones, pistones, etc.  
Sin ácidos y sin resinas.



Bote 70 g.

1 ud.

Referencia:

**L271**



4 017777 236996

Caja 6 uds.

Referencia:

**L271.C6**

### Blanqueador de trofeos

1 Bote 250 g.

Referencia:

**L245**



4 017777 257601



ES WIRKT.



WIRKT SEIT  
**1904**

## TECNOLOGÍA - En casa con los expertos.

Todas las tareas especiales requieren soluciones especiales, por ello BALLISTOL pone al alcance de la mano muchos "especialistas": Siliconas, Teflón™, aceites para montajes y recubrimientos, aislantes, hasta aceite para uso alimenticio H1 o para arranques de motores. Son soluciones especiales de alta calidad que deben estar a mano en cada taller y que, muy a menudo, son una solución simple y económica para una tarea difícil.

### Silikon Spray

Lubrica y preserva piezas y partes de las piezas de plástico, gomas, polímeros, etc.

1 Spray 200 ml.

Referencia:

**L210**



4 017777 253054

Caja 6 uds.

Referencia:

**L210.C6**



### Pluvonin Spray

Impermeabilizante de tejidos y del cuero. Cuando se aplica se genera una capa resistente al agua.

1 Spray 200 ml.

Referencia:

**L215**



4 017777 250084

Caja 6 uds.

Referencia:

**L215.C6**



### Teflon Spray

Lubrica sin aceites, grasas u otros residuos y disminuye las posibles fricciones y adherencias.

1 Spray 200 ml.

Referencia:

**L415**



4 017777 256000

Caja 12 uds.

Referencia:

**L415.C12**



### Montage Spray

Para uso en rodamientos, cadenas y ruedas dentadas. Lubricación sin óxido o adherencias.

1 Spray 200 ml.

Referencia:

**L420**



4 017777 252002

Caja 6 uds.

Referencia:

**L420.C6**



### ProTec Spray

Para la protección, mantenimiento y cuidado de la maquinaria y de las herramientas, a largo plazo.

1 Spray 200 ml.

Referencia:

**L410**



4 017777 252606

Caja 6 uds.

Referencia:

**L410.C6**



### SEAL Spray

Sellador anticorrosivo para uso en condiciones extremas. Ultravioleta, hielo, niebla salina...

1 Spray 200 ml.

Referencia:

**L425**



4 017777 251005

Caja 12 uds.

Referencia:

**L425.C12**



### Zylinder Spray

Lubrica y protege cerraduras. Anticorrosión y congelación.

1 Spray 50 ml.

Referencia:

**L400**



4 017777 259414



### Lubricante sólido

Anticorrosión y antifricción

1 Cartucho 400 g.

Referencia:

**L405**



4 017777 253504



### H1 Spray

Aceite H1 - Certificación NsF (USA). Validado en proceso de alimentos.

1 Spray 200 ml.

Referencia:

**L280**



4 017777 253108

Caja 6 uds.

Referencia:

**L280.C6**

1 Spray 400 ml.

Referencia:

**L282**



4 017777 253139



Bajo pedido:  
Bidón 5 litros.

### Aceite USTA Spray

Excelente para el mantenimiento y cuidado de motores de todo tipo. Incluye ceras.

1 Spray 200 ml.

Referencia:

**L212**



4 017777 229509

Caja 12 uds.

Referencia:

**L212.C12**



**IMPORTANTE:**

**No usar en ningún tipo de arma.**



# BALLISTOL

## CUIDADO DE LAS ARMAS - La fiabilidad es importante.

### Los aceites de limpieza para armas

#### BALLISTOL Aceite Universal

Aceite todoterreno, el ideal incluso para la madera de las culatas y el cuero.



#### GUNCER Aceite Cerámico

Alta protección contra la corrosión y gran rango de temperaturas de uso para un funcionamiento fiable y la precisión del disparo, así como para la disminución del desgaste.



#### GUNEX Aceite Anticorrosión

Alta protección contra la corrosión según la prueba en la cámara de niebla salina. Adecuado para condiciones climáticas extremas.



COMPARACIÓN PROPIEDADES	BALLISTOL - Aceite Universal	GUNCER - Aceite cerámico	GUNEX - Aceite anticorrosión
<b>Lubricación</b>			
Capacidad de penetración			
Prevención disparo con aceite			
<b>Protección:</b>			
Contra la corrosión			
Conservación prolongada			
Infiltración de óxido			
Repelente al agua			
<b>Limpieza:</b>			
Pólvora			
Tombac			
Cobre			
Plomo			
<b>Cuidado</b>			
Cuero			
Madera			
Metal			
Goma			
Plástico			

Comparación realizada entre los aceites para armas indicados de Ballistol, no se tienen en cuenta otras marcas.



1 Limpiar el aceite antes del disparo.

3 Emulsionado con agua.

2 Incluso en condiciones extremas.

4 Utilizar cantidades mínimas.

#### BALLISTOL

#### Robla Solo Mil - Limpiador de cañones

**Ámbito de aplicación:** Para la limpieza intensiva del cañón de las armas. Disuelve no solo las lubricaciones de cobre y tombac, también de plomo, el enemigo número 1 de la precisión de un arma. Asimismo, también disuelve los residuos del níquel.

En caso de grandes residuos de metal, introducir en el cañón cerrado por un lado con un corcho o tapón de goma y dejarlo actuar varias horas. Lo ideal: dejarlo toda la noche.

En caso de suciedad leve, basta con pasar varias veces una estopa humedecida (estopa para armas o estopa de seda) o limpiadores de fieltro.

#### Ventajas:

- Elimina automáticamente la suciedad ocasionada por el cobre, tombac, zinc y plomo, así como por los disparos de níquel.
- Limpieza rápida y profunda.
- Máxima protección contra el desgaste y la corrosión.
- Contiene amoníaco.
- No daña el acero, la aleación de cromo, de níquel y acero ni el cromo.



Botella de 65 ml.

### IMPORTANTE

- Especialmente recomendadas para la caza, para la compra de una ballesta se requiere permiso de armas tipo E y guía de pertenencia para su uso y posesión. Garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Cuerdas, cables, poleas y palas NO tienen garantía. El uso incorrecto, como el tiro sin flecha o "en vacío", NO está cubierto por la garantía.
- Evite accidentes y roturas, nunca suelte la cuerda de golpe o "dispare en vacío", podría provocar la rotura de las palas, con daños para el usuario y/o para las personas próximas. Asegúrese siempre de que el culatín haga tope.
- Consulte nuestras condiciones para el transporte de armas y munición.
- Las armerías deben disponer de cupo para el depósito de ballestas. Consulte con su Intervención de Armas de la G.C.

### TITAN X - Ballesta de poleas de 200 lbs.

**Incluye:**

Cuerda fast-flite. Visor 4x32 mm. Bandolera ajustable. Carcaj adosado. Gafas de protección. 3 flechas de carbono. Montador de cuerda. Peso 3,4 Kg. Velocidad 395 pies/seg (120,4 m/s.). Potencia: 200 lbs.

**Para recambios:**

Cuerda: 121030.  
Puntas de caza: 12394.  
Flechas recomendadas: 11855 y 11857.

**Referencia: 10975**



### GUILLOTINE M XBow - Ballesta de poleas de 185 lbs.

**Incluye:**

Cuerda fast-flite. Visor 4x32 mm. Bandolera ajustable. Carcaj adosado. Gafas de protección. 3 flechas de carbono. Montador de cuerda. Peso 3,4 Kg. Velocidad 370 pies/seg (112,8 m/s.). Potencia: 185 lbs.

**Para recambios:**

Cuerda: ERS-092K.  
Puntas de caza: 12394.  
Flechas recomendadas: 11855 y 11857.

**Referencia: 10995**



### JAG 2 EK - Ballesta Recurvada 26" - 175 lbs black.

**Incluye:**

Cuerda fast-flite. Red dot. Culata telescópica. Carcaj adosado. Gafas de protección. 3 flechas de aluminio. Montador de cuerda. Cera. Peso 3,1 Kg. Velocidad 230 pies/seg (70,1 m/s.). Potencia 175 lbs.

**Referencia: 10917**



### Flecha ballesta - Aluminio

**Características:** Aluminio 2019.

Ballesta recurvada o poleas.  
Potencia: 225 libras. Longitud: 52 cm / 20".  
Recambio punta: Ref.: 12330B.

**Ref.: 11857**



### Flecha ballesta - Fibra de carbono

**Características:** Fibra de carbono multicapa.

Ballesta recurvada o poleas.  
Potencia: 225 libras. Longitud: 56 cm / 22".  
Recambio punta: Ref.: 12330B.

**Ref.: 11855**



### Puntas de caza

Blister 3 uds, 3 hojas, punta roscada y 125 gr.

**Ref.: 12394**



### Funda ballesta

An. Max.: 76,2 cm.

Acolchada.

**TITAN**

**Ref.: 12916**



### Montador cuerda

**Ref.: 12302**



### Carcaj piel



**Ref.: 11030**



### IMPORTANTE

- Garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. **Cuerdas, cables, poleas y palas NO tienen garantía.**
- El uso incorrecto del arco, como el tiro sin flecha, NO está cubierto por la garantía.
- Evite accidentes y roturas, nunca suelte la cuerda de golpe o dispare en vacío, podría provocar la rotura de las palas, con daños para el usuario y/o a las personas próximas. Lea el manual de instrucciones antes de usar cualquier arco. Nunca exponga los arcos a cualquier fuente de calor directamente. Puede evitar fácilmente la deformación de las palas: **NO deje los arcos recurvados con la cuerda montada.**

**LOS ARCOS INFANTILES Y JUVENILES NO ESTÁN DISEÑADOS PARA SER USADOS POR ADULTOS**

### ARCOS DE POLEAS

#### Mod. Chameleon / Explorer en KIT.

- 15 libras y 22 pulgadas.

Ref.: 10018



**Incluye:** Carcaj sencillo.  
2 flechas. Brazalera.  
Reposaflechas.  
Dactilera.  
Visor de 1 aguja.  
Diana de 23 cm.



#### Mod. Buster en KIT.

- 15/29 libras y 17/26 pulgadas.

Ref.: 10020



**Incluye:** Carcaj sencillo.  
2 flechas. Brazalera.  
Reposaflechas.  
Dactilera.  
Visor de 1 aguja.  
Separacables.



### FLECHAS PARA ARCOS DE POLEAS - INFANTIL Y JUVENIL

#### Flecha de fibra.

Ref.: 11894

Características: Máx. 30 libras. Largo 74 cm.

Punta fija.



#### Flecha aluminio 1916

Ref.: 11891

Características: Máx. 30 libras. Largo 76 cm.

Punta fija.




**NO HAY QUE PERMITIR EL USO DE UN ARCO A UN MENOR SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO**

### ARCOS RECURVADOS

#### Arco en KIT - 15 libras y 51".

INCLUYE: Diana, flechas, carcaj sencillo y brazalera.

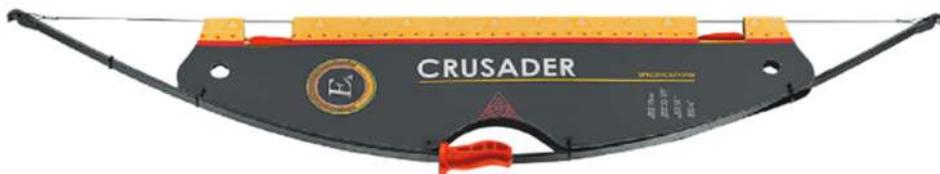

Ref.: 10032



**Imagen orientativa.** La presentación o denominación del conjunto podría variar sin afectar a las características y funcionalidad.

**RECOMENDACIÓN:** Junto a un arco de iniciación, solicite nuestros kit's básicos de accesorios.

### FLECHAS PARA ARCOS RECURVADOS


Arcos de potencia **INFERIOR** a 30 libras.

#### MADERA

##### CARACTERÍSTICAS:

- Máx. 30 libras.
- L: 70 cm.
- Punta fija.

Ref.: 11890

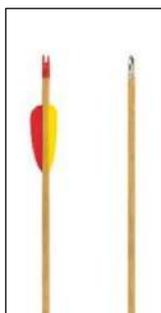


#### FIBRA

##### CARACTERÍSTICAS:

- Máx. 30 libras.
- L: 74 cm.
- Punta fija.

Ref.: 11894

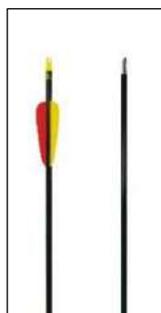


#### ALUMINIO 1916

##### CARACTERÍSTICAS:

- Máx. 30 libras.
- L: 76 cm.
- Punta fija.

Ref.: 11891

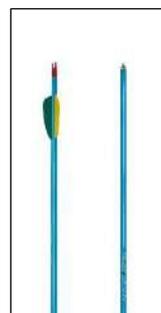

**NO HAY QUE PERMITIR EL USO DE UN ARCO A UN MENOR SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO**

... ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO LA INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS ACCESORIOS ...

# ARQUERÍA

ADULTOS

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

## IMPORTANTE

- Garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. **Cuerdas, cables, poleas y palas NO tienen garantía.**
- El uso incorrecto del arco, como el tiro sin flecha, NO está cubierto por la garantía.
- Evite accidentes y roturas, nunca suelte la cuerda de golpe o dispare en vacío, podría provocar la rotura de las palas, con daños para el usuario y/o a las personas próximas. Lea el manual de instrucciones antes de usar cualquier arco. Nunca exponga los arcos a cualquier fuente de calor directamente. Puede evitar fácilmente la deformación de las palas: **NO deje los arcos recurvados con la cuerda montada.**


## ARCOS DE POLEAS

### Arco de poleas PROTEX Star Black

- 30/55 libras y 27/29 pulgadas.

**Características:** - Cuerpo de aleación de magnesio, visor de 2 agujas, reposaflechas, separables y salvables.

Ref: 10305

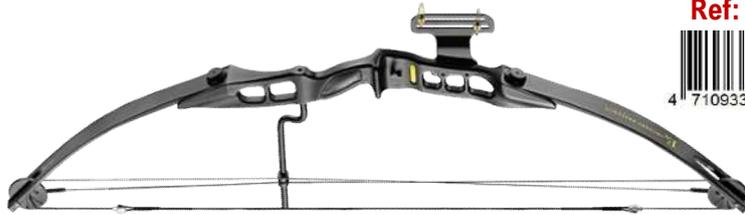

Versión

Ref:



zurdo:

10305Z


8 436564 453037

### Arco de poleas REX Black

- 15/55 libras y 28 pulgadas.

**Características:** Cuerpo de aluminio, reposaflechas, visor de 4 agujas, separables, salvables.

Ref: 10345

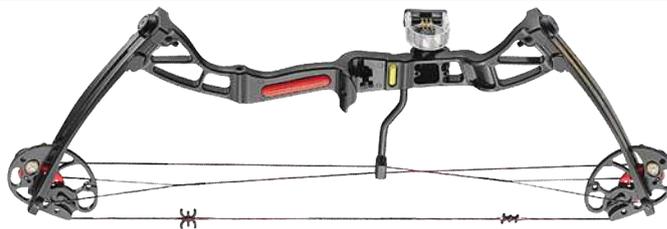

### Arco de poleas EXTERMINATOR

- 15/70 libras y 17/31 pulgadas.

**Características:** Cuerpo de aleación de magnesio. Palas de fibra de vidrio. Separables. Salvables.

CAMO

Ref.: 10302



NEGRO

Ref.: 10280



## ARCOS RECURVADOS DE INICIACIÓN

La referencia incluye: el cuerpo, ambas palas y la cuerda correspondiente. Características:

Arcos de iniciación con cuerpo de madera, pensados para aquellas personas que desean iniciarse en el tiro con arco y que buscan calidad a buen precio. Las empuñaduras, o cuerpos de los arcos, ya disponen de los mecanizados que permitirían instalar un visor, un estabilizador u otro accesorio (no incluidos).

... **RECUERDE: SIEMPRE HAY QUE DESMONTAR UN ARCO RECURVADO DESPUÉS DE SU USO** ...

68 pulgadas y 36 libras

Ref.: 10068-36

VARIOS COMPONENTES  
Cuerpo, palas y cuerda.



68 pulgadas y 30 libras

Ref.: 10068-30

VARIOS COMPONENTES  
Cuerpo, palas y cuerda.



68 pulgadas y 30 libras  
Zurdo

Ref.: 10068-30Z

VARIOS COMPONENTES  
Cuerpo, palas y cuerda.

62 pulgadas y 18 libras

Ref.: 10062-18

VARIOS COMPONENTES  
Cuerpo, palas y cuerda.



Las vetas y/o el color del cuerpo del arco, al ser de madera natural, puede variar y ser más claro o más oscuro.

**NO HAY QUE PERMITIR EL USO DE UN ARCO A UN MENOR SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO**

... ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO LA INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS ACCESORIOS ...

## FLECHAS - Arcos de potencia superior a 30 libras

### Carbono multicapa

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máx. 70 libras.
- Long.: 79 cm.
- Punta roscada.

**Ref.: 11812**



8 436564 453075

(Color negro)



### Carbono multicapa

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máx. 70 libras.
- Long.: 79 cm.
- Punta roscada.

**Ref.: 11814**



8 436564 453082

(Camo)



### Carbono Avalon Hibrid

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máx. 55 libras.
- Long.: 82 cm.
- Punta fija.

**Ref.: 11860**



8 436564 454935



### Carbono Medium

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máx. 50 libras.
- Long.: 76 cm.
- Punta fija.
- 5 mm de diám.

**Ref.: 11880**



8 436564 453150



### Carbono Light

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máx. 32 libras.
- Long: 71 cm.
- Punta fija.
- 5 mm de diám.

**Ref.: 11870**



8 436564 453143



### Aluminio 2317

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máx. 70 libras.
- Long.: 79 cm.
- Punta roscada.

**Ref.: 11892**



8 436564 453068



### Aluminio 2018

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máx. 50 libras.
- Long.: 79 cm.
- Punta roscada.

**Ref.: 11893**



8 436564 453136



### Kit básico arco recurvado

**Compuesto por:**

- Carcaj,
- Brazalera,
- Dactilera,
- 3 flechas ref. 11891,
- Reposaflechas,
- Diana de papel y nock.



**Ref.: 10089**



8 436564 453167

### Kit básico arco recurvado con funda

**Compuesto por:**

- Carcaj,
- Brazalera,
- Dactilera,
- 3 flechas ref. 11891,
- Reposaflechas,
- Diana de papel, nock y
- Funda para arco recurvado.

**Con funda para el arco**



**Ref.: 10090**



8 436564 451798

### Kit básico arco de poleas

**Compuesto por:**

- Brazalera,
- Dactilera,
- 3 flechas ref. 11893,



**Ref.: 10091**



8 436564 453174

# ARQUERÍA

**ZASDAR**  
1994 - 2024 **30 años**

## ACCESORIOS Y CONSUMIBLES REPOSAFLECHAS Arcos recurvados



**STAR**



Diestro

Ref.: 12625



Zurdo

Ref.: 12625Z



**HORN**

Ambidiestro

Ref.: 12621



**Martin Jet Rest**

Diestro

Ref.: 12630



Zurdo

Ref.: 12630Z



## REPOSAFLECHAS Arcos poleas

**Modelo RINO**

Ambidiestro

Ref.: 12635



**Modelo ANTILOPE**

Diestro

Ref.: 12622



Zurdo

Ref.: 12622Z



**VISOR**

Arcos de poleas

Ref.: 12725



**IMPORTANTE**

ES RESPONSABILIDAD DEL  
USUARIO LA INSTALACIÓN Y  
UTILIZACIÓN CORRECTA DE  
LOS ACCESORIOS

**VISOR**

Arcos recurvados

Ref.: 12700



## FUNDAS PARA ARCOS

Arcos recurvados

Ref.: 12900



Arcos de poleas

Ref.: 12910



**DISPARADOR**

CALIPER DE MUÑECA

Ref.: 12675



**CARCAJ TUBULAR**

Ref.: 11003



## PARAPETOS Y DIANAS DE PAPEL


**Parapeto de FOAM**

Booster MFT  
60x60x10 cm

Ref.: 11610K



Se incluyen 20  
dianas 60x60 cm.



**Dianas de papel**

FITA  
60x60 cm

Ref.: 11601



## BRAZALERA

**Plástico  
Iniciación**

Ref.: 12501



## CULATINES

Bolsa de 12 uds.

Ref.: 12030B



Flecha:

11857

11892

Bolsa de 12 uds.

Ref.: 12055B



Flecha:

11880

Bolsa de 12 uds.

Ref.: 12047B



Flecha:

11812

11814

Bolsa de 12 uds.

Ref.: 12025B



Flecha:

11893

11891

## PUNTAS DE FLECHA

Bolsa de 12 uds.

Ref.: 12330B



Flecha:

11857

11892

Bolsa de 12 uds.

Ref.: 12365B



Flecha:

11880

Bolsa de 12 uds.

Ref.: 12371B



Flecha:

11812

11814

Bolsa de 12 uds.

Ref.: 12320B



Flecha:

11893

**NO HAY QUE PERMITIR EL USO DE UN ARCO A UN MENOR SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO**

# SPRAYS DE DEFENSA

**VENTA MAYORISTA EXCLUSIVA A ARMERÍAS**

MANUALES DE USO Y HOMOLOGACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA - VISITE [WWW.ZASDAR.COM](http://WWW.ZASDAR.COM)



## SABRE Red

**Sabre Red**  
**ENVASE ROJO**  
**22 ml.**

**Unidad**  
**Ref.: SPR10**



**Caja 30 uds. ROJO**



**Ref.: SPR10C**



**Sabre Red**  
**ENVASE ROSA**  
**22 ml.**

**Unidad**  
**Ref.: SPR11**



**Caja 30 uds. ROSA**

**Ref.: SPR11C**



## PUNTAS PARA PISTOLA

Bolsas de 500 puntas de plomo



**Cal. 32 WC**  
**Ref.: AM-B298**

Peso: 6'35 g.



Bolsas de 500 puntas de plomo



**Cal. 38 WC**  
**Ref.: AM-B053**

Peso: 9'60 g.



Bolsas de 500 puntas de plomo



**Cal. 9 mm LRN**  
**Ref.: AM-B192**

Peso: 8'00 g.



## Baterías LiFePo4

**La mejor opción de acumulación de energía.  
Mayor rendimiento, más ligeras y menos contaminantes.**



**BLF-25: 48 V y 100 Ah**



**BLF-27 SP: 12 V y 100 Ah  
(Serie/paralelo)**

**BLF-30 SP: 12 V y 100 Ah  
(Serie/paralelo y con Bluetooth)**



**BLF-28: 12 V y 200 Ah  
BLF-31: 12 V y 200 Ah  
(Con Bluetooth)**



**La utilización de las batería LiFePo4 es recomendable en muchos campos:**

**Caravanas, embarcaciones, uso industrial y robótica, sistema de acumulación de energía de UPS y energía solar, utilización en viviendas aisladas, para disponer de un sistema de respaldo de energía, una iluminación autónoma, en campings, sistemas de cámaras digitales y de alarma, carritos de golf y vehículos para usuarios con movilidad reducida, bricolaje, actividades al aire libre, etc.**

# ZASDAR, S.L.

Camí Ral 29 · Pol. Ind. La Serra II · 08185 Lliçà de Vall · Barcelona · España

Tfno.: (+34) 938 445 534 · WhatsApp: (+34) 663 418 952

Email: info@zasdard.com

[www.zasdard.com](http://www.zasdard.com)

TODAS LAS MARCAS INDICADAS EN EL PRESENTE CATÁLOGO PERTENECEN A SUS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS  
ZASDAR LAS MENCIONA EN ATENCIÓN A SU ACTIVIDAD COMERCIAL  
EL CONTENIDO DE ESTE CATÁLOGO HA SIDO REVISADO Y ES VÁLIDO SALVO ERROR TIPOGRÁFICO, NO OBSTANTE,  
LAS FOTOGRAFÍAS Y CARACTERÍSTICAS INDICADAS NO SON CONTRACTUALES,  
PODRÍAN SER MODIFICADAS POR EL FABRICANTE SIN AVISO PREVIO



KRAL ARMS



me opta

SNOWPEAK

KWC



reximex

STEYR  
MÄNNLICHER

SABRE  
Red

SIGSAUER



Made in  
Germany  
BALLISTOL

WIKET SHOT  
1904

CZ

BERSA

Dan Wesson  
DAN WESSON FIREARMS

MADE IN  
GERMANY  
H&V

ZASDAR

